


HIGHLIGHT

BRUKSANVISNING

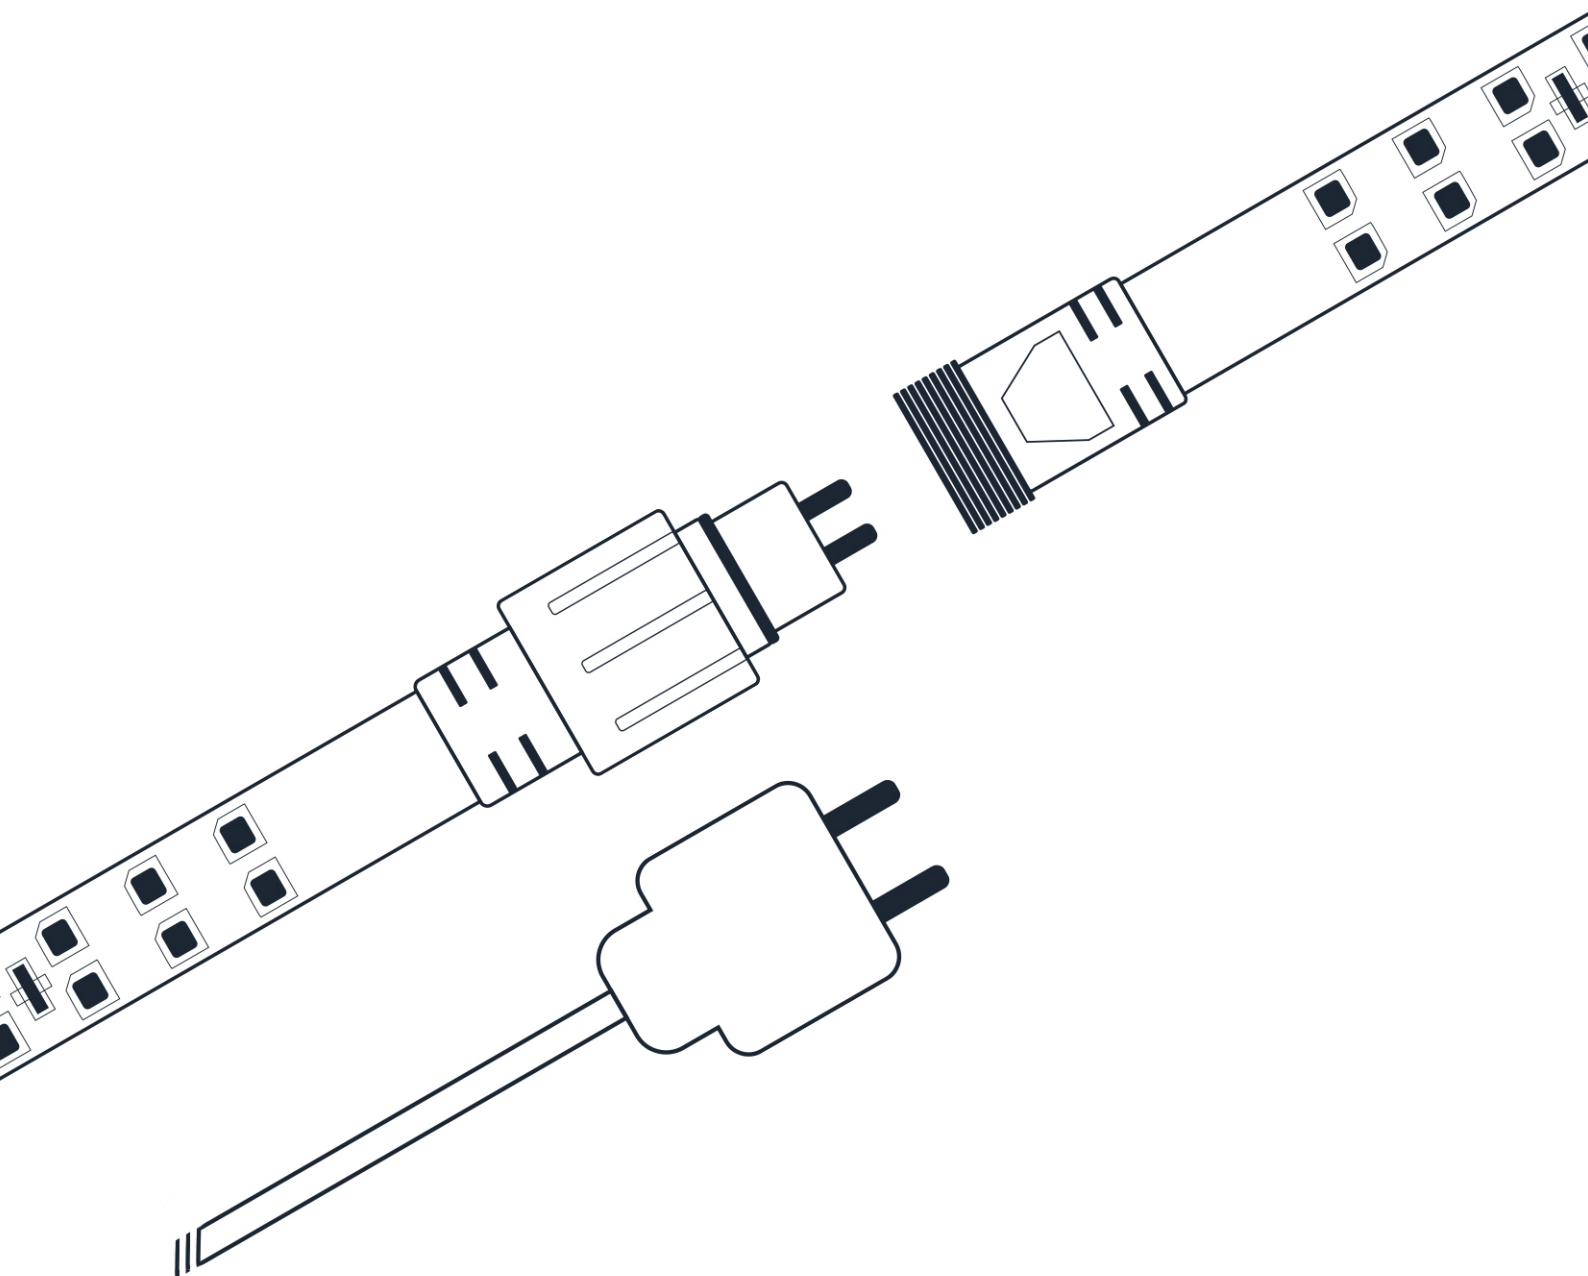

BYGGELYS.NO
VI LYSER OPP DIN HVERDAG

HIGHLIGHT PRO - HIGHLIGHT EXIT - HIGHLIGHT STOP

BRUKSANVISNING

HIGHLIGHT PRO

HIGHLIGHT STOP


HIGHLIGHT EXIT

Byggelys.no er medlem hos Norsirk, de sørger for forsvarlig håndtering av vårt EE-avfall iht avfallsforskriften. I våre produkter er det materialer som kan bli brukt på nytt, her sørger Norsirk for at råvarene får et nytt liv. Å gjenvinne EE-avfall er svært miljøvennlig og sparer miljøet for store mengder CO₂. Ved å la vårt EE-avfall ta en del av sirkulær økonomien, bidrar vi til redusere utvinningen av nye råmaterialer.



SIKKERHETSFORSKRIFT

1. Spenningen i stikkkontakten må være den samme som på HighLight.
2. Alltid pass på at HighLight er utenfor rekkevidde for barn
3. Alltid rull ut ledstripen før den kobles til strøm, ellers kan det medføre overoppheting.
4. Sjekk alltid om ledstripen er skadet før bruk. Har den en skade skal produktet kasseres.
5. Ikke vri ledstripen mer enn 45° eller bøy ledstripen under 60mm i diameter. Dette kan forårsake skader og slitasje på kretskort og den interne strømforsynings ledningen.
6. HighLight må ikke være tilkoblet strøm når det monteres eller demonteres.
7. HighLight ledstripen er ikke beregnet kontinuerlig 24 timers bruk, dette kan redusere levetiden.
8. Lyset er delt opp i uavhengige segmenter, slutter en del å virke vil resten av ledstripen fortsatt lyse og arbeidet stopper ikke opp!
9. Personer som skal håndtere HighLight må være oppmerksom og følge brukerveiledningen nøye. Viktig at sikkerhet og forholdsregler følges, dette gjelder både utendørs og innendørs for å unngå brann, elektrisk støt og personskade.
10. HighLight ledstripen må ikke tildekkes ved bruk.
11. Når arbeidet er ferdig, kobles ledstripen fra strømuttaket eller slå av strømmen.
12. Ved rengjøring av ledstripen og strømkabel bruk en tørr eller fuktet klut. Bruk aldri kjemikalier.

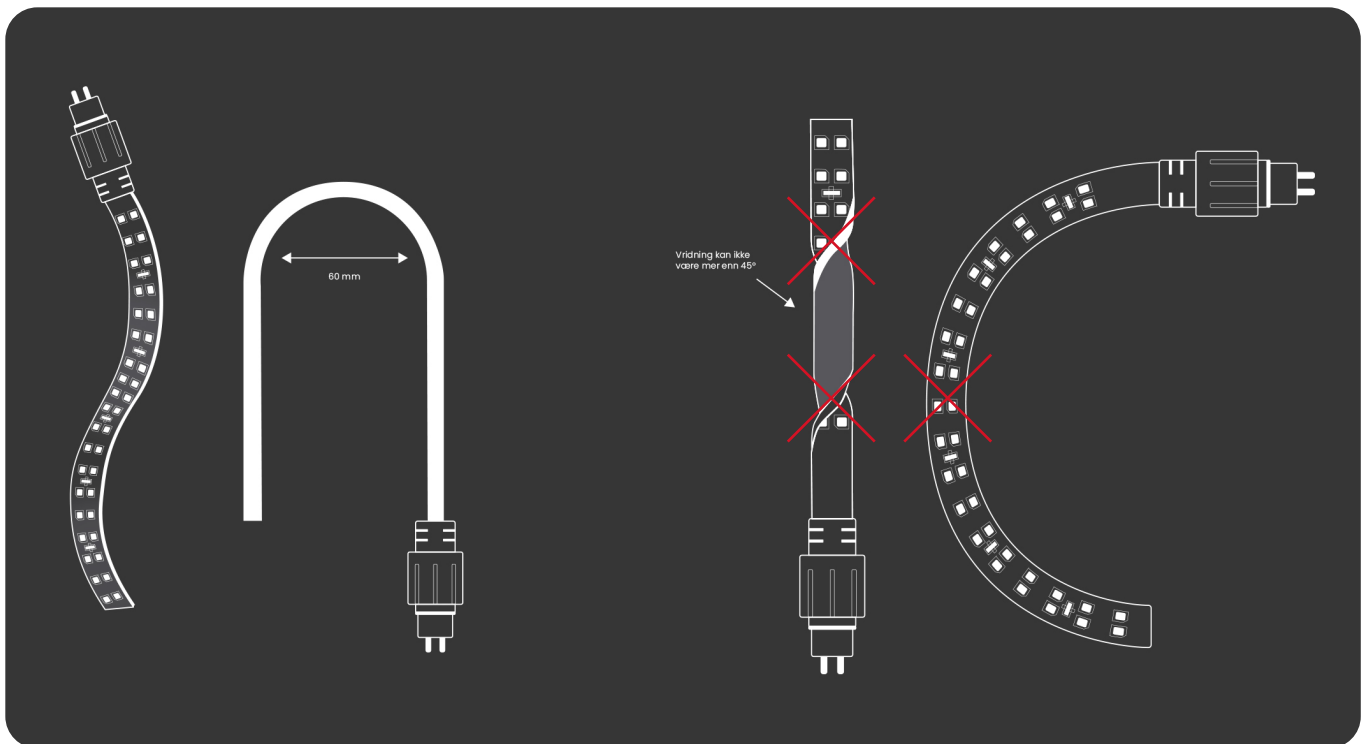

MONTERING

Unngå å vri ledstripen, hvis dette er nødvendig må vridningsvinkelen ikke være mer enn 45°. Ikke bøy stripen under 60 mm i diameter. Fungerer like godt vertikalt som horisontalt.



Ved monteringen festes ledstripen med strips eller krok. Husk at den lysende overflaten på ledstripen skal vende ut. Installer ledstripen i et passende miljø så langt det er mulig, borte fra barn og brennbare og eksplosive gjenstander.