


Zapp-Zimmermann

brandmanschett

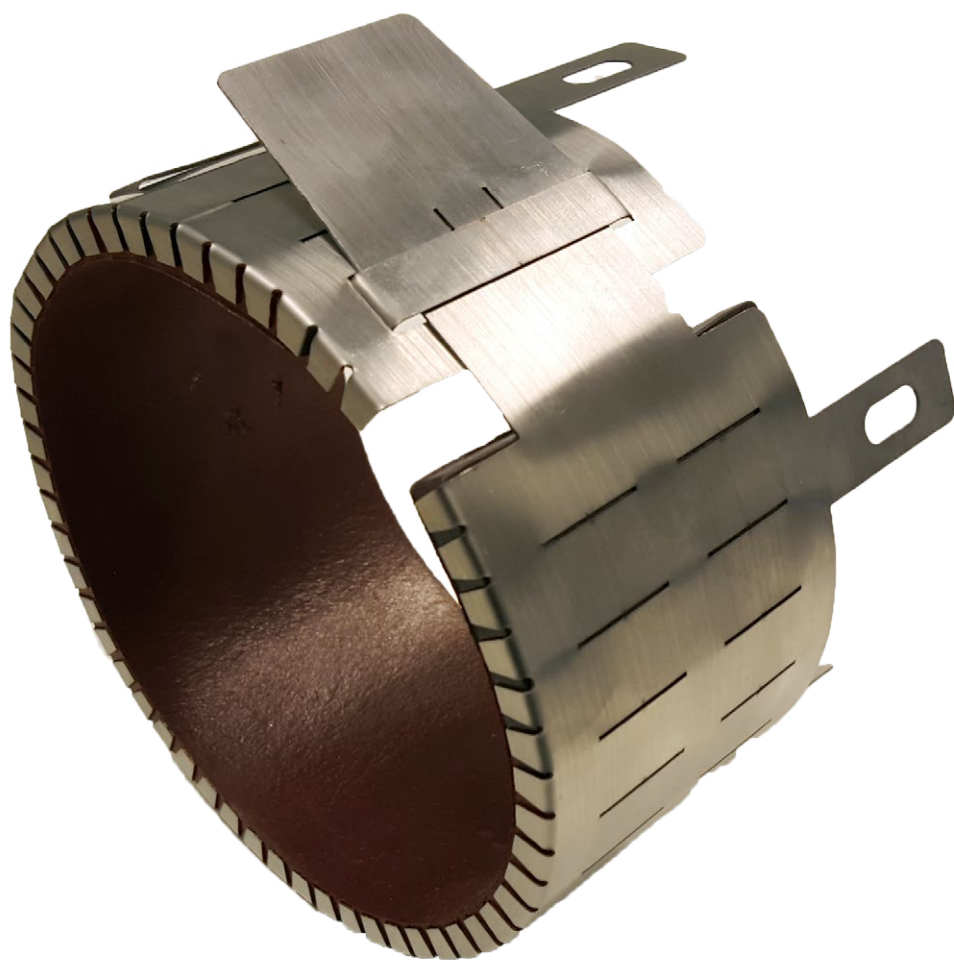

Två manschettmodeller täcker flera rörstorlekar

**Lätt att sätta fast runt ett rör
som redan är på plats**



ZZ-manschett

En lösning för plaströr genomföring och som även kan monteras runt ett redan befintligt rör.

- Lätt att montera.
- Lämpar sig för väggar och mellanbottnar av stenkonstruktion samt lättväggar.
- I väggar monteras en manschett på båda sidor, i mellanbottnar räcker monteringen på nedre sidan.
- En manschett kan monteras på eller i. Vid monteringen på bör man beakta att manschetten ska fästas i enlighet med godkännandet.
- Till rörstorleken 110 mm får man montera flera rörs manschetter fast på varandra, när storleken är över 110 mm bör avståndet vara minst 100 mm.
- En eventuell springa mellan strömningsröret och konstruktionen bör tätas med betong, gipsbruk eller mineralull innan man monterar manschetten.

Manschett

ZZ-manschett 32

ZZ-manschett 40

ZZ-manschett 50-110

ZZ-manschett 125-160

Rör (mm)

ø 32

ø 40

ø 50, 75, 90
och 110

ø 125, 140,
150 och 160

Brandklass EI 60 –EI 120
ETA-13/0117

I väggar monteras en manschett på båda sidor, i mellanbottnar räcker monteringen på nedre sidan.

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland | www.sewatek.se
tel. +358 19 687 7080 | fax. +358 19 425 2156