


3.2.2 Dimensioner på genomföringarna dubbel D105 och D140 i D-serien

Produkten passar för avloppsledningar av plast och gjutjärn i konstruktioner av betong och massivträ.


Delar av produkten är inuti klädseln och måste därför installeras före avloppsröret.

I likhet med de övriga genomföringarna i D-serien kan även dessa monteras både i väggar och mellanbjälklag.

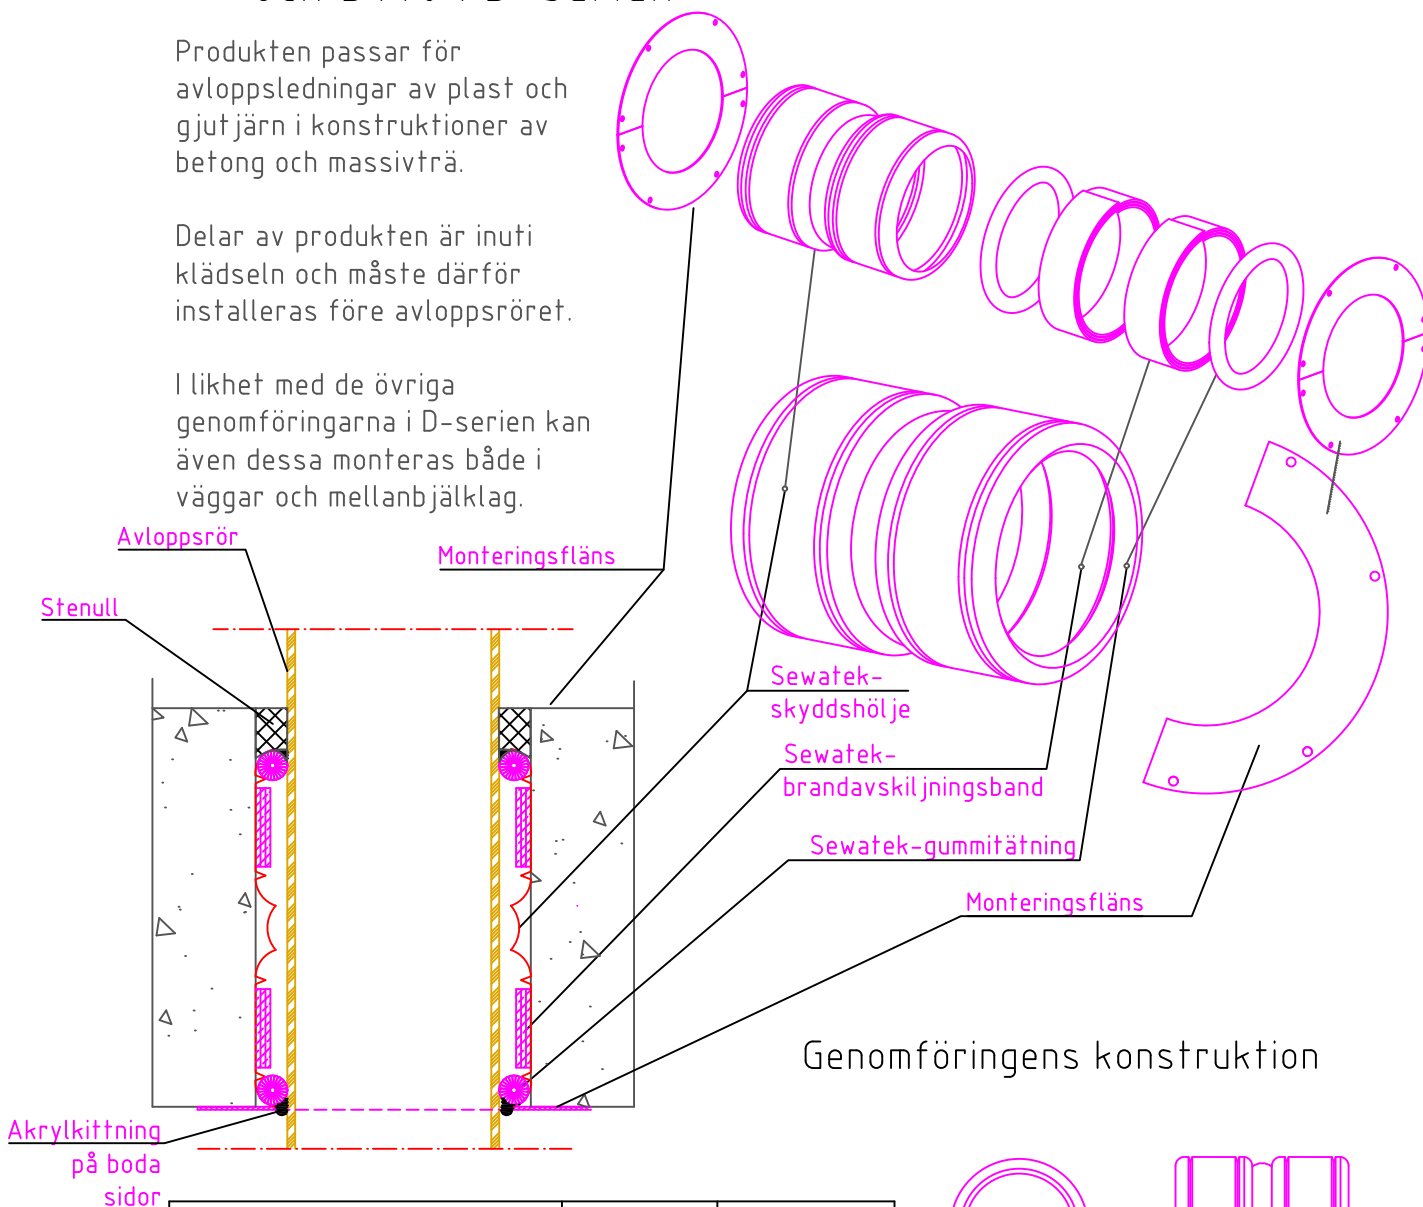

Genomföringens konstruktion

	D105x2	D140x2
Hålet som ska borraras	105 mm	140 mm
Genomföringens diameter	103 mm	138 mm
Strömningsrörets diameter	c. 75 mm	c. 110 mm

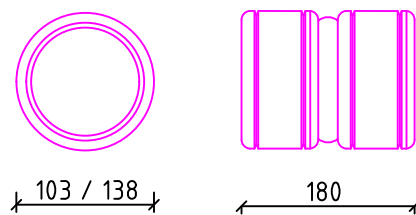

Genomföringen ska samlas runt avloppsledningen eller på förhand i hålet. Förpackningen innehåller ett brandband, två gummitätningar och ett par monteringsflänsar i två delar. Flänsarna kan limmas fast på konstruktionen, men på en CLT-konstruktion ska de monteras med skruvar.