


D-serien för rör
 (Inget isoleringskrav)



(* Inget krav för brandklassifikation
 Se även detaljsidan 5 (isolerade rör)

Luftljuds- isolering Rw: Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion	BRANDKLASS				
	Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion				
	Rör att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	a ₂ -avstånd	Brandkl.
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Fe $\phi < \text{DN}20$ (27 mm)		100 mm	8 mm	EI 90
	FeZn $\phi \leq 28$ mm		100 mm	8 mm	EI 60
	Pex $\phi 15/25 - 28/54$ mm	Får ej isoleras	100 mm	8 mm	EI 120
	max 4x Pex $\phi \leq 15/25$ mm	Får ej isoleras	100 mm	8 mm	EI 120
	Comp. $\phi \leq 40$ mm		100 mm	98 mm	EI 120
	PP $\phi \leq 32$ mm		100 mm	200 mm	EI 120
	PP $\phi \leq 50$ mm		100 mm	200 mm	EI 120

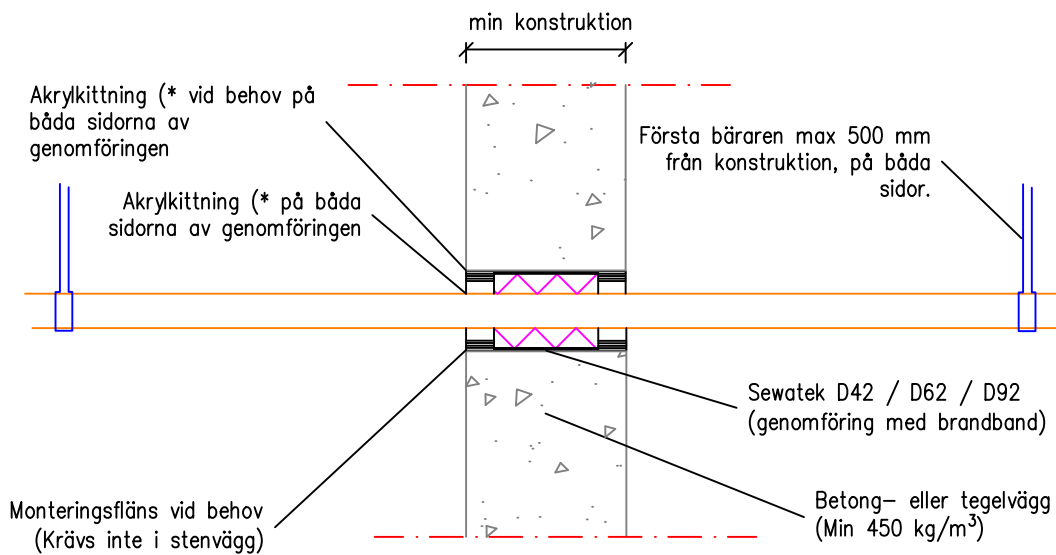