


D-serien
(Ursparing med plugg)

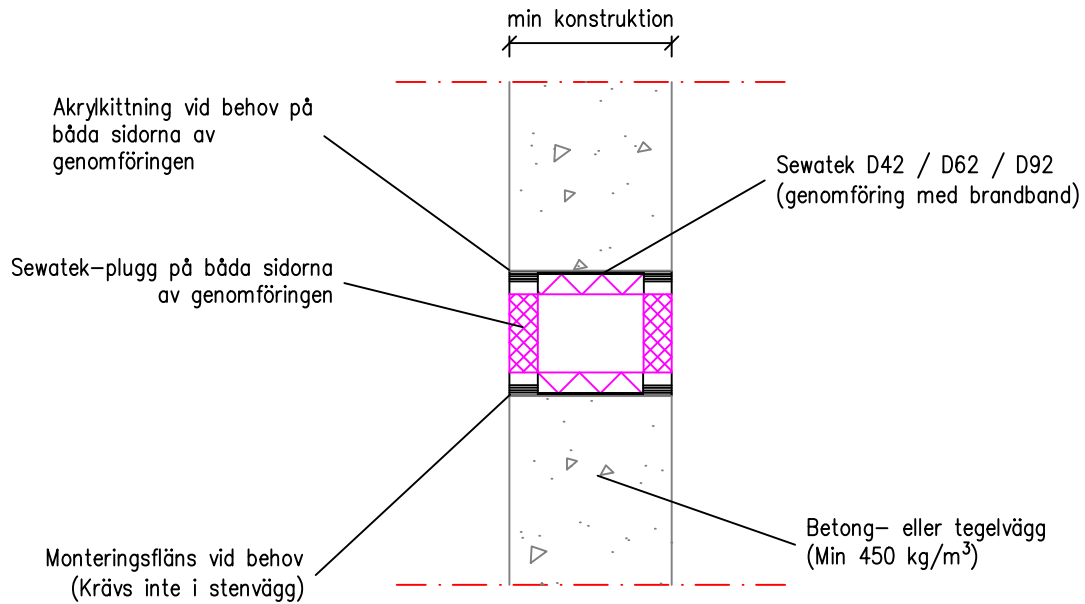

(* Inget krav för brandklassifikation)

Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ursparing</th> <th style="text-align: left;">Isoleringskrav</th> <th style="text-align: left;">Konstruktion</th> <th style="text-align: left;">a_2-avstånd</th> <th style="text-align: left;">Brandkl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursparing med plugg - D42 / D62 / D92</td> <td></td> <td>100 mm</td> <td>8 mm</td> <td>El 90</td> </tr> </tbody> </table>	Ursparing	Isoleringskrav	Konstruktion	a_2 -avstånd	Brandkl.	Ursparing med plugg - D42 / D62 / D92		100 mm	8 mm	El 90	<p> a_1: Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm a_2: Avstånd mellan genomföringsrör </p>
Ursparing	Isoleringskrav	Konstruktion	a_2 -avstånd	Brandkl.								
Ursparing med plugg - D42 / D62 / D92		100 mm	8 mm	El 90								