


D-serien för avloppsrör (plast)  
 (Inget isoleringskrav)

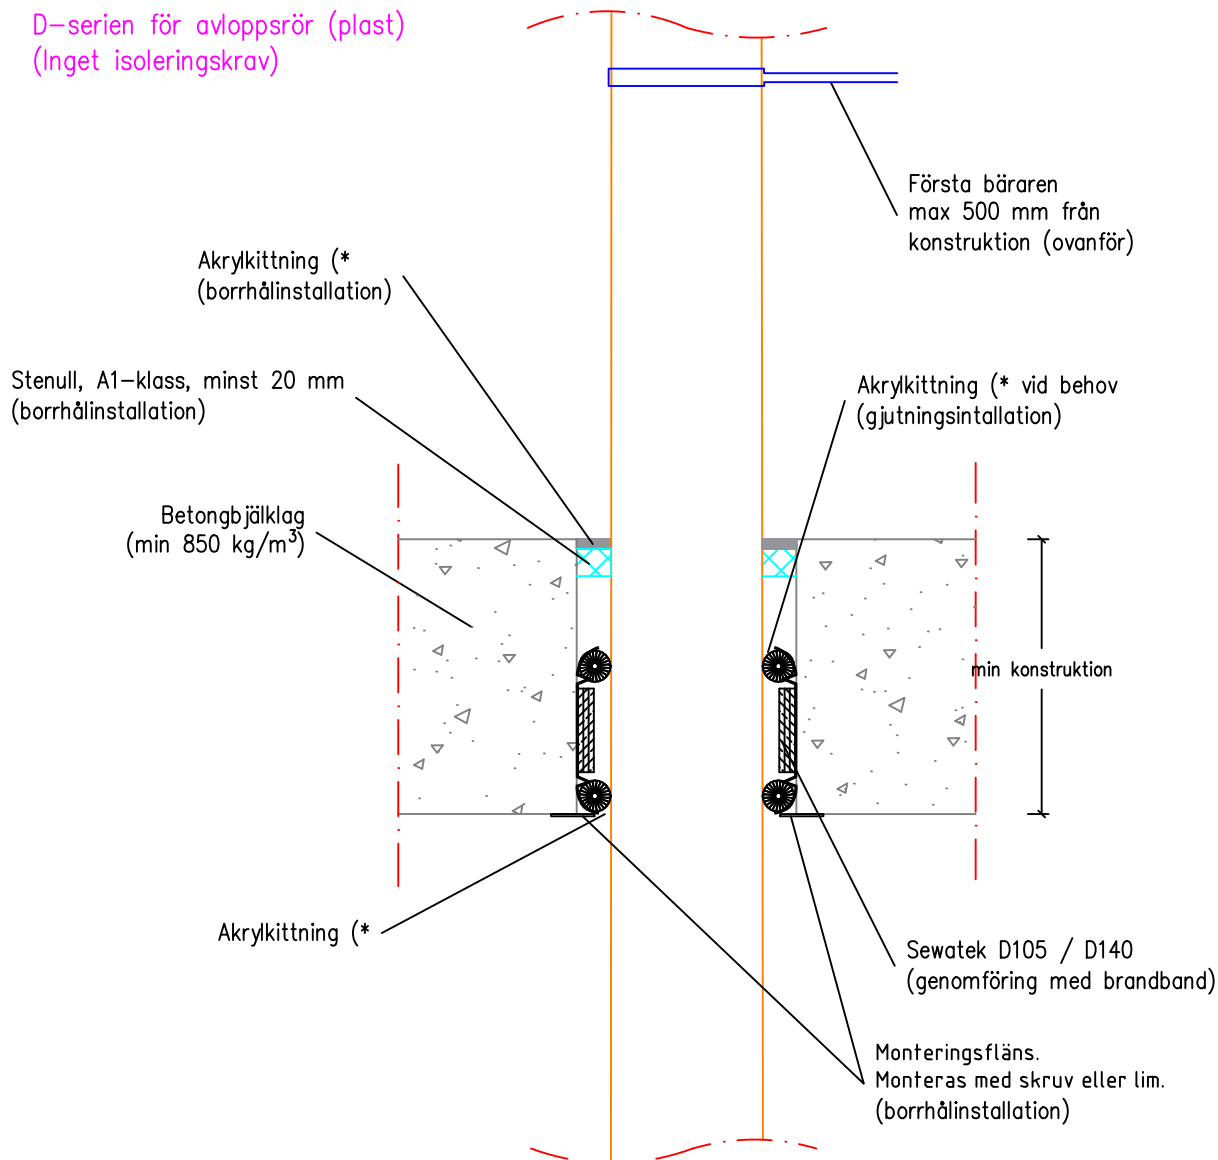

(\* Inget krav för brandklassifikation  
 Se även detaljsidan 7 (isolerade rör)

Luftljuds- isolering $R_w$ : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion	BRANDKLASS				
	Genomföringar i D-serien i bjälklag av stenkonstruktion				
	Rör att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	$a_2$ -avstånd	Brandkl.
Förväntad användningstid 25 år  ETA-12/0045	Avloppsrör av plast Ø 75 mm och 110 mm ( $e_n \leq 4.2$ ) Testade rör: Uponor PP MD, Geberit Silent Pro, Poloplast Polo Kal, Uponor Decibel, Wavin SiTech		200 mm	60 mm	EI 120
	Ø 75 mm och 110 mm ( $e_n \leq 6.0$ ) Testade rör: Uponor PP MD, Geberit Silent dB20, Wavin Asto		200 mm	200 mm	EI 120

$a_1$ : Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm  
 $a_2$ : Avstånd mellan genomföringsrör