


H-serien för kopparrör (Konstruktion minst 240 mm)

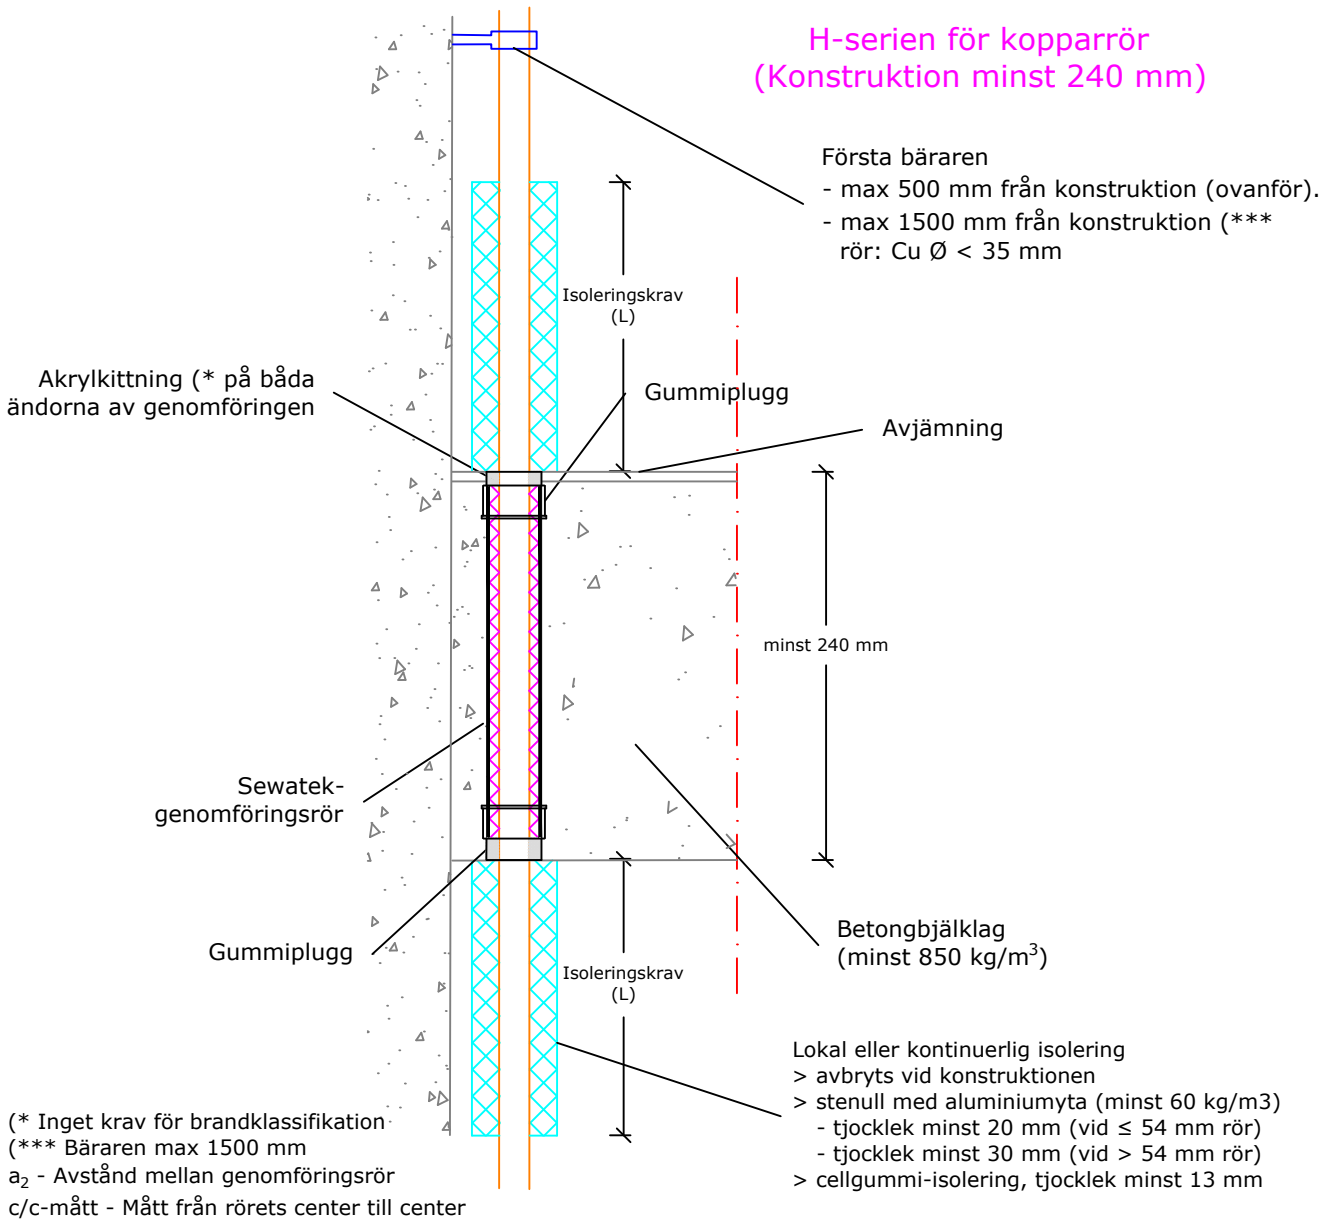

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion	Kopparrör			Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max Ø)	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 200	Lokal stenull- isolering L = 350	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Cu 8 - 22 (***)	10	50	EI60	EI120	EI120	EI120	EI120
	Cu 8 - 22 (***)	30	70	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	Cu 28 (***)	10	70	EI60	EI120	EI120	EI120	EI120
	Cu 35 (***)	10	70	-	EI120	EI120	EI120	EI120
	Cu 35 (***)	60	120	-	EI120	EI120	EI120	-
	Cu 42	25	100	-	-	EI90	EI90	-
	Cu 42	35	110	-	-	EI90	EI120	-
	Cu 54	25	115	-	-	EI90	EI90	-
	Cu 54	35	125	-	-	EI90	EI120	-
	Cu 64	35	125	-	-	-	EI120	-
	Cu 76 - 89	35	160	-	-	-	EI120	-