


H-serien för stålrör (Konstruktion minst 240 mm)

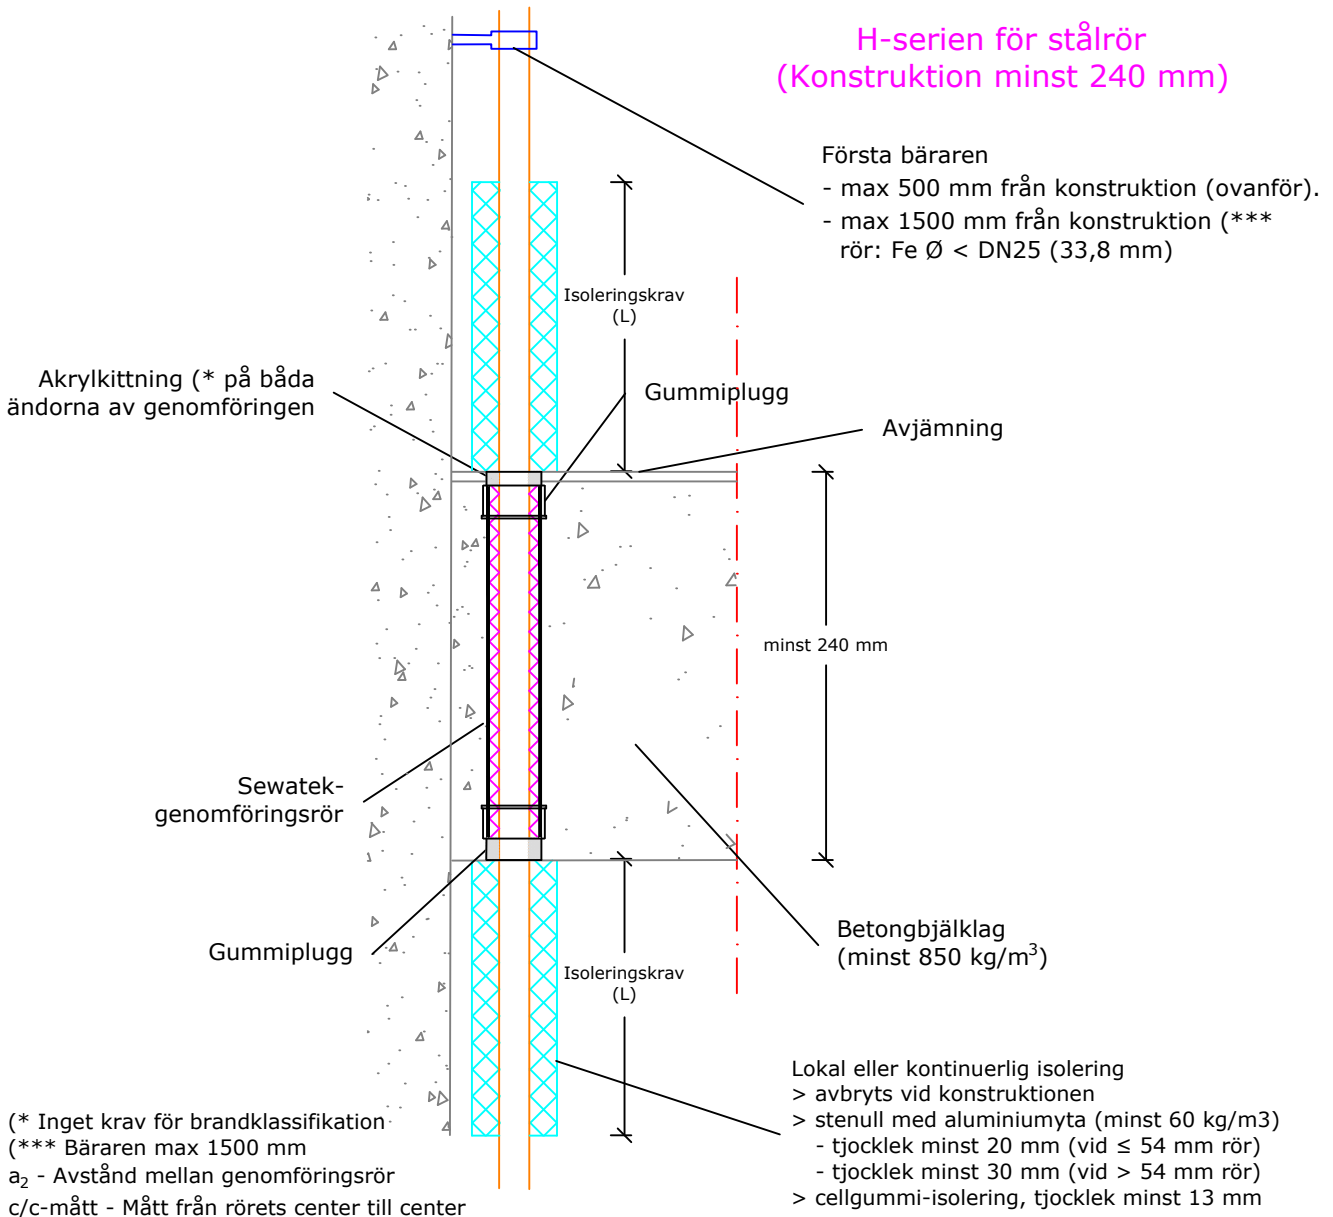

| Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion | Stålrör (Fe) | | | Isoleringskrav (mm) | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | Rörstorlek (max Ø) | min a ₂ (mm) | min c/c (mm) | Oisolerad | Lokal stenull- isolering L = 200 | Lokal stenull- isolering L = 350 | Kontinuerlig stenull- isolering | Cellgummi- isolering L = 350 |
| Förväntad användningstid 25 år | DN 10 - 15 (***) | 10 | 50 | EI120 | EI120 | EI120 | EI120 | EI120 |
| | DN 20 - 25 (***) | 10 | 70 | EI120 | EI120 | EI120 | EI120 | EI120 |
| ETA-12/0045 | DN 32 | 10 | 85 | EI60 | - | EI60 | EI60 | EI60 |
| | DN 32 | 25 | 100 | EI120 | - | EI120 | EI120 | EI120 |
| | DN 40 | 25 | 115 | EI120 | - | EI120 | EI120 | EI120 |
| | DN 50 | 30 | 120 | - | - | EI120 | EI120 | EI120 |
| | DN 65 - 80 | 35 | 160 | - | - | - | EI120 | EI120 |

OBS! DN-mått är inte ett yttermått, det är ett nominellt mått.