


H-serien för kopparrör
 (Konstruktion minst 200 mm)

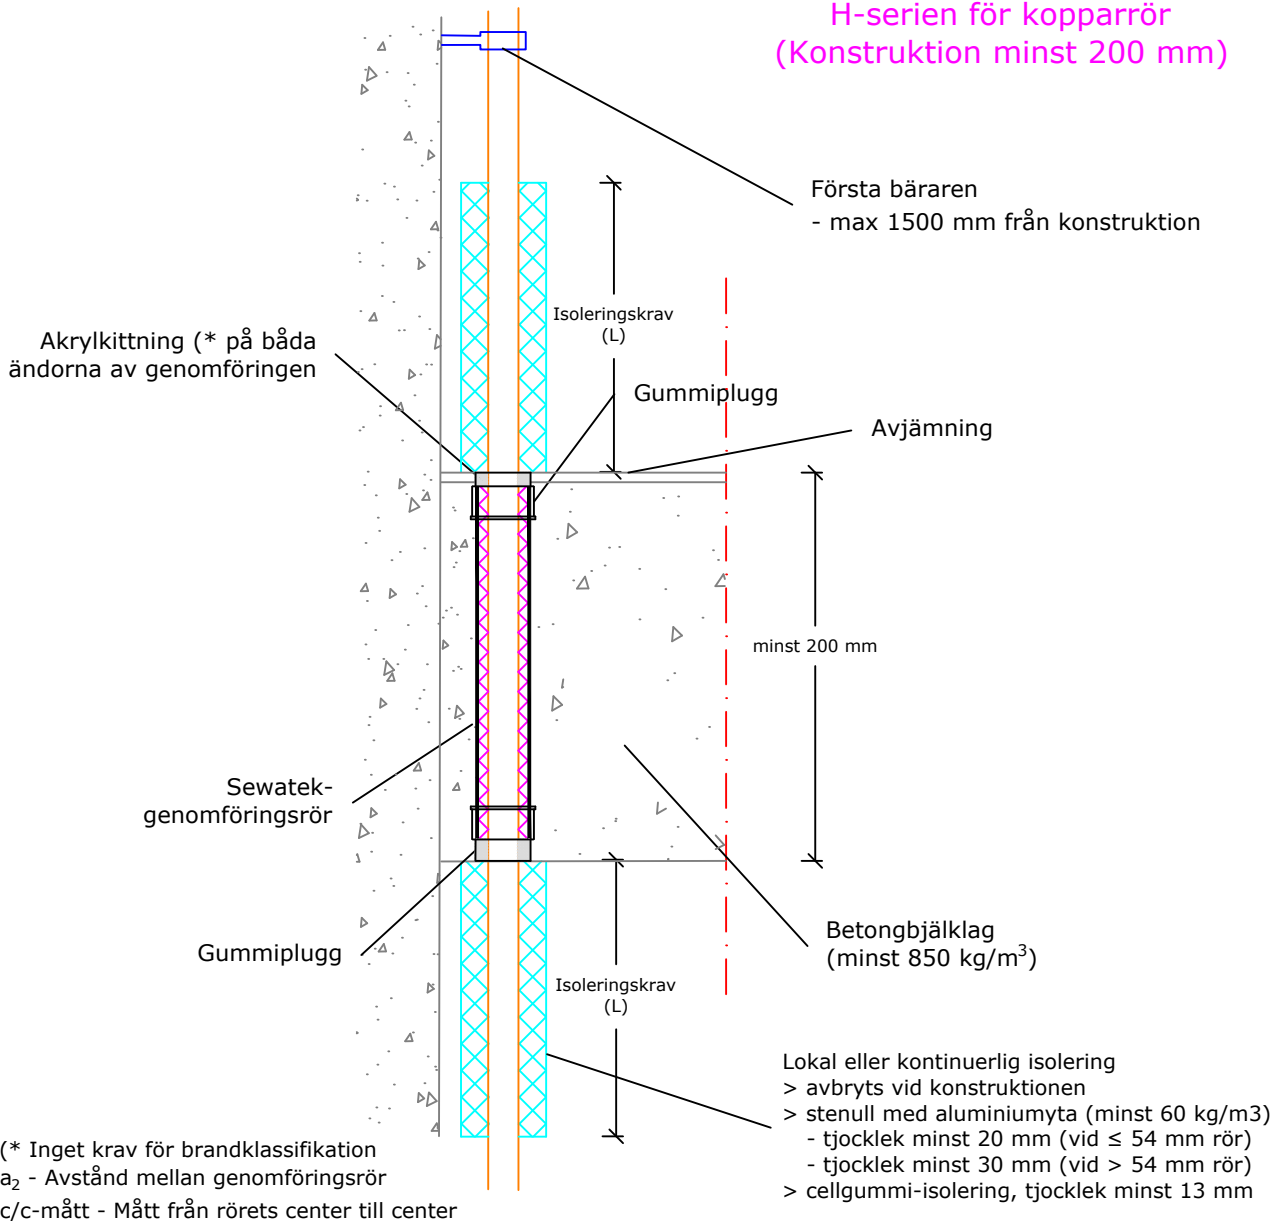

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion	Kopparrör			Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max Ø)	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 200	Lokal stenull- isolering L = 350	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350
					EI120	EI120	EI120	-
Förväntad användningstid 25 år	Cu 8 - 22	60	100	-	EI120	EI120	EI120	-
ETA-12/0045	Cu 35	60	120	-	EI120	EI120	EI120	-