


## H-serien för stålrör (Konstruktion minst 200 mm)

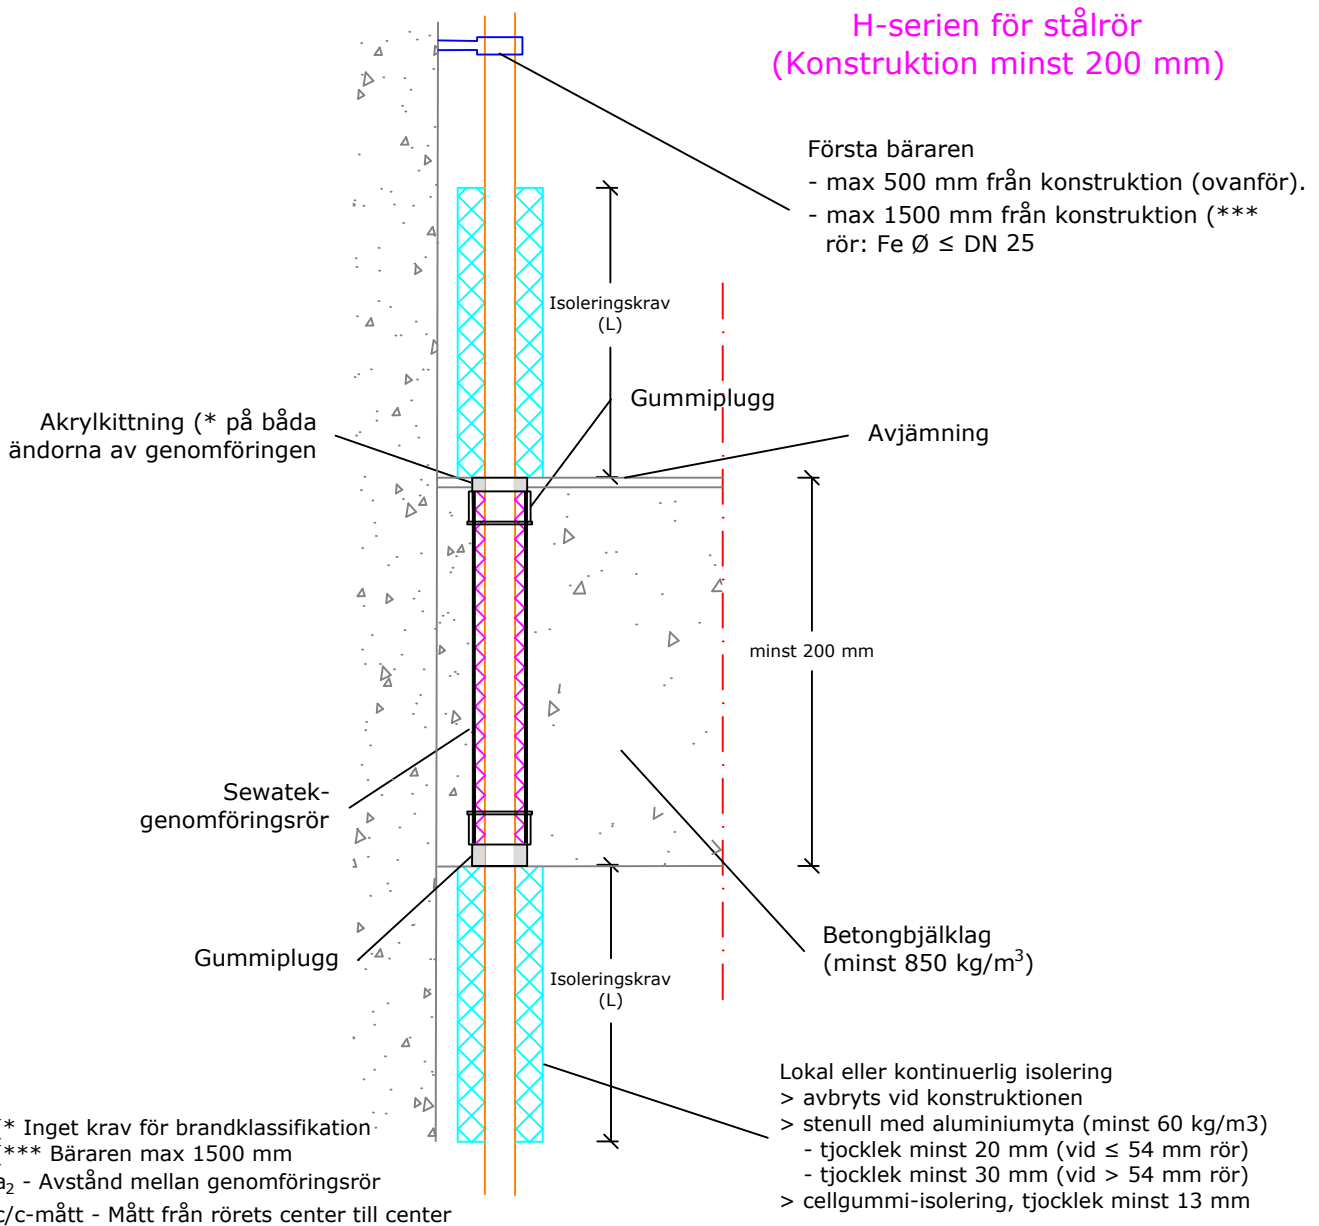

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion	Stålrör (Fe)			Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max Ø)	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 200	Lokal stenull- isolering L = 350	Kontinuerli- g stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350
Förväntad användningstid 25 år	DN 10 - 15 (***)	10	50	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	DN 20 - 25 (***)	10	70	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
ETA-12/0045	DN 25 (***)	10	70	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	DN 32	10	85	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60

OBS! DN-Mått är inte ett yttermått, det är ett nominellt mått.