


## H-serien för plaströr (Konstruktion minst 200 mm)

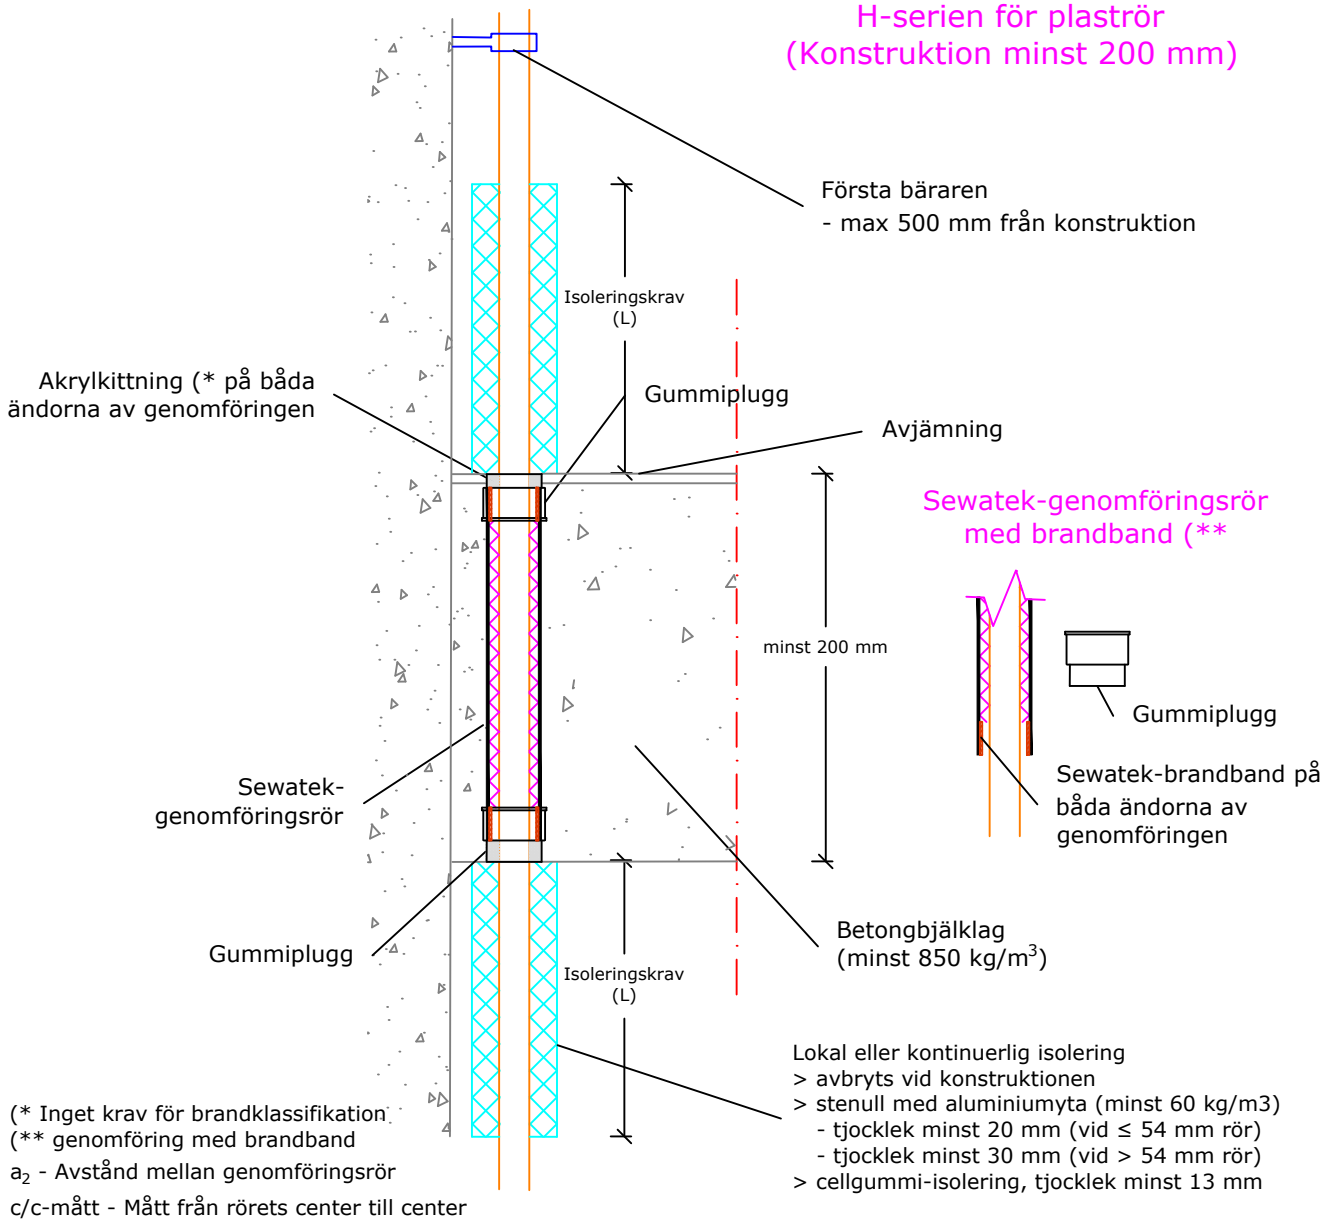

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion	Plaströr			Isoleringskrav (mm) (**)				
	Rörstorlek (max Ø)	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 200	Lokal stenull- isolering L = 350	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350
	Förväntad användningstid 25 år	Plaströr eller bunt 34 mm	60	120	EI120	EI120	EI120	EI120
ETA-12/0045	Plaströr eller bunt 54 mm	200	275	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120