


D2-serien för kopparrör

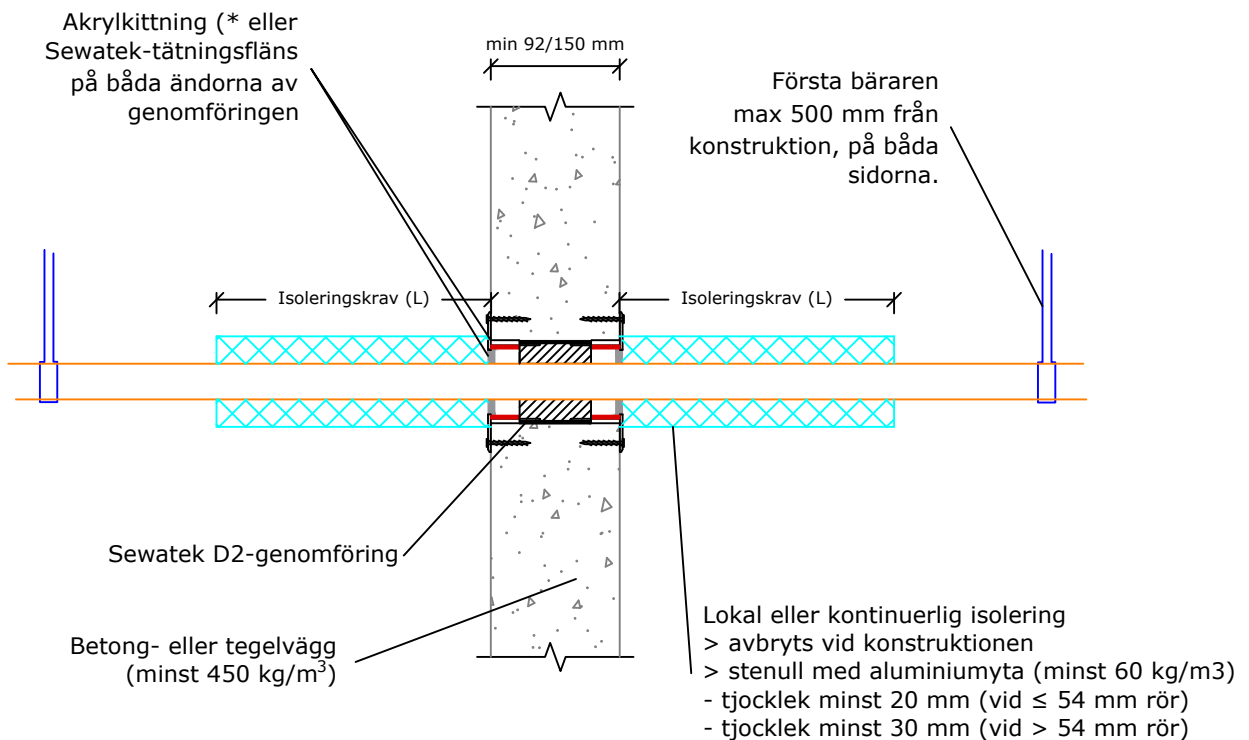

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion	Kupariputket				Isoleringskrav				
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Isolerad	Lokal stenull-isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering L = 350 mm	
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	min konstruktion 92 mm								
	Cu 10	D2-40	80	120	-	EI120	EI120	-	
	Cu 42	D2-60	60	120	-	EI60	EI60	-	
	Cu 54	D2-90	70	160	-	EI60	EI60	-	
	Cu 54	D2-90	200	290	-	EI90	EI90	-	
	min konstruktion 150 mm								
	Cu 18	D2-40	10	100	-	EI120	EI120	-	
	Cu 35	D2-60	10	100	-	EI120	EI120	-	
	Cu 18 + Cu 35 (rörpar)	D2-90	10	100	-	EI120	EI120	-	