


D2-serien för galvaniserat stålrör

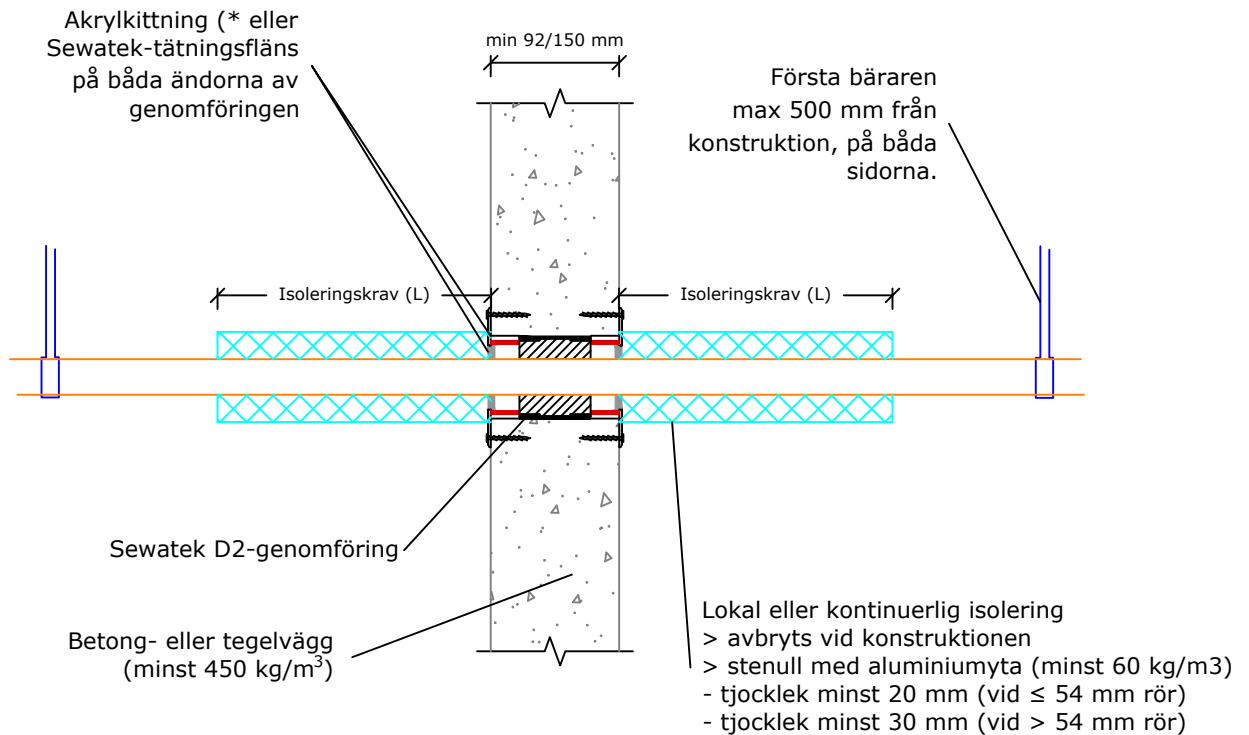

(* Inget krav för brandklassifikation
 a₂ - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion	Galvaniserat stålrör				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Isolerad	Lokal stenull-isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering L = 350 mm
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	min konstruktion 92 mm							
	FeZn 12	D2-40	80	120	EI120	EI120	EI120	EI120
	FeZn 28	D2-60	60	120	EI60	EI60	EI60	EI60
	FeZn 54	D2-90	70	160	-	EI120	EI120	-
	min konstruktion 150 mm							
	FeZn 18	D2-40	10	100	-	EI120	EI120	-
	FeZn 35	D2-60	10	100	-	EI120	EI120	-
	FeZn 18 + FeZn 35 (rörpar)	D2-90	10	100	-	EI120	EI120	-