


D2-serien för plaströr

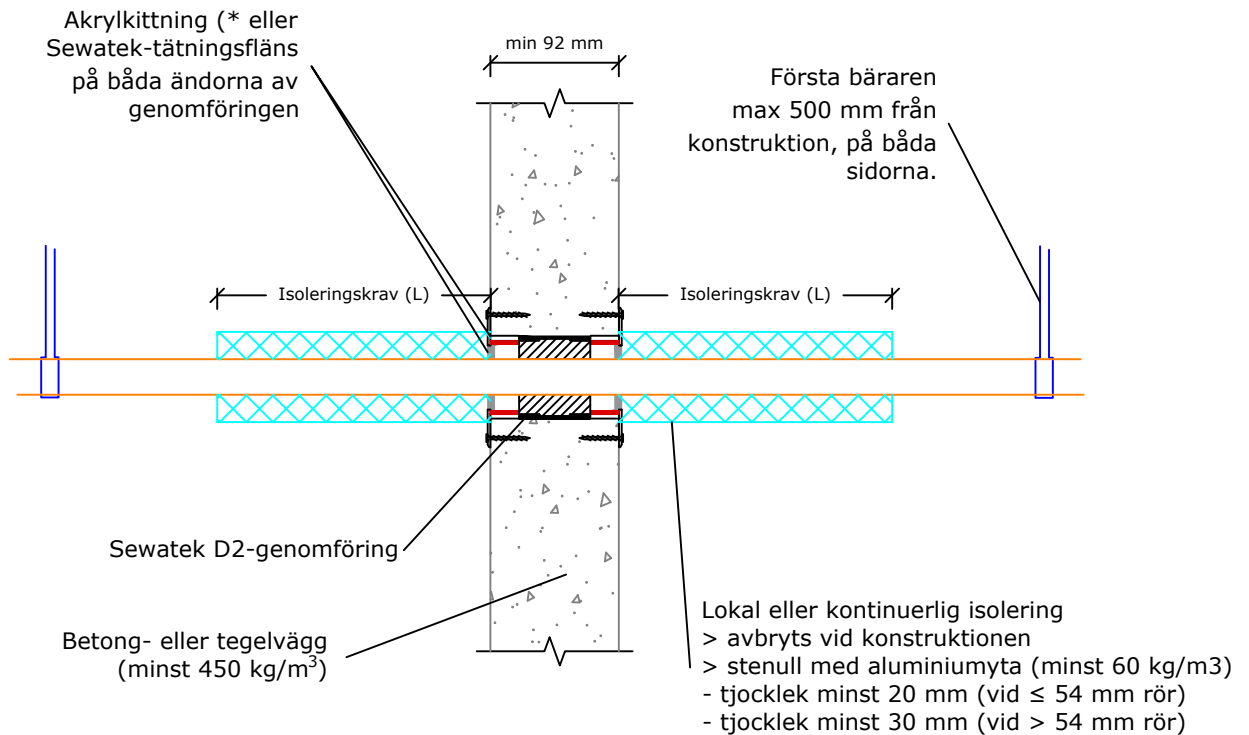

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Plaströr				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Isolerad	Lokal stenull-isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering L = 350 mm
	Plaströr eller -bunt 15	D2-40	60	100	EI120	EI120	EI120	EI120
	Plaströr eller -bunt 40	D2-60	60	120	EI120	EI120	EI120	EI120
	Plaströr eller -bunt 68	D2-90	200	290	EI120	EI120	EI120	EI120