


D2-serien för avloppsrör av plast

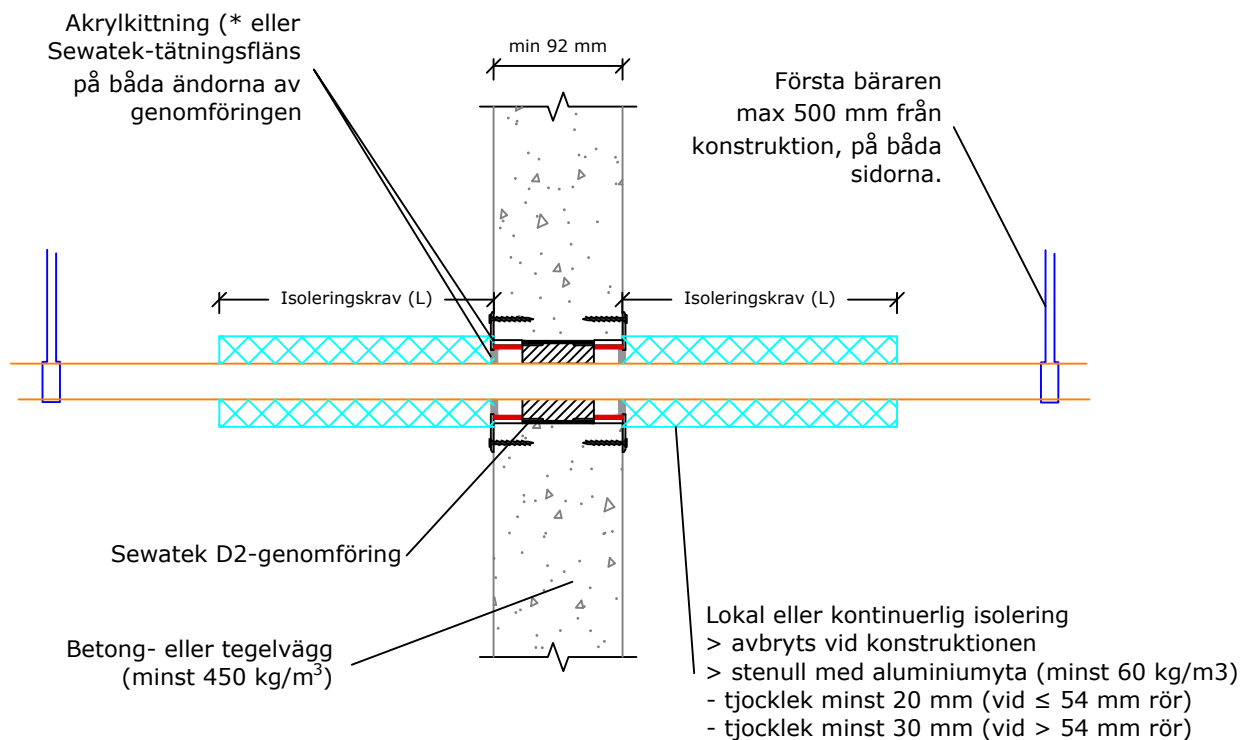

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Avloppsrör av plast				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350 mm
	PP 32	D2-60	200	260	EI120	EI120	EI120	EI120
PP 50	D2-90	200	290	EI120	EI120	EI120	EI120	