


D2-serien – ursparning

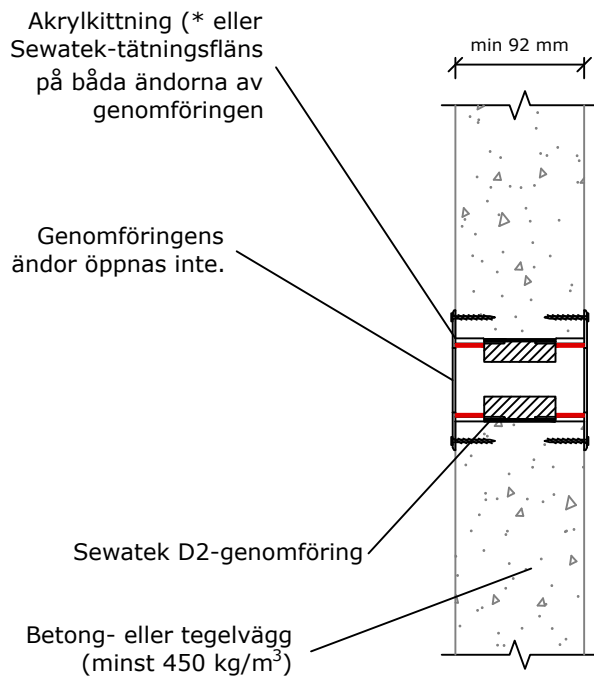

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion	Ursparning				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350 mm
Förväntad användningstid 25 år	Ursparning	D2-40 D2-60 D2-75 D2-90	70	110 130 145 160	EI120	EI120	EI120	EI120
ETA-12/0045								