


D2-serien för galvaniserat stålrör

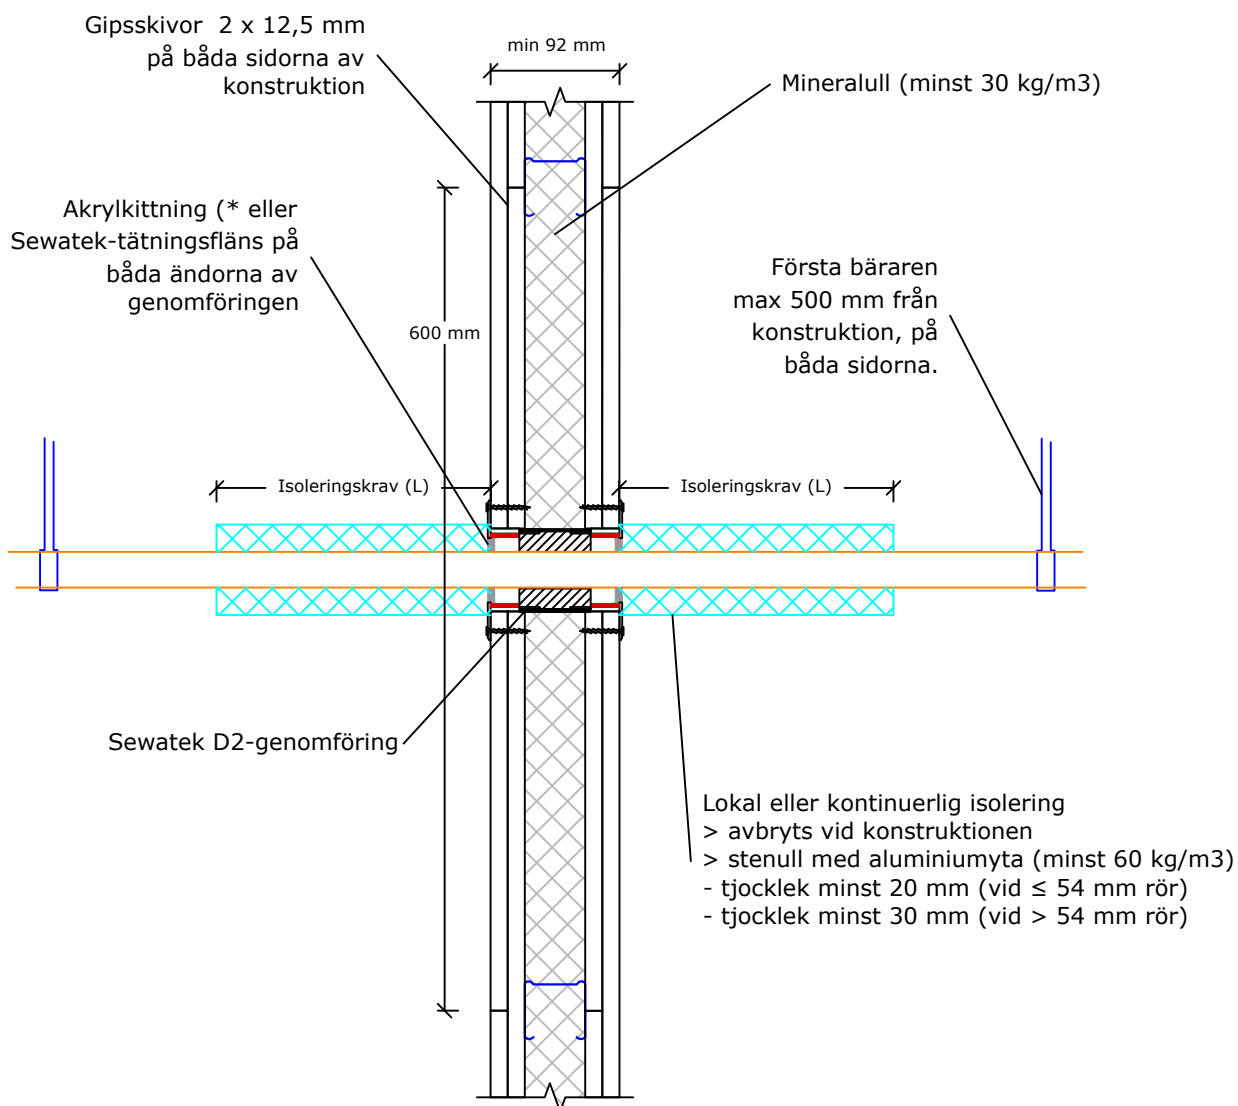

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i lättkonstruktion	Galvaniserat stålrör				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull-isolering $L = 350$ mm	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering $L = 350$ mm
Förväntad användningstid 25 år	FeZn 12	D2-40	80	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	FeZn 28	D2-60	60	120	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 54	D2-90	70	160	-	EI 120	EI 120	-
ETA-12/0045	Resultaten kan flyttas från större rördiameter till mindre rördiameter.							