


D2-serien för plaströr

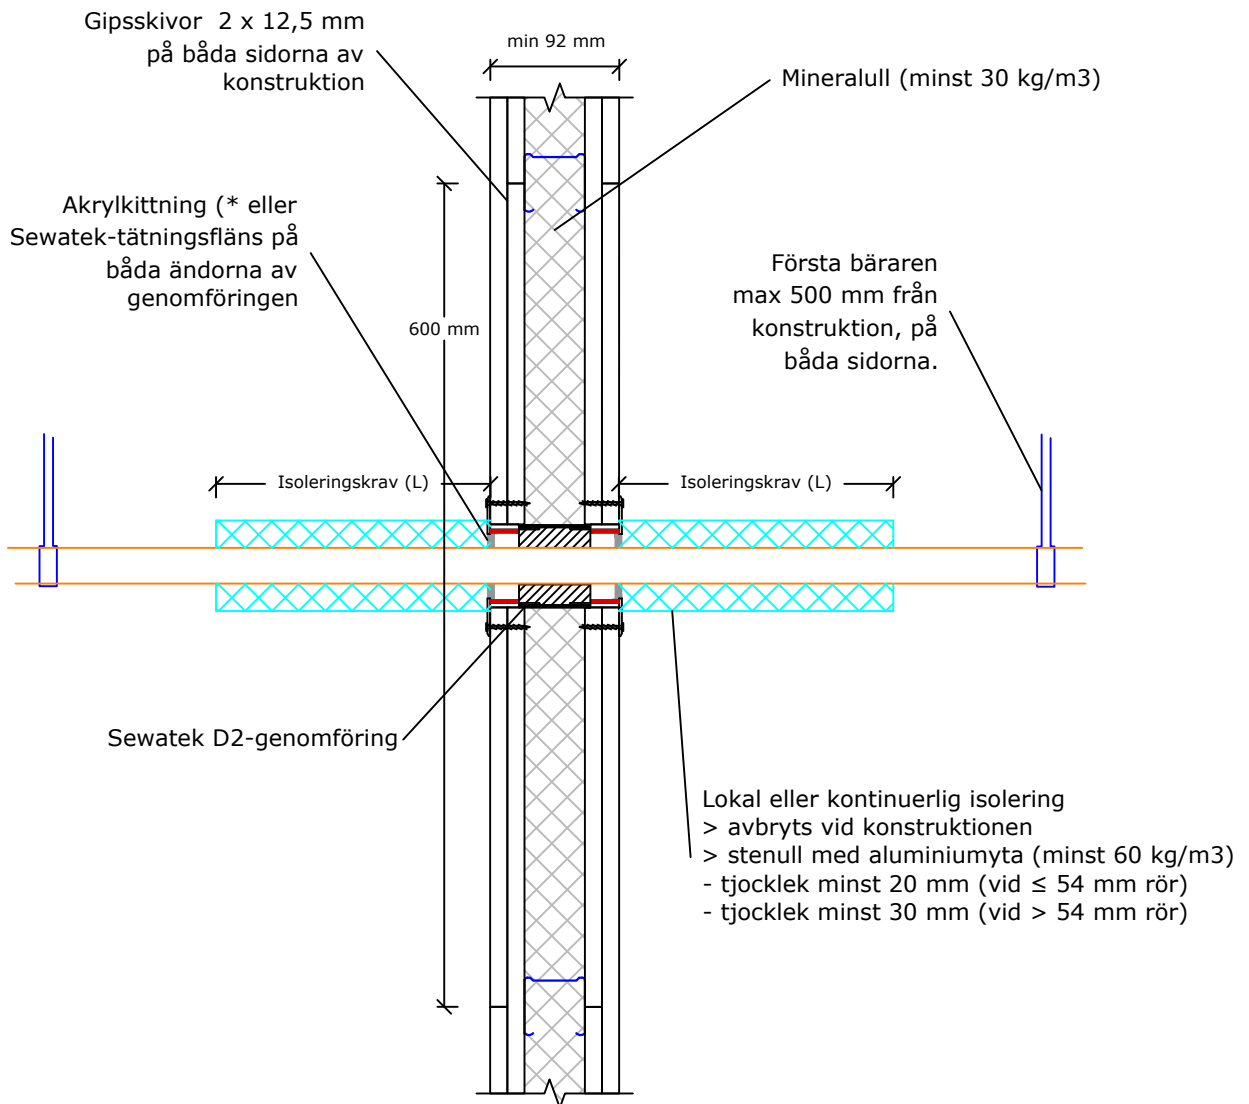

(\* Inget krav för brandklassifikation  
 $a_2$  - Avstånd mellan genomföringsrör  
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig $R_w$ : Försvagning 0-2 dB i lättkonstruktion	Plaströr				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max $\varnothing$ mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull-isolering $L = 350$ mm	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering $L = 350$ mm
Förväntad användningstid 25 år	Plaströr eller -bunt 15	D2-40	60	100	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
ETA-12/0045	Plaströr eller -bunt 40	D2-60	60	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller -bunt 68	D2-90	200	290	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
<i>Resultaten kan flyttas från större rördiameter till mindre rördiameter.</i>								