


D2-serien för avloppsrör av plast

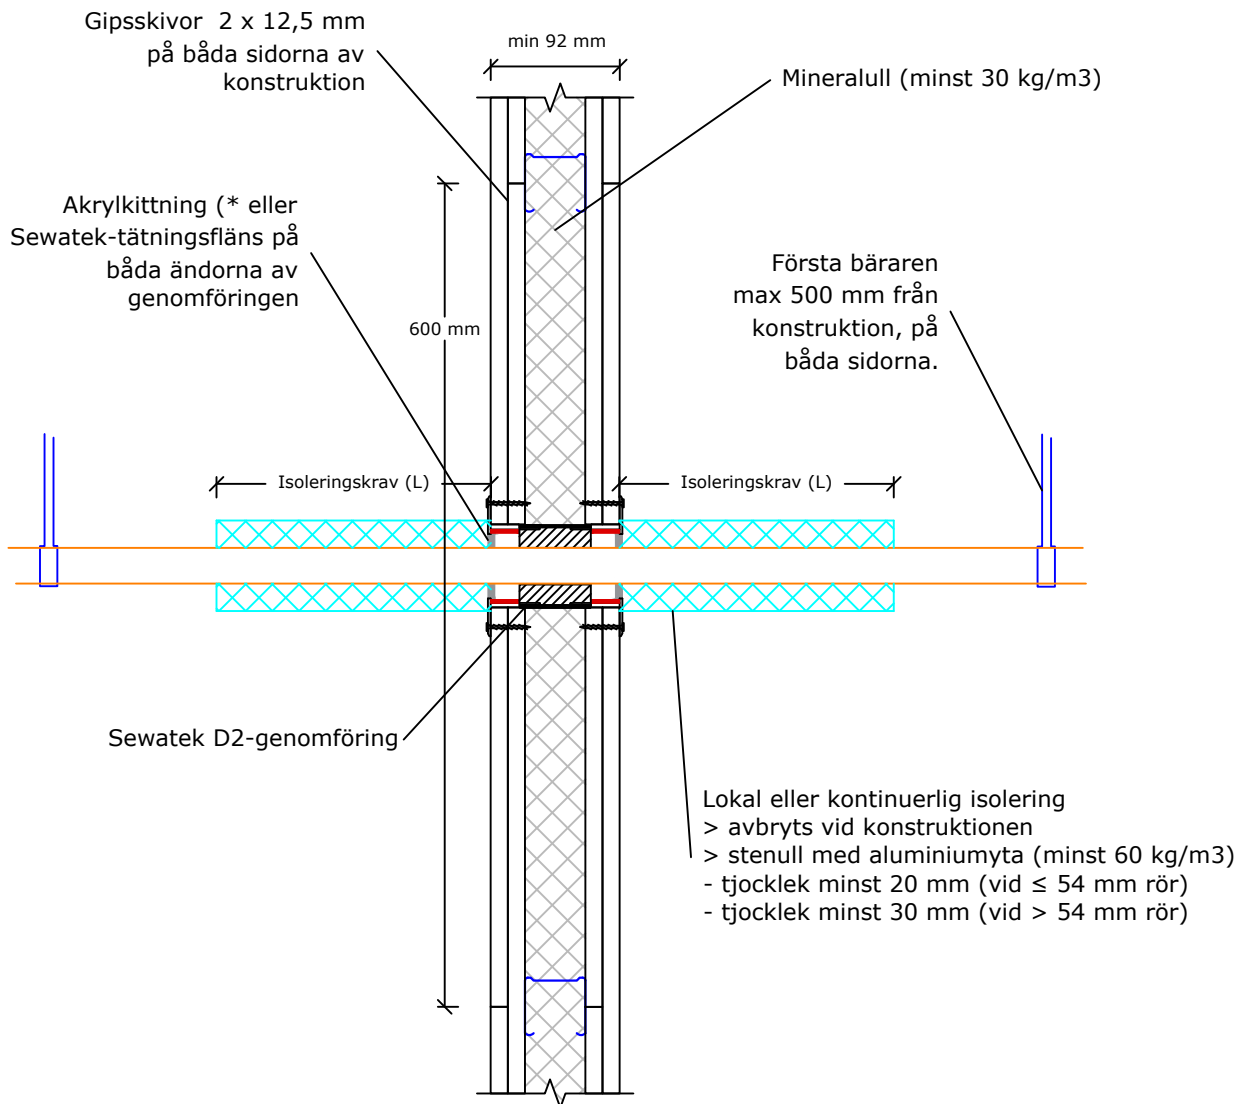

(\* Inget krav för brandklassifikation  
 $a_2$  - Avstånd mellan genomföringsrör  
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig $R_w$ : Försvagning 0-2 dB i lättkonstruktion  Förväntad användningstid 25 år  ETA-12/0045	Avloppsrör av plast				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max $\varnothing$ mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350 mm
	PP 32	D2-60	200	260	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
PP 50	D2-90	200	290	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	
<i>Resultaten kan flyttas från större rördiameter till mindre rördiameter.</i>								