

REFLEX C PYYHE

REFLEXILLÄ huomaat eron:




Erinomainen puhdistustulos ja monipuolisuus:
Puhdistaa syvältä, erinomainen liansitomiskyky, ergonominen ja monikäyttöinen.



Ilmasto- ja ympäristöystävällinen:
Vähemmän vettä ja kemikaaleja.
Tutkitusti matala mikromuovin irtoaminen.



Taloudellisempaa siivousta:
Säästää aikaa ja tilaa.
Säästää investoinneissa ja pienentää kokonaiskustannuksia.

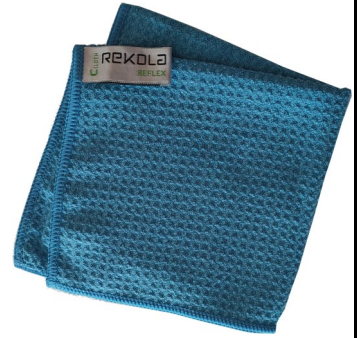

Tuotekoodi	Värikoodi	Mitat	
20-9250	sininen	32 x 32 cm	REFLEX C PYYHE, 100 % ultramikrokuitua, monikäyttöinen, 55 g/kpl
20-9254	punainen	32 x 32 cm	REFLEX C PYYHE, 100 % ultramikrokuitua, monikäyttöinen, 55 g/kpl
20-9255	vihreä	32 x 32 cm	REFLEX C PYYHE, 100 % ultramikrokuitua, monikäyttöinen, 55 g/kpl
20-9256	keltainen	32 x 32 cm	REFLEX C PYYHE, 100 % ultramikrokuitua, monikäyttöinen, 55 g/kpl
Pakkaus:	5 kpl / ympäristöystävällinen pahvipakkaus, 40 pahvipakkausta / kuljetuslaatikko		


Käyttö- alueet:	REFLEX C PYYHE soveltuu kaikille pinnoille. Tärkeimmät käyttöalueet:		
	Terveyden- huolto	Julkiset tilat & yleiset rakennukset	Elintarvikeala, hotellit & ravintolat

Käyttö:	<p>Kaksipuolisessa REFLEX C PYYHKEESSÄ on kudottu vohvelirakenne, jonka ansiosta se kerää kaikkein pienimmätkin terveydelle haitalliset hiukkaset sekä karkeammankin lian. Tarkista ennen käyttöä, että pinta soveltuu mikrokuitupyyhkeellä pyyhittäväksi. Polykarbonaattipintoja ei tule puhdistaa mikrokuitupyyhkeellä.</p> <p>VALMISTELU: REFLEX C PYYHKEEN voi valmistella puhtaalla hanavedellä tai puhdistetulla vedellä. Valinnainen: Voit käyttää myös ultramikrokuidulle soveltuvaa puhdistusainetta, joka on laimennettu valmistajan ohjeiden mukaan.</p> <p>C PYYHKEIDEN VALMISTELU SIIVOUSVAUNUSSA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aseta C PYYHKEET esimerkiksi kannelliseen 6 litran siivoussankoon tai laatikkoon. 2. Kaada neste tasaisesti pyyhkeiden päälle. 3. Sulje kansi ja odota, kunnes pyyhe on käyttövalmis. <p>ANNOSTELU: Älä käytä liikaa puhdistusainetta. Jotkin kemikaalit saattavat vahingoittaa käyttäjää, materiaalia ja ympäristöä. Käytä kostutukseen 40–60 ml nestettä C PYYHETTÄ kohti puhdistettavasta pinnasta riippuen.</p>
----------------	---


Ympäristö- merkitä:	 3083 0027		<p>Rekola tukee jäämävapaata siivousta. Rekolan tuoteryhmät on suunniteltu poistamaan terveydelle mahdollisesti haitalliset lika- ja kemikaalijäämät. REFLEX C PYYHKEET poistavat jäämiä, joihin perinteiset siivousmenetelmät eivät tepsä. Lisätietoja antaa Rekola.</p>
--------------------------------	------------------	--	--

REKOLA

Ylläpito

Pesu: 	<p>Huuhtele kahdesti kylmällä vedellä, jotta kaikki puhdistusaineet poistuvat. Synteettisiä kuituja sisältäville tuotteille suositellaan konepesua enintään 60°C:n ohjelmassa.</p> <p>Huuhtele pesun jälkeen kahdesti pesuainejäämien poistamiseksi.</p> <p>Pesukoneen täyttöaste enintään 60 prosenttia.</p> <p>Rumpukuivaus enintään 60°C:ssa.</p> <p>Älä käytä valkaisuainetta tai huuhteluaineita.</p> <p>Vähäinen vesimäärä tai pesukoneen ylitäyttö (yli 50 prosenttia ikkunaluukusta) voi vahingoittaa materiaalia pysyvästi.</p>
---	--

Desinfiointi:	Desinfiointi ilman valkaisuainetta, peroksidi voi vaikuttaa väreihin. Autoklaavia voi käyttää tarvittaessa.
----------------------	---

Kestävyys: 	500 pesukertaa 60°C:ssa tai 200 pesukertaa 85°C:ssa. Karkeat pinnat saattavat lyhentää tuotteen käyttöikää.
--	---

Komponentit

Pyyhe:	100 % halkaistu ultramikrokuitu, 80 % PES, 20 % PA ja F= 0,154 Dtex.
---------------	--

Reunat:	Saumat 100 % PES.
----------------	-------------------

Ominaisuudet

Kutistuminen:	SGS:n testeissä < 6 % suositeltujen pesuohjeiden mukaan. Kutistuminen voi aiheuttaa vähäistä muodon menetystä mutta ei vaikuta toimivuuteen.
----------------------	--

Värinkesto:	4–5 <i>normihyväksyntä ≥ 3–4</i>
--------------------	----------------------------------

Valmistelu:	3,7 DAC-arvo <i>normihyväksyntä vähintään 2,5</i>
--------------------	---

Kuluminen:	6,8 kiiltoero <i>normihyväksyntä < 20</i>
-------------------	--

Weber & Leucht S301/1.3	Keraaminen pinta SF 11	Pöly A23	Kosteus	100 %	<i>normihyväksyntä ≥ 70</i>
	PVC-pinta PL-03	Pöly A23	Kosteus	95 %	<i>normihyväksyntä ≥ 70</i>
	Keraaminen pinta SF 11	Kura A05	Kosteus	100 %	<i>normihyväksyntä ≥ 70</i>
	PVC-pinta PL-03	Kura A05	Kosteus	100 %	<i>normihyväksyntä ≥ 70</i>

Bakteerien poisto:	E-coli 99,9 % log > 5,34	
	S. Aureus 99,85 % log 2,82	

Hävittäminen:	REFLEX C PYYHE on tehty kokonaan synteettisistä materiaaleista. Se voidaan kierrättää tai korkean energia-arvon ja päästöttömyyden (ainoastaan hiilidioksidi ja vesi) vuoksi hävittää turvallisesti myös energijakeena.
----------------------	--

Takuu

500 käyttö- ja pesukertaa normaaleissa hygieenisissä käyttöolosuhteissa hoidetuilla pinnoilla ja 60°C:ssa valmistajan ohjeiden mukaisesti pestynä.
 Käyttöikä voi olla pitempi optimaalisissa pesu- ja käyttöolosuhteissa.
 Ohjeita ja lisätietoja antaa OrboTech Finland Oy.

Vastuuvapauslauseke: Tämä versio on käänös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ja se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Ristiriitatilanteessa englanninkielinen alkuperäinen versio on ainoa oikea. Valmistajalla on oikeus tehdä muutoksia tuotteeseen ilman erillistä ilmoitusta.