



Laddstation StreetPlug - 3,7 – 22 kW

Installation av laddstationer i stadsmiljö kan ibland vara besvärligt. I områden med begränsat utrymme kan det vara svårt att placera en fristående laddstation som riskerar att bli påkörd eller vandaliserad. Det kan även vara svårt att få fastighetsägarens tillåtelse på att montera laddboxar på fastighetens fasad i vissa områden.

Vår unika laddstation StreetPlug ger er möjlighet att integrera laddstationen med trottoaren eller gatan vilket ger en smart och diskret installation som erbjuder laddning upp till 22 kW. Detta gör StreetPlug till det självklara valet för dig som inte vill inkräkta på framkomligheten eller för dig som vill ha den mest diskreta laddstationen på marknaden. StreetPlug passar lika bra i stadsmiljö som hemma i garageuppfarten.

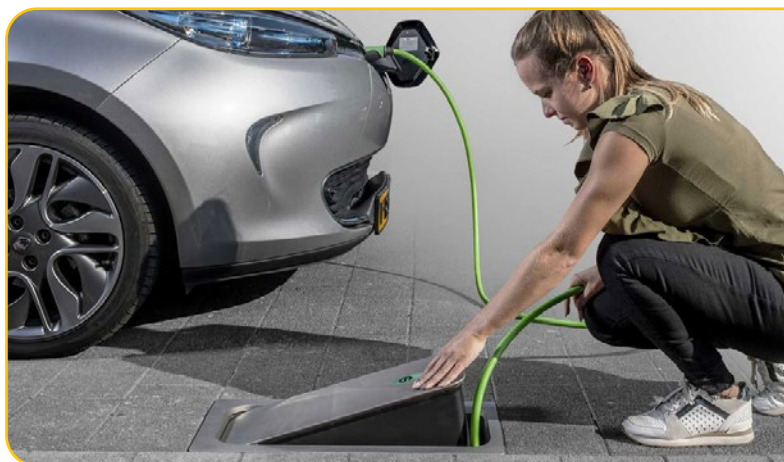

Dimensioner

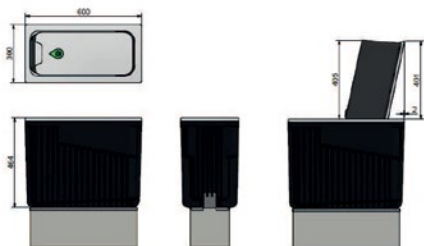

Egenskaper

- Unik konstruktion för markintegration
- Access via app, RFID eller fjärrkontroll
- Upp till 22 kW laddeffekt
- Typ 2 anslutning och ett extra 230V uttag
- Automatisk låsfunktion
- Tål 12,5 ton punktlast
- Kan integreras med flertalet molntjänster
- Patenterad teknik för vattendränage

Tekniska specifikationer

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioner laddstation (LxBxH) | 600 x 300 x 464 mm |
| Dimensioner hydroblock (LxBxH) | 1200 x 300 x 300mm |
| Vikt | 44,1 kg inkl. hydroblock |
| IP klassning | IP67 |
| Material | HDPE plastdetaljer |
| Hölje | Rostfritt stål |
| Typ av anslutning | Typ 2 & Schuko 230V |
| Max laddström | 32A (22 kW) |
| Driftspänning | 400 VAC 50 Hz |
| Energimätare | MID godkänd |
| Temperaturområde | -20°C till + 40°C |
| Statusindikering | LED belysning |
| Kommunikation | GPRS & TCP/IP |
| Kommunikationsprotokoll: | OCPP 1,6 |
| Auktorisering | APP, RFID eller fjärrkontroll |
| Montering | Markintegrerad |
| Punktlast | 12,5 ton enligt NEN-EN 124 Class B125 |
| Låsfunktion | Automatisk |
| Likströmsskydd | Ja |
| Dynamisk lastbalansering | Nej |
| Berättigad för Grönt ROT | Ja |
| Artikelnummer | 800110 |

Godkännanden

Korrekt installerad uppfyller StreetPlug följande standarder:

| Standard | Beskrivning |
|---------------------------|--|
| NEN-EN-IEC 62196-1 | Kontakter och kontaktboxar |
| NEN-EN-IEC 61851-1 | Konduktiv laddning av elfordon |
| 2006/95/EC | Lågspänningsdirektivet |
| EMC Directive 2004/108/EC | Elektromagnetisk kompatibilitet |
| Part 1A | Specifikation för integrerad nätanslutning |
| NEN1010 | Lågspänningsinstallationer |
| EN-124 Class B 125 | Punktlast 12,5 ton |
| NEN-EN 50102, IK08 | Kapslingsklassificering |

