HUTSCHN®

MASSIVHOLZSCHAUKEL MIT SEILEN

MONTAGE-, GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG

© HUTSCHN

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Massivholzschaukel sorgfältig durch!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

LIEFERUMFANG

- Massivholzschaukel mit Seilen

WARNHINWEISE

ACHTUNG: Die Massivholzschaukel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ACHTUNG: Die Massivholzschaukel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
Dies gilt für den Innen- sowie den Außenbereich.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Kinder die Massivholzschaukel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen können.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Massivholzschaukel muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Befestigen Sie die Massivholzschaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund. Die Massivholzschaukel darf nicht über Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.
- Befestigen Sie die Massivholzschaukel mit ausreichendem Abstand zu anderen Gegenständen, wie z.B. Gartenzaun, Gebäudewand, Bordsteinkante, Mauervorsprünge, überhängende Zweige, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
- Im Auslieferungszustand hat die Massivholzschaukel eine Tragkraft von max. 300 kg. Stellen Sie sicher, dass die Tragkraft nicht überschritten wird. Es besteht Verletzungsgefahr! Bei Verwendung im Freien kann die Tragkraft durch Verwitterung im Laufe der Zeit nachlassen.
- Achten sie unbedingt darauf, dass der Anbringungsort ausreichend tragfähig ist. Bei unberechenbaren Anbringungsorten wie z.B. Ästen empfehlen wir, diese zusätzlich zu hintersichern.
- Prüfen Sie die Massivholzschaukel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.

© HUTSCHIN

- Verwenden Sie die Massivholzschaukel keinesfalls, wenn sie sichtbare Beschädigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass die beschädigte Massivholzschaukel nicht benutzt werden kann, solange sie nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie die Massivholzschaukel ausschließlich mit Originalzubehörteilen.
- Befolgen Sie die Reihenfolge der in dieser Montageanleitung beschriebenen Montageschritte.
- Verwenden Sie die Massivholzschaukel ausschließlich für den, in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen an den Schraubgliedern (Zubehör). Kontrollieren sie die Bandschlingen (Zubehör) auf Verschleiß durch Abrieb und tauschen sie diese bei Beschädigung aus.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

MONTAGE

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort aus:

- Die Aufstellfläche muss eben, der Untergrund muss weich und stoßdämpfend sein.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Fallschutz (lockeres Schüttmaterial wie Rindenmulch oder Sand). Beachten Sie, dass die Fallschutzschicht im Laufe der Zeit abgetragen, nicht mehr gleichmäßig verteilt oder verfestigt sein kann und daher entsprechend aufbereitet werden muss.
- Der Mindestabstand zu eventuellen Hindernissen muß ausreichend zu allen Seiten sein. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine spitzen und scharfkantigen Gegenstände befinden. Entfernen Sie z.B. Steine und Äste aus diesem Bereich. Achten Sie darauf, dass sich Gliedmaßen und Kleidungsstücke beim Schaukeln nicht verfangen können.
- Halten Sie bei der Befestigung von mehreren Massivholzschaukeln nebeneinander einen ausreichenden Mindestabstand zwischen den Massivholzschaukeln ein.
- Bei der Befestigung der Massivholzschaukel an einem vorhandenen Schaukelgestell überprüfen Sie

© HUTSCHN

zunächst die angegebenen Sicherheitsbereiche bzw. errichten Sie das Gestell nach den Richtlinien des jeweiligen Herstellers unter Beachtung der Sicherheitsbereiche. Achten Sie darauf, dass das Schaukelgestell fest und wackelfrei steht, sowie gegen Umkippen gesichert ist.

- Richten Sie den Massivholzschaukelsitz waagerecht aus.
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieses muss von Ihnen entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden. Bei Unsicherheit ziehen Sie bitte einen qualifizierten Handwerksbetrieb zu Rate. Bei Verwendung handelsüblicher Aufhängungen (z.B. Dübel, Schrauben, Haken) beachten Sie bitte die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
- Bei Verwendung des optional erhältlichen HUTSCHN®-Zubehörs beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

© HUTSCHN

MONTAGE

MIT BANDSCHLINGENSET (OPTIONALES HUTSCHN®-ZUBEHÖR)



Sie können die Massivholzschaukel mit Knoten (Sackstichknoten - siehe Seiten 15/16) am Bandschlingenset befestigen. Um das Sitzbrett waagerecht auszurichten, müssen Sie die Knoten gegebenenfalls nachkorrigieren.

© HUTSCHN

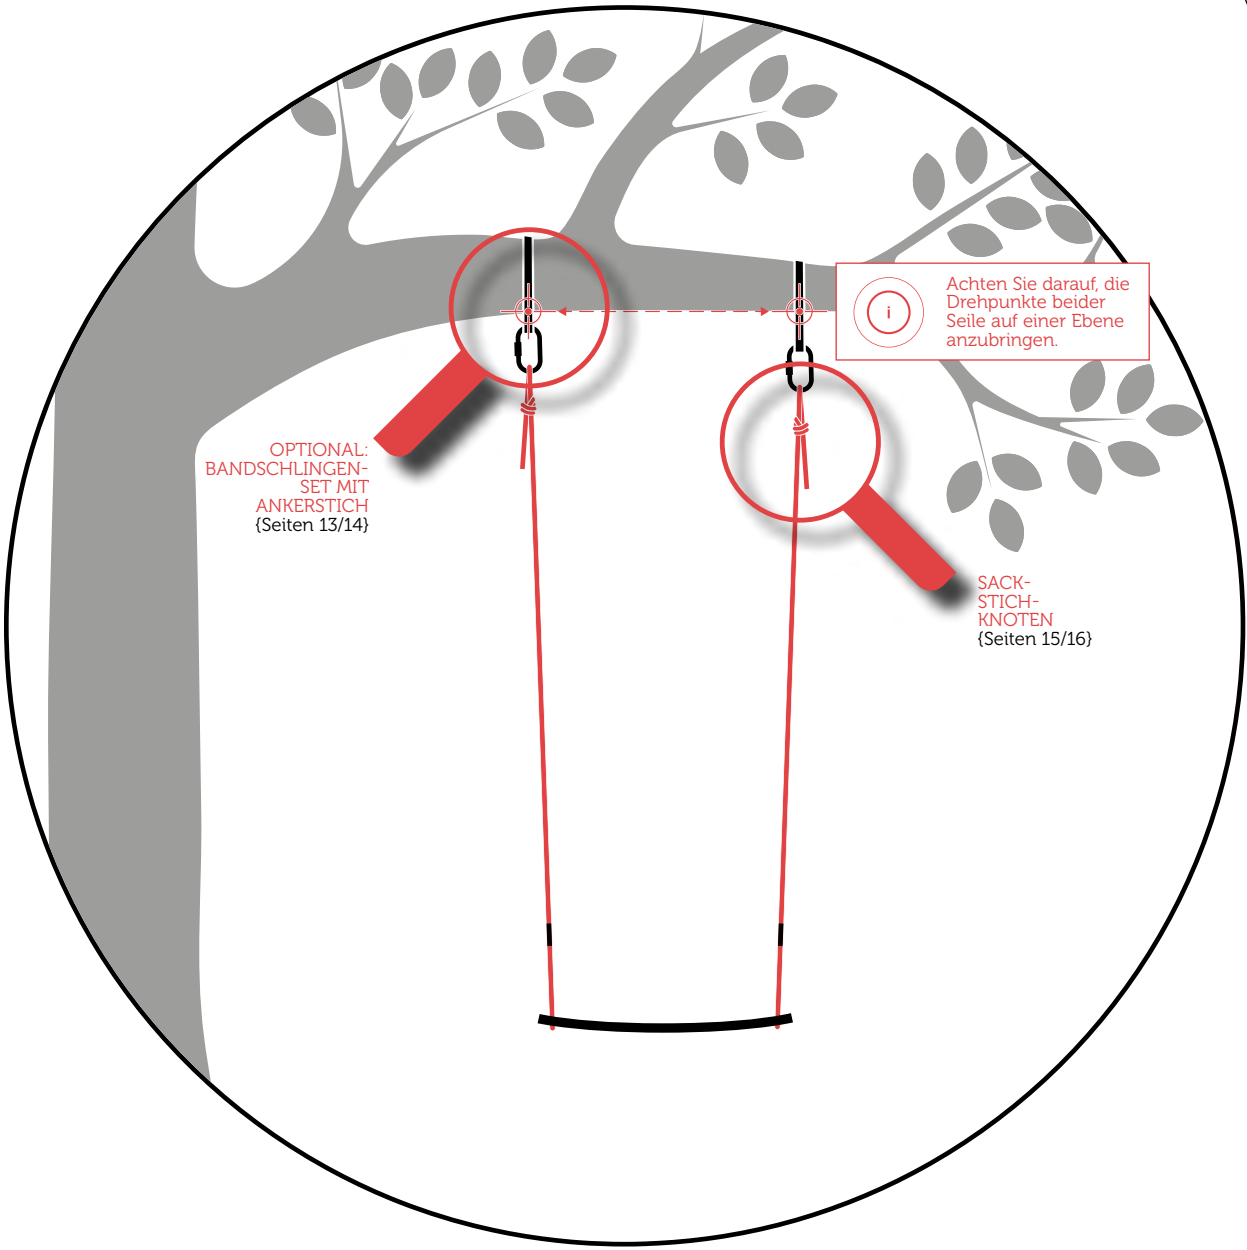
Achten Sie darauf, die Drehpunkte beider Seile auf einer Ebene anzubringen.
OPTIONAL: BANDSCHLINGEN-SET MIT ANKERSTICH
{Seiten 13/14}
SACK-STICH-KNOTEN
{Seiten 15/16}

© HUTSCHN

MONTAGE

MIT BANDSCHLINGEN-SET UND GARDASET
(OPTIONALES HUTSCHN®-ZUBEHÖR)

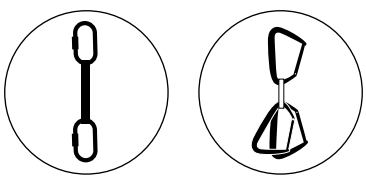

Bei Montage in erreichbarer Höhe ermöglicht das Gardaset eine komfortable, stufenlose Höhenverstellung.

© HUTSCHN

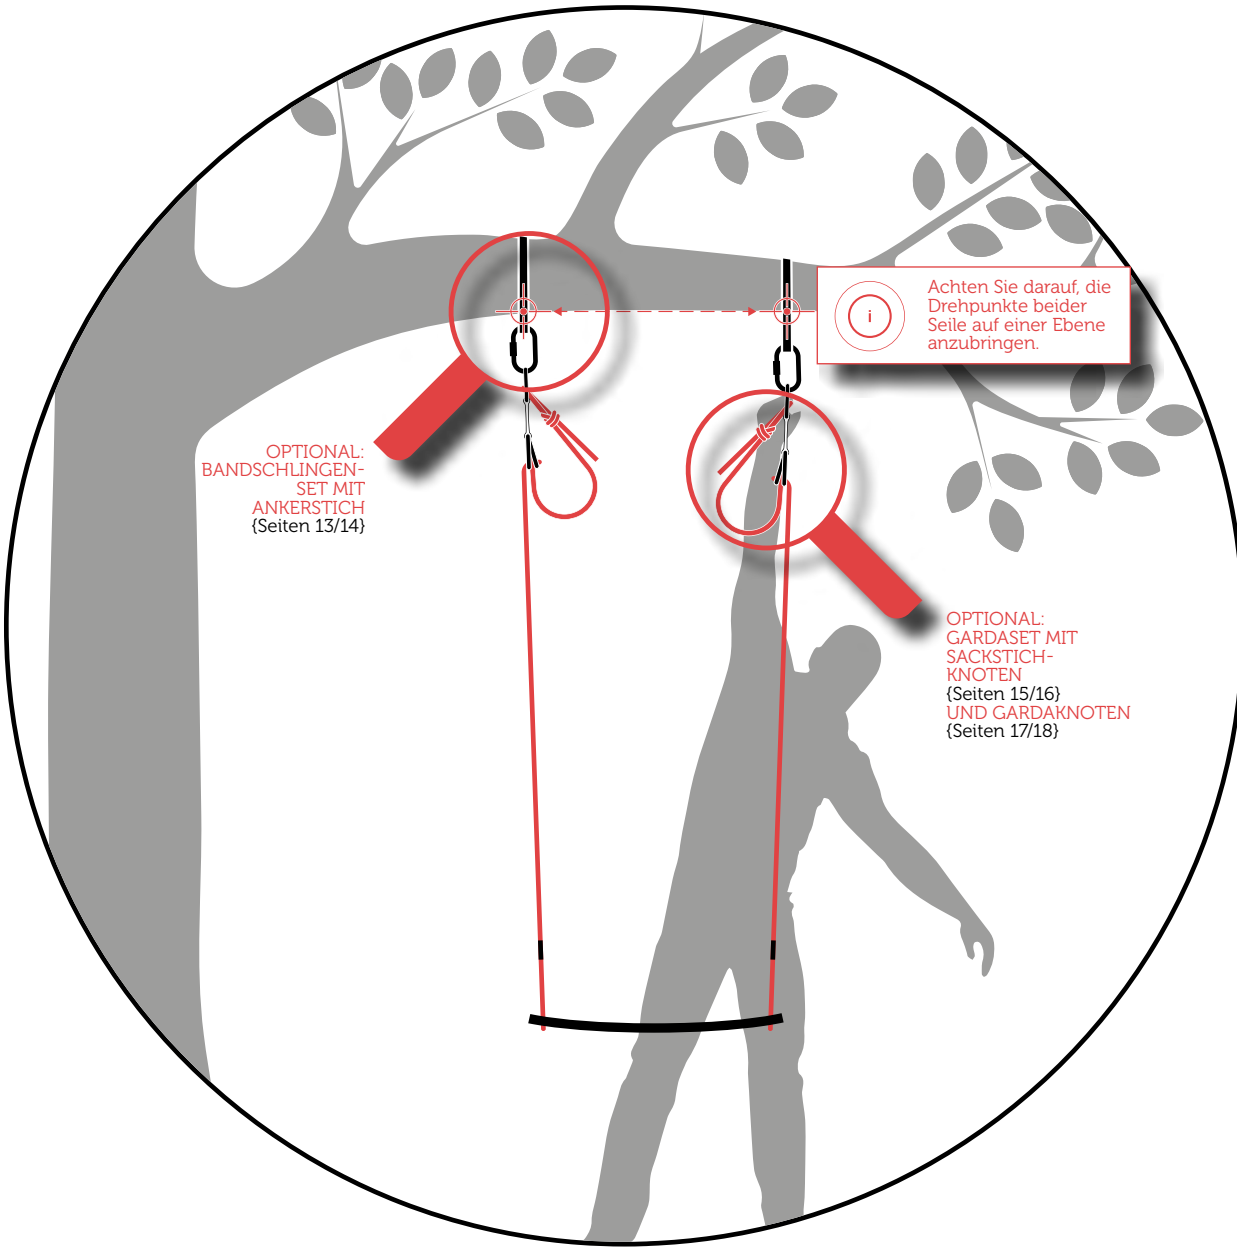
Achten Sie darauf, die Drehpunkte beider Seile auf einer Ebene anzubringen.
OPTIONAL: BANDSCHLINGEN-SET MIT ANKERSTICH {Seiten 13/14}
OPTIONAL: GARDASET MIT SACKSTICH-KNOTEN {Seiten 15/16} UND GARDAKNOTEN {Seiten 17/18}

© HUTSCHN

MONTAGE

MIT SEILVERLÄNGERUNG, GARDASET UND BAND-SCHLINGENSET
(OPTIONALES HUTSCHN®-ZUBEHÖR)

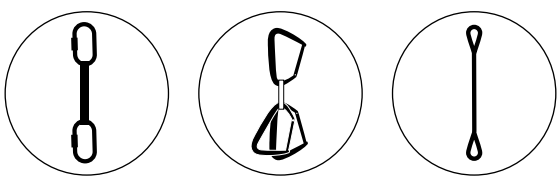

Bei Montage in großer Höhe ermöglicht die Seilverlängerung die Erreichbarkeit des Gardasets und damit eine komfortable, stufenlose Höhenverstellung. Die Massivholz-schaukel kann jederzeit abgenommen werden.

© HUTSCHN

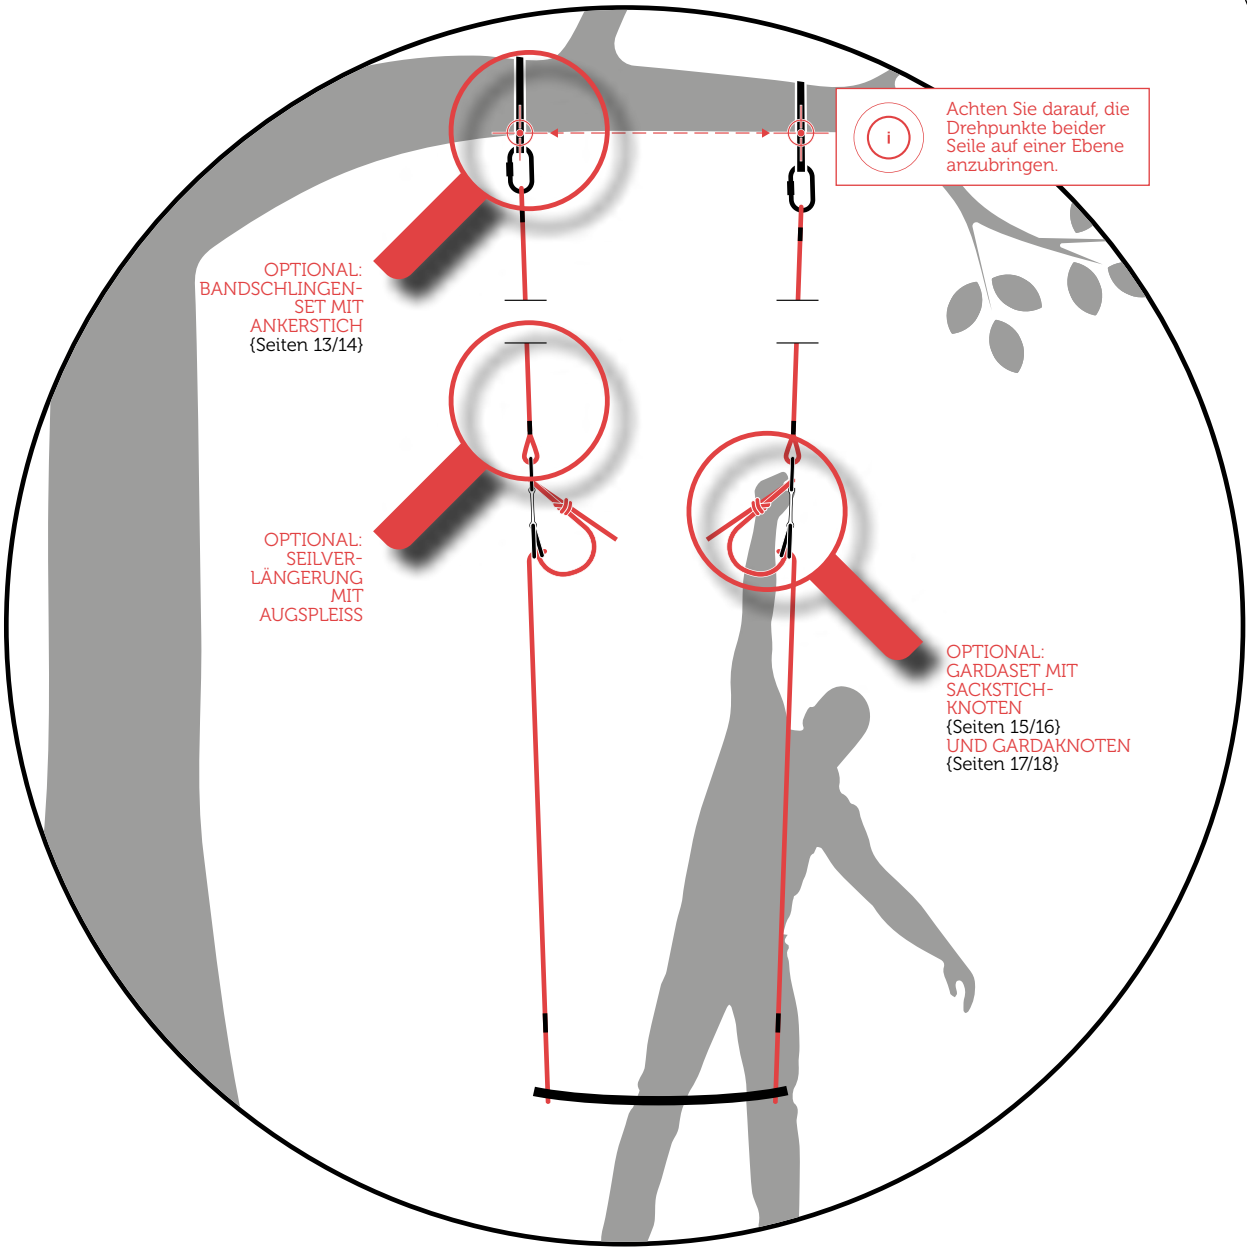
Achten Sie darauf, die Drehpunkte beider Seile auf einer Ebene anzubringen.
OPTIONAL: BANDSCHLINGEN-SET MIT ANKERSTICH {Seiten 13/14}
OPTIONAL: SEILVER-LÄNGERUNG MIT AUGSPLEISS
OPTIONAL: GARDASET MIT SACKSTICH-KNOTEN {Seiten 15/16} UND GARDAKNOTEN {Seiten 17/18}

© HUTSCHN

MONTAGE-HINWEISE

HINWEIS: Montage an Bäumen / Ästen:
Achten sie bei der Auswahl des Baumes und Ästen darauf, dass diese ausreichend dick und belastbar sind. Vermeiden sie die Belastung von beschädigten, kranken oder abgestorbenen Baumteilen. Im Zweifelsfall muss der Ast o.ä. durch geeignete Mittel nach oben zum Stamm gesichert werden um ein Abbrechen und Herunterstürzen zu vermeiden. Achten sie auch auf höhergelegene abgestorbene oder beschädigte Baumteile, die sich durch die Schwingbewegungen am Baum lösen und herabfallen könnten. Vermeiden sie jegliche Beschädigung an der Rinde der Baumes. Empfindliche Bäume sollten durch zusätzliches, geeignetes Polstermaterial wie z.B. Neopren unter den Bandschlingen gegen Abrieb geschützt werden.

• Zur Ermittlung des Abstands der Drehpunkte beachten Sie bitte die Tabelle auf Seite 12.

© HUTSCHN

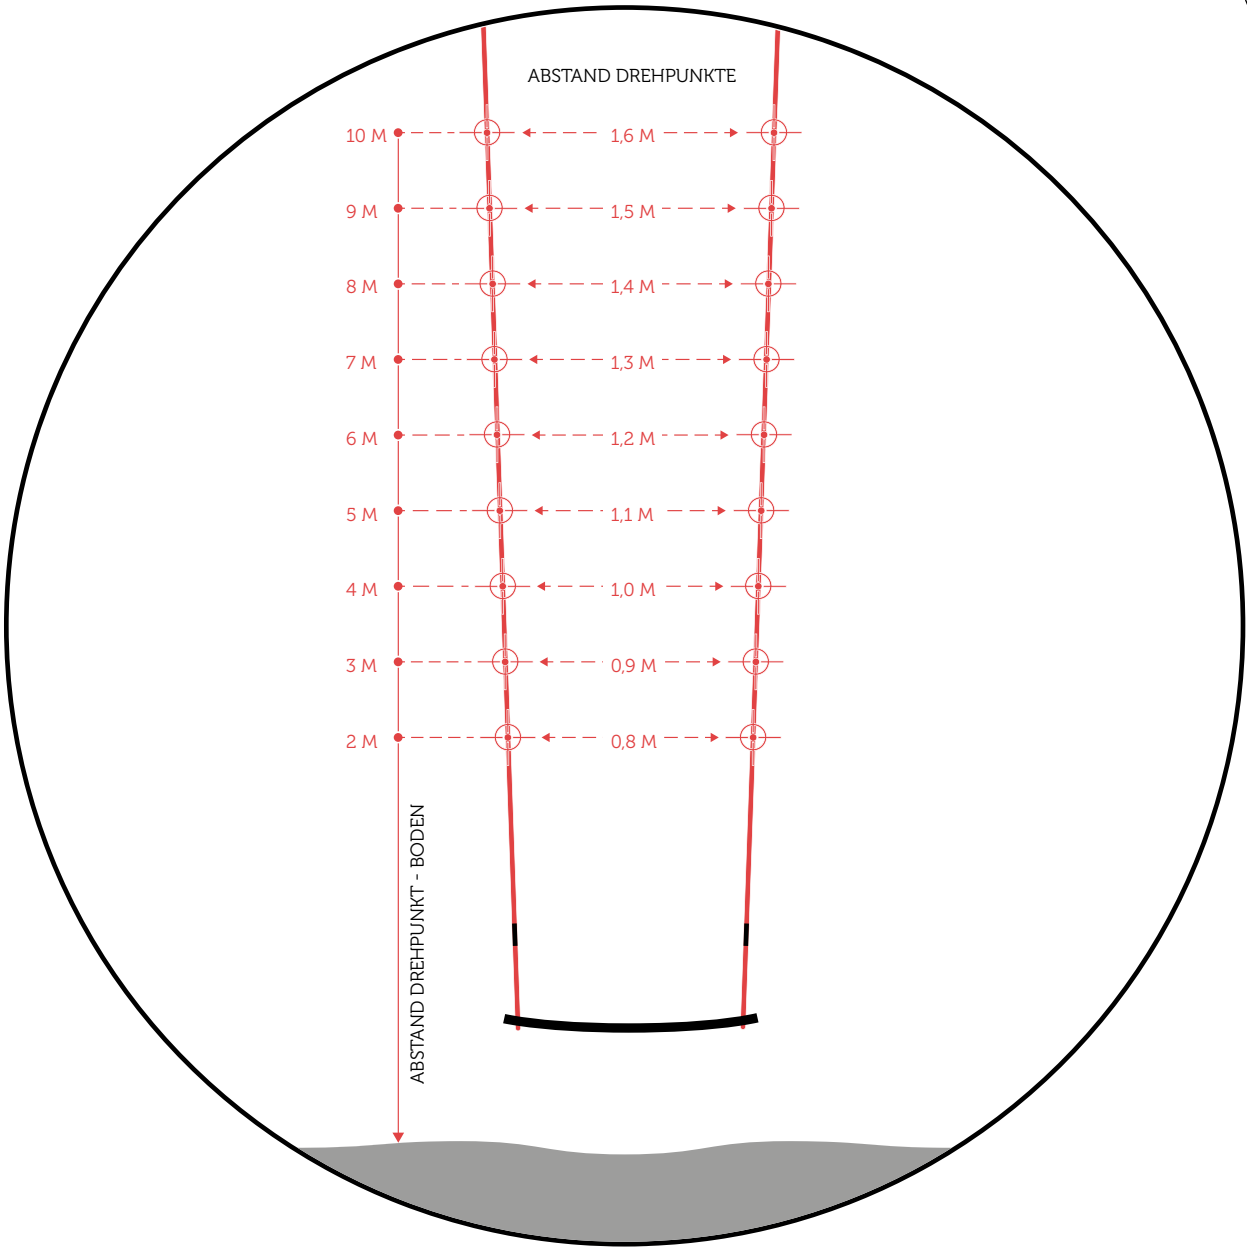
ABSTAND DREHPUNKTE
10 M
9 M
8 M
7 M
6 M
5 M
4 M
3 M
2 M
1,6 M
1,5 M
1,4 M
1,3 M
1,2 M
1,1 M
1,0 M
0,9 M
0,8 M
ABSTAND DREHPUNKT - BODEN

© HUTSCHN

ANKERSTICH

HINWEIS: Durch Befestigung des Bandschlingensets mit einem Ankerstich können Sie die Massivholzschaukel werkzeuglos an geeigneten Balken, Ästen, Stangen o.Ä. befestigen. Wenn Sie das Bandschlingenset an einem Baum verwenden, können Sie diesen zusätzlich durch Unterlegen eines Polstermaterials (Neopren o.Ä.) schützen. Bei Montage an Holzbauteilen können an selbigen Druckstellen entstehen.

© HUTSCHN

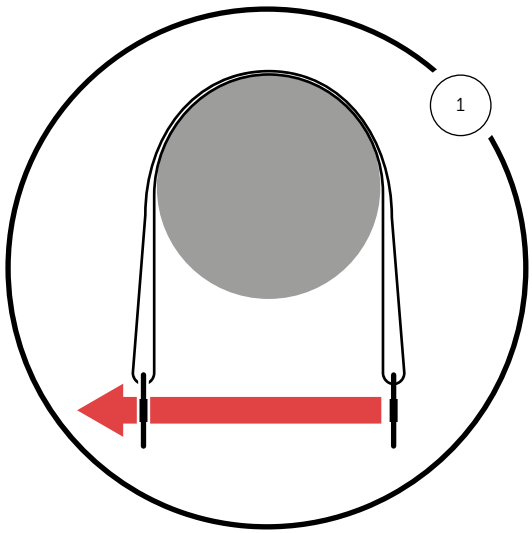

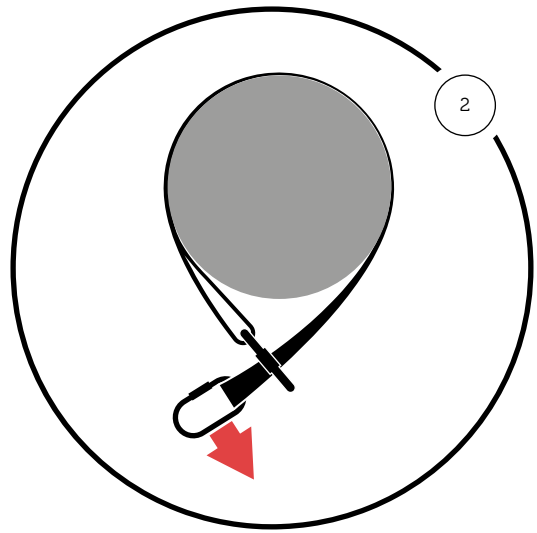

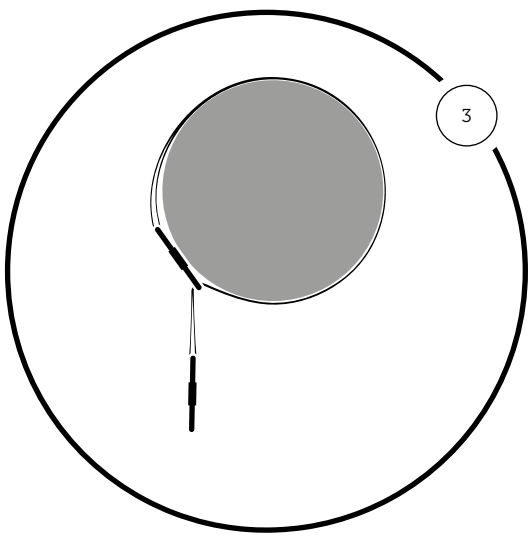

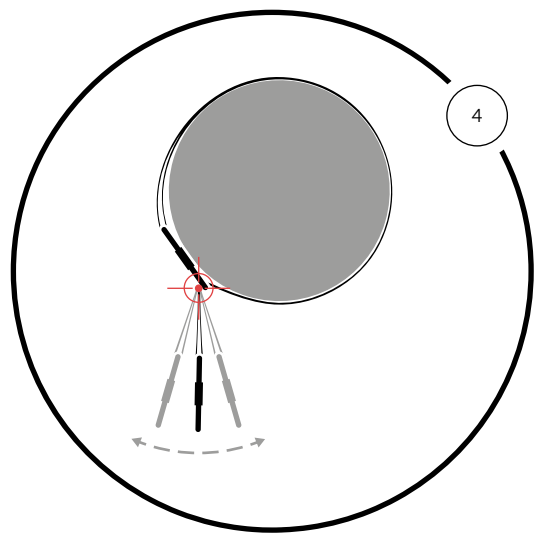

Befolgen Sie die o.g. Schritte in der angegebenen Reihenfolge

© HUTSCHN

SACKSTICH-KNOTEN

© HUTSCHN

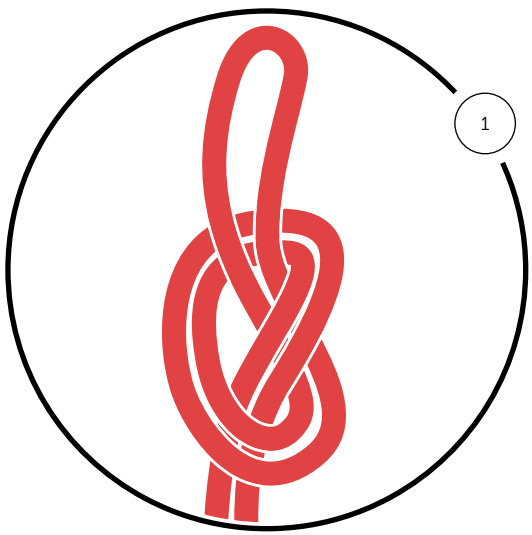

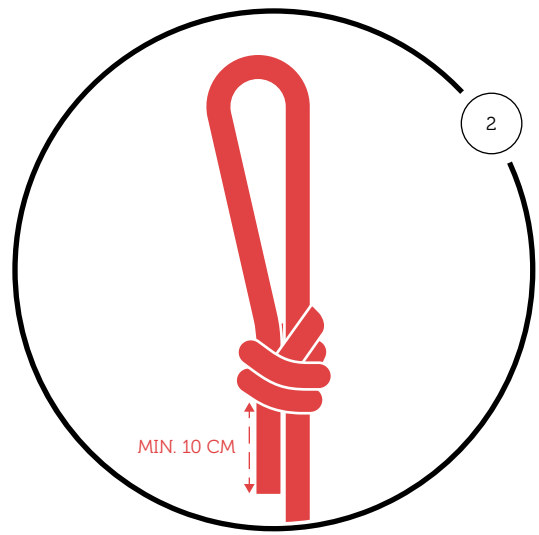

Befolgen Sie die o.g. Schritte in der angegebenen Reihenfolge

© HUTSCHN

GARDAKNOTEN

HINWEIS: Beachten Sie unbedingt die korrekte Ausführung des Knotens.
Zusätzlich finden Sie ein Anleitungsvideo auf
www.hutschn.de/video

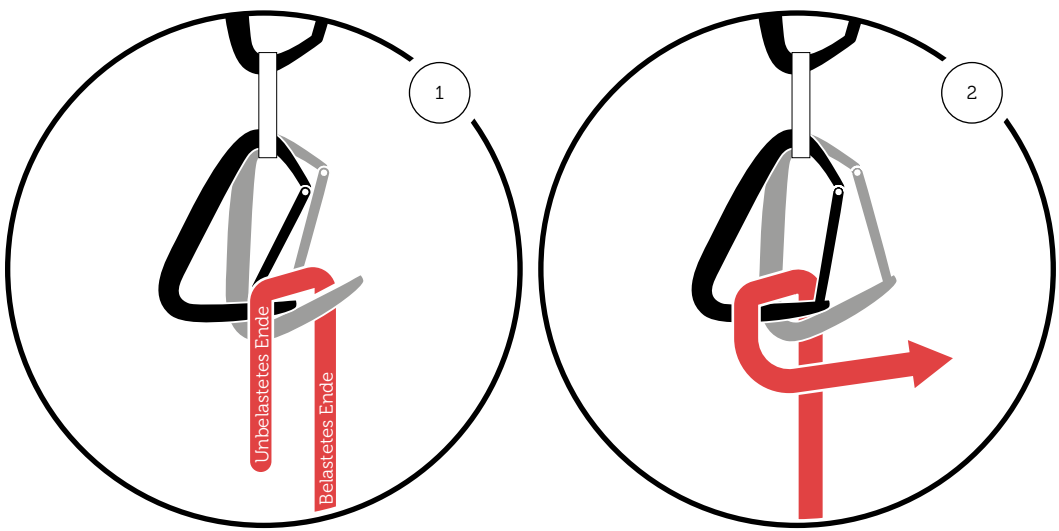

Befolgen Sie die o.g. Schritte in der angegebenen Reihenfolge

© HUTSCHN

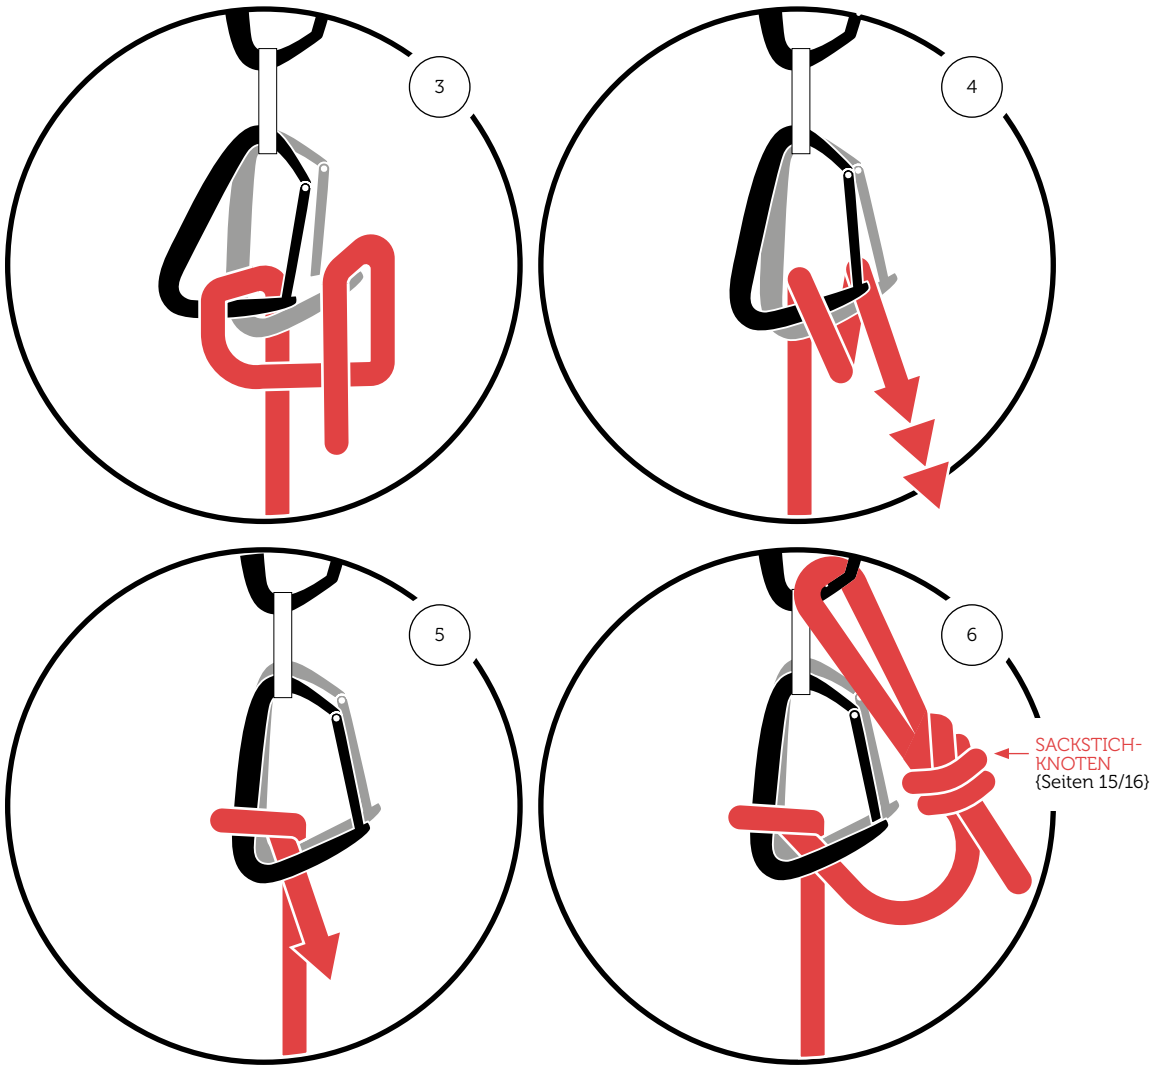

Befolgen Sie die o.g. Schritte in der angegebenen Reihenfolge

© HUTSCHN

GEBRAUCH

Das Massivholzschaukelbrett ist in den Seilschlaufen beweglich und individuell einstellbar (siehe unten).

Wenn Sie es arretieren möchten, ziehen sie das darunter verlaufende Seil ein Stück nach unten und legen es dann seitlich über das Massivholzschaukelbrett (siehe Seite 20). Die Sitzposition wird dadurch um ca. 10 cm erhöht. Sie können den Seilüberwurf auch zur schnellen und einfachen Höhenverstellung nutzen.

Neigen Sie das Brett bei Niederschlag, um einen schnellen Wasserblauf zu ermöglichen.

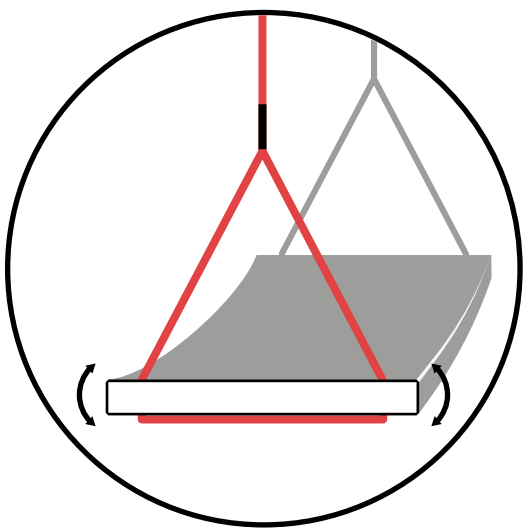

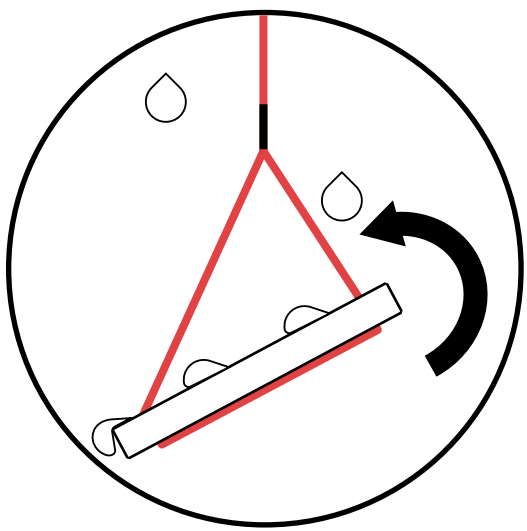

© HUTSCHN

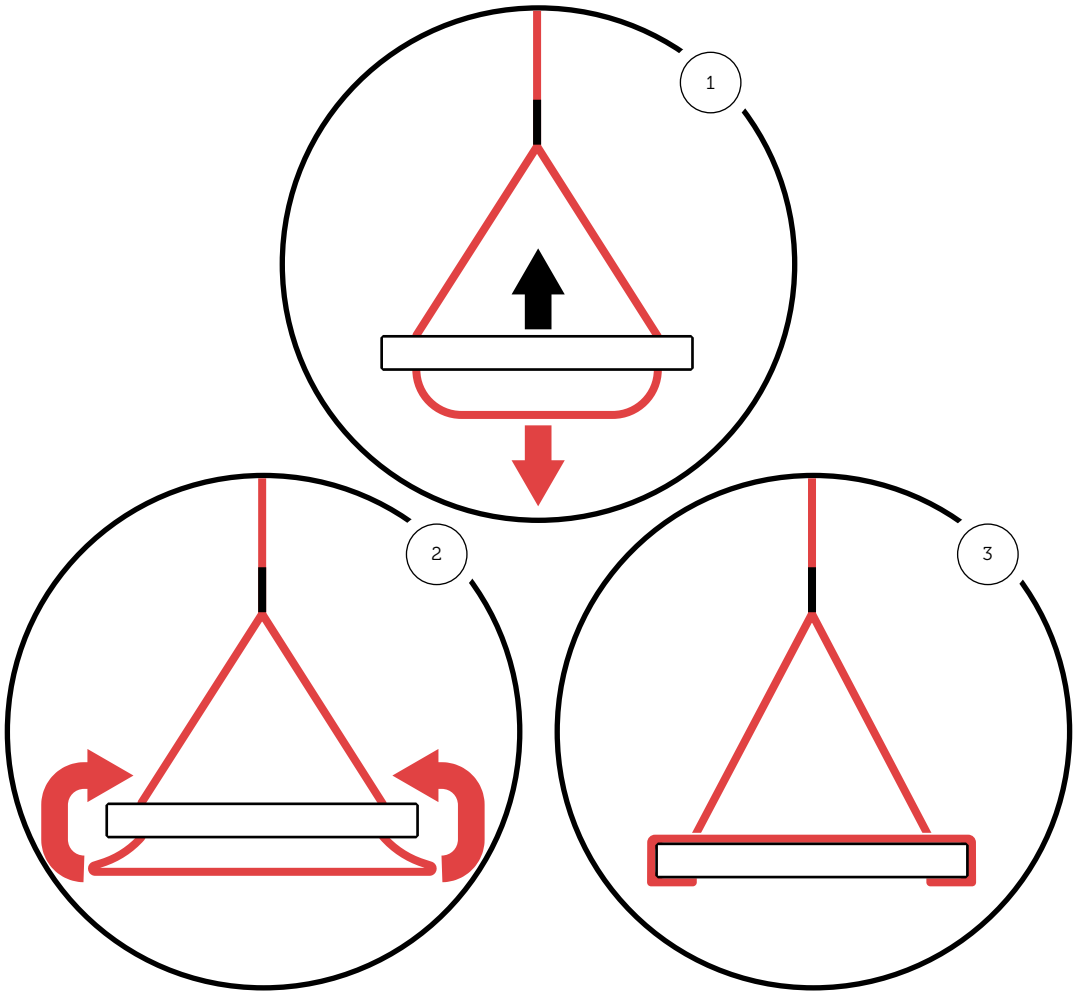

Befolgen Sie die o.g. Schritte in der angegebenen Reihenfolge

© HUTSCHN

PFLEGE UND WARTUNG

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

HINWEIS: Überprüfen Sie alle Aufhängeverbindungen (Bandschlingen, Schraubglieder, Karabiner und Verbindungsschlingen) und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren. Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

- Der Massivholzschaukelsitz aus Eichenholz ist wetterfest. Jedoch sollten Sie die Massivholzschaukel bei längerem Nichtgebrauch zum Schutz vor Feuchtigkeit, nassem Laub, Frost und Schnee abhängen und an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Neigen Sie bei Niederschlag den Massivholzschaukelsitz (siehe Seite 19).
- Die regelmäßige Behandlung Ihrer Massivholzschaukel mit HUTSCHN®-Pflegeöl ist empfehlenswert.

© HUTSCHN

WEITERE INFORMATIONEN
UND VIDEOANLEITUNGEN
AUF **HUTSCHN.DE**

Hutschn GbR, Wiedlerweg 6, 83483 Bischofswiesen, Deutschland, T: +49 (0)8652 3090590, hallo@hutschn.de

© HUTSCHN