

Coffres-forts de sécurité / Wertschutzschränke

VALBERG

Série: **FORT M**

Classe: **III**

Serie: **FORT M**

Klasse: **III**



MULTI
LAYER SYSTEM



FORT M 50


Modèle											
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	1	8	219	59	
Fort M 60	610	680	510	520	590	340	1	8	309	104	
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	1	8	270	83	
Fort M 80	810	680	510	720	590	340	2	9	379	144	
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	2	9	366	129	
Fort M 1068	1010	680	510	920	590	340	2	9	449	185	
Fort M 1285	1200	850	660	1090	740	480	2	12	779	387	
Fort M 1368	1320	680	510	1230	590	340	2	10	559	247	
Fort M 1385	1320	850	510	1210	740	330	3	12	719	295	
Fort M 1566	1510	850	660	1400	740	480	3	12	945	497	
Fort M 1585	1510	850	600	1400	740	420	3	12	881	435	
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	4	11	747	292	
Fort M 1685	1660	850	510	1550	740	330	4	13	873	379	



Serrure à clé /
Schlüsselschloss



Serrure à digicode /
Elektronikschloss

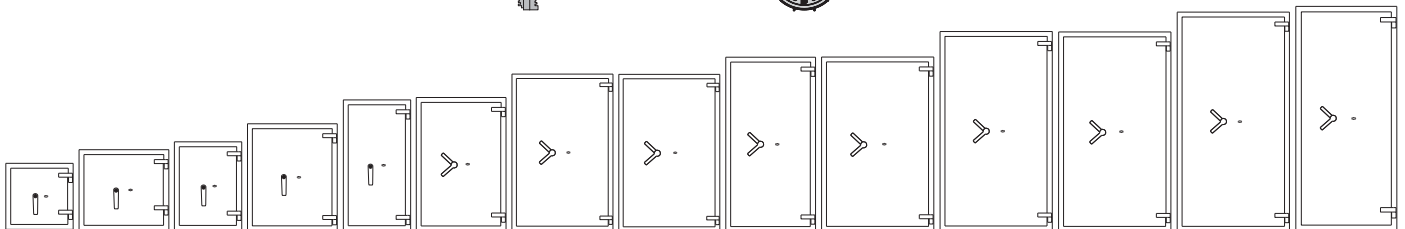

FORT M 50 **FORT M 60** **FORT M 67** **FORT M 80** **FORT M 99** **FORT M 1068** **FORT M 1285** **FORT M 1385** **FORT M 1368** **FORT M 1385** **FORT M 1566** **FORT M 1585** **FORT M 1685** **FORT M 1668**

- Conçu pour protéger les documents et objets de valeur en cas de cambriolage.
- Certification résistance à l'effraction en accord avec les Normes Européennes EN 1143-1, Classe III
- Résistance au feu 30 minutes LFS 30P selon la norme EN 15659 (ECB) est une option supplémentaire fait à la demande.
- Épaisseur de la porte: – 125 mm.
- Épaisseur des parois: – 45 mm.
- 3 boulons de fixation
- Mécanisme de reverrouillage intégré, verrouillage sécurisé contre les attaques de perforation .
- Équipement standard - double bit de verrouillage de haute sécurité à clé avec deux clés.
- Ancrage au sol disponible.
- Couleur: RAL 7024 (gris graphite), également disponible en RAL 7035 (gris clair).

- Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch.
- Einbruch-Sicherheit – EN 1143-1, Klasse III.
- Feuerwiderstand 30 Minuten LFS 30P nach EN 15659 (ECBs) ist eine zusätzliche Option, auf Anfrage herstellt.
- Gesamtstärke Tür – 125 mm.
- Wandstärke – 45 mm.
- 3-seitiger Verschluss.
- Integrierter Relocker, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig Doppelt-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Befestigung am Fussboden.
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau), auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.