
PureBlue



Wenn Reinigung begeistert

TELESKOPLANZEN ALU

Diese Alu-Teleskopplanzen sind sehr leicht und geeignet für die Reinigung einzelner Fenster. Auch sehr zu empfehlen für das Entfernen der lästigen Blätter in der Dachrinne.

Varianten:	Reichweite:
3×150 cm	600 cm
3×200 cm	750 cm

Durch eine Reichweite von bis zu 8 m entfernen sie mit einem speziellen Aufsatz mühelos hochgelegene Spinnennetze. Diverse Aufsätze im Angebot.



WAND- & DECKENBESEN

Dieser Besen ist ideal um Spinnweben an Fassaden und an hochgelegenen, verwinkelten Dachuntersichten zu entfernen.



DACHRINNENBESEN

Der biegsame Bürstenkopf kann der Dachrinne angepasst werden. Dank der stufenlos einstellbaren Lanzenlänge kann man die Dachrinne ganz einfach vom sicheren Boden aus reinigen.



TIGER-DUO

Das ist die geniale Kombination von Mikrofaserkopf und Gummilippe, für die einfache Reinigung von einzelnen Fenstern. Das Fenster reinigen, die Lanze einfach um 180° drehen und mit der Gummilippe das Wasser vom Fenster abziehen.

SPRAY MOB

Das Bücken hat ein Ende! Kein mühsames Schleppen von Wassereimern. Inklusive drehbarem Wischkopf für alle schwer erreichbaren Stellen. Dank der integrierten Sprühfunktion wird das Wasser oder die Reinigungsflüssigkeit sparsam dosiert und Ihr Fußboden nicht mit übermäßiger Feuchtigkeit bedeckt. Wo ist denn der Wassertank? Der Stiel ist der Tank! Einfach genial! Kein externer Plastiktank. So wird Wischen zum Vergnügen.

FENSTERREINIGUNGS-SET FÜR DEN INNENBEREICH

Teleskop-Fensterreinigungsset für den Innenbereich mit Reinstwasser für fleckenfreie Reinigung, ohne nach zu trocknen.

Varianten	Reichweite
2×35cm – 70cm	220cm
2×70cm – 140cm	290cm
2×150cm – 300cm	450cm
3×200cm – 600cm	750cm

So erreichen Sie alle Fenster im Privathaushalt. Ebenfalls bestens geeignet bei Profis für den Einsatz bis zu hohen Turnhallen- und Treppenhausfenstern. Oft benutzt von Privatpersonen, Autogaragen, Hotels, Hauswarten, Hallenbädern, Schulhäusern, Flughäfen etc.

SET A, B & C

SET A



WASSERAUFBEREITUNGS-SET A, B UND C FÜR DEN PRIVAT- UND PROFIEINSATZ

Enorme Verbesserung des Reinigungseffektes durch abperlendes, absolut reines Wasser.

- Ohne Strom und Reinigungsmittel
- Keine Montagearbeiten vor dem Einsatz
- Ideale, platzsparende Aufbewahrung
- Löst Algenbildung auf
- Hinterlässt keine Kalkflecken
- Schneller und einfacher Filterwechsel

SET B



SET C



DER PROFI INOX SCHLAUCHWAGEN

Der extrem robuste Schlauchwagen mit einer 10-Jahres-Garantie! Der INOX-Schlauchwagen mit 100 m Qualitätsschlauch überzeugt dank einem komplett aus INOX gefertigten Rahmen. Damit ist er für jeden Einsatz und bei jeder Witterung ein verlässlicher Partner.



PureBlue

TELESKOPLANZEN

Unsere Bandbreite an wasserführenden Lanzen bietet eine grosse Auswahl an Möglichkeiten und Qualitäten. Wann immer Sie die geeignete Lanze für Ihre Glas-, Gebäude- oder anderen Reinigungsarbeiten suchen, haben wir die ideale Lanze, bis zu einer Höhe von 24 Metern im Angebot. Alle unsere Lanzen sind mit den vielseitigen Klemmverschlüssen ausgestattet, die robust, aber dennoch leicht sind und für Rechts-, sowie Linkshänder genutzt werden können.

Unsere Lanzen können mit unterschiedlichen Bürsten, sowie justierbaren Winkelgelenken genutzt werden, mit denen man grosse Glasflächen schnell und mit einem perfekten Ergebnis reinigen kann.

Die Lanzen sind mit einem knick-geschützten, innen-geführten Schlauch ausgerüstet. Er ist hochfest, flexibel und beugt Abnutzung und Verhaken vor.

Höchst effiziente Profi-Bürstenköpfe ermöglichen eine Reinigung von grossen Arealen, durch ein perfektes Wassermuster. Alle Lanzen von PureBlue haben ein isoliertes Glasfaser Handstück, um dem Risiko eines Stromschlages bei Berührungsspannung vorzubeugen.

Grafter™ Die Lanze besteht aus einem Carbon-Glasfaser-Mix. Wir empfehlen diese Lanze für Gebäude, mit einer Höhe von bis zu 10 Metern, im Sonderfall auch ein bisschen höher. Im eingeschobenen Zustand ist sie nur 1,6m und kurz genug für bodennahe Arbeiten.

Glyder™ Die Lanze besteht aus Carbon, mit einer exzellenten Formstabilität und Leichtigkeit, sowie einer guten Handlichkeit im zusammengeschobenen Zustand. Wir empfehlen diese Lanze für kleinere Wohn- und Bürogebäude oder Hallen bis zu einer Höhe von 12 Metern. Ein wirkliches Arbeitstier für den alltäglichen Gebrauch. Jetzt auch in der PLUS-Version erhältlich, für noch mehr Formstabilität.

Swift™ Die Lanze, mit unvergleichlicher Formstabilität und Leichtigkeit, besteht hauptsächlich aus Carbon. Gebaut mit extrem hoher Präzision, um Toleranzen zwischen den Schiebeelementen möglichst klein zu halten. Entwickelt ist die Lanze speziell für mittlere bis hohe Gebäude, mit einer Höhe von bis zu 24 Metern. Relativ kleine Durchmesser im Griffbereich ergeben grösstmöglichen Komfort, auch bei längerem Arbeiten. Jetzt auch in der PLUS-Version erhältlich, für noch mehr Formstabilität.

Privat Bürstenkopf

Nicht biegsame Einzelfaser-Nylonborsten mit einstellbarem Winkelgelenk.

Hochfester Teleskoplanzenschlauch

Der flexible, hochfeste, innengeführte Schlauch reduziert Abnutzung und Verhaken.

Querverschlüsse

Leichter und schmaler – die Querverschlüsse sind exakt justierbar und können sowohl für Rechts- als auch Linkshänder eingestellt werden.

Carbon-Glasfaser-Mix

Der Carbon-Glasfaser-Mix ist ein guter Kompromiss zwischen Formstabilität und Leichtigkeit, zusätzlich zu der Beständigkeit, die das Carbon bietet.

Schmale Griffe

Relativ kleine Durchmesser im Griffbereich ergeben grösstmöglichen Komfort, auch bei längerem Arbeiten.

Verbesserte Oberfläche

Neue, verbesserte und strapazierfähigere Oberfläche.

Plastik Endringe

Schützen das Ende der Lanze vor Beschädigungen und Splintern.

Privat oder Profi Bürstenkopf

Ob einstellbarer Winkel bei der Privat- oder die breitere Profi Bürste, beide verfügen über die bewährten Doppel-Trim-Nylonborsten.

Hochfester Teleskoplanzenschlauch

Der flexible, hochfeste, innengeführte Schlauch reduziert Abnutzung und verhaseln.

Querverschlüsse

Leichter und schmaler – die Querverschlüsse sind exakt justierbar und können sowohl für Rechts- als auch Linkshänder eingestellt werden.

Carbonfaser

Bestehend aus Carbon-Faser mit einer exzellenten Formstabilität und Leichtigkeit, sowie einer guten Handlichkeit im zusammengeschobenen Zustand und einer widerstandsfähigeren PLUS-Version.

Schmale Griffe

Relativ kleine Durchmesser im Griff-Bereich ergeben grösstmöglichen Komfort, auch bei längerem Arbeiten.

Plastik Endringe

Schützen das Ende der Lanze vor Beschädigungen und Splintern.

Profi Bürstenkopf

Der Ionic Profi Bürstenkopf ist sehr strapazierfähig und optimiert für die Fensterreinigung von Bürogebäuden. Die Bürste ist in 30,5cm, 45,7cm oder 61cm Breite erhältlich und ist kombinierbar mit erschieden langen Schwanenhälsen.

Hochfester Teleskoplanzenschlauch

Der flexible, hochfeste, innengeführte Schlauch reduziert Abnutzung und verhaseln.

Querverschlüsse

Leichter und schmaler – die Querverschlüsse sind exakt justierbar und können sowohl für Rechts- als auch Linkshänder eingestellt werden.

Carbonfaser

Bestehend aus Carbon-Faser mit einer exzellenten Formstabilität und Leichtigkeit, sowie einer guten Handlichkeit im zusammengeschobenen Zustand und einer widerstandsfähigeren PLUS-Version.

Schmale Griffe

Relativ kleine Durchmesser im Griffbereich ergeben grösstmöglichen Komfort, auch bei längerem Arbeiten.

Plastik Endringe

Schützen das Ende der Lanze vor Beschädigungen und Splintern.

REICHWEITEN FÜR WASSERFÜHRENDE LANZEN:



QUATTRO™ DAS MOBILE STARTERSET FÜR PROFIS

Das QUATTRO™ System ist am besten für die Reinigung von Fenster- und Solaranlagen, sowie harten Oberflächen im Aussenbereich geeignet. Das kompakte, robuste Design, sowie die einfache Anwendung des QUATTRO™ Systems, ermöglichen den Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Bedingung hierfür sind ein vorhandener Wasser- und Stromanschluss (es kann auch ein Generator genutzt werden).

Gebäudereiniger nutzen das QUATTRO™ System, um flexibel an Stellen zu reinigen, die schwer zu erreichen sind, wie z. B. Hinterhöfe oder verwinkelte Dächer. Höhere Gebäude, mit flachen Dächern können vom Dach abgeseilt, oder vom Boden aus gereinigt werden. Gleichermassen kann das QUATTRO™ System sowohl für die Innenfenster und Fassadenreinigung, als auch für Waschanlagen benutzt werden. Das QUATTRO™ System ist in drei

Ausführungen erhältlich: Das Basissystem QUATTRO™ fungiert allein durch den vorhandenen Wasserdruck (min. 60 psi/4,13 Bar) und ist somit für den Einsatz eines Gebäudereinigers in niedrigeren Höhen, oder auch für die Fahrzeugreinigung, geeignet.

Das QUATTRO™ Elektrik System – ausgestattet mit einer 240V Pumpe – erhöht den Wasserdruck und hält ihn konstant aufrecht. Somit ist es für den Einsatz eines Gebäudereinigers, vom Boden bis in Höhen von 24 Metern, möglich. Das QUATTRO™ «S» System, aufbauend auf dem QUATTRO™ Elektrik System, ist ausgelegt für Höchstleistungen im täglichen Profigebrauch und für den gleichzeitigen Einsatz zweier Gebäudereiniger. Das «S» Model verfügt über ein Hochdruck-Edelstahlgehäuse (10 Jahre Garantie), welches für den längeren Einsatz über 30 °C direkter Sonneneinstrahlung geeignet ist.

4-STUFEN WASSERAUFBEREITUNG

KARBONFILTER

Effektiv bei der Entfernung von Chlor, Sedimenten und flüchtigen, organischen Verbindungen (VOC) aus dem Wasser. Wird dieser Filter nicht regelmässig gewechselt, beschädigen Sie die RO-Membrane.



5 MIKRONENFILTER

Entfernt feste Teilchen, die grösser als 0,005mm sind (3 x kleiner, als Sie sehen), aus dem Wasser. Der Filter stellt die RO-Membranleistung sicher.



OSMOSEFILTER

Bei diesem Behandlungsverfahren wird das Wasser, unter Druck, durch eine semipermeable Membrane gedrückt. Sehr wirksam und kostengünstig beseitigt die RO-Membrane bis zu etwa 98% der gelösten Feststoffe.

ENT-IONISIERUNGSFILTER

Spezielle Harze werden hier verwendet, um alle verbleibenden, gelösten Verunreinigungen zu entfernen. Somit wird das Wasser praktisch auf 0 ppm (Teilchen je Million) aufbereitet.

EIGENSCHAFTEN

Die QUATTRO™ Elektrik und QUATTRO™ «S» Systeme sind hervorragende Wasseraufbereiter. Gerade unter dem erhöhten Wasserdruck wird ultrareines Wasser aufbereitet.

SCHELLERE BEFÜLLUNG

Die 240V Pumpe erhöht konstant den Wasserdruck durch die Filter, sodass ultrareines Wasser dreimal so schnell, wie unter normalem Wasserdruck, aufbereitet wird.



EDELSTAHL-GEHÄUSE

Das QUATTRO™ «S» System verfügt über ein Edelstahl-Gehäuse. Mit diesem System können zwei Mitarbeiter gleichzeitig, bis zu einer Höhe von 24 Meter, reinigen.



		Wasser- behandlung	Maximale Telekop- Lanzenhöhe*	Manometer	1- oder 2-Mann Betrieb	240 V Pumpe	Wasserdruck Erhöhung	Filtergehäuse
QUATTRO™		4-Wege: • Karbon • 5-Mikron • Ent-Ionisierung • 5 Meg-Ohm Wasser Qualität	12 m	Nein	1	Nein	Nein	Polymer
QUATTRO™ ELECTRIC		4-Wege: • Karbon • 5-Mikron • Ent-Ionisierung • 5 Meg-Ohm Wasser Qualität	24 m	JA	1	JA (240 V)	JA 80psi	Polymer
QUATTRO™-S		4-Wege: • Karbon • 5-Mikron • Ent-Ionisierung • 5 Meg-Ohm Wasser Qualität	24 m	JA	2	JA (240 V)	JA 130psi	Edelstahl

Edelstahl- Rahmen und Filtergehäuse werden von unserer 10 -Jahres-Garantie abgedeckt.

*Unter besten voraussetzungen. Resultate können, je nach Gegebenheiten, variieren.

V4 SYSTEM QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Das v4™ System ist für die Montage in Fahrzeugen gedacht. Die version 4.0 ist von Grund auf überarbeitet worden, sodass circa 10% des vorherigen Gewichts eingespart werden konnten. Glas- und Gebäudereiniger erleben eine neue Art der Fensterreinigung, mit ultrareinem Wasser. Das v4™ System ist das Premium-Modell des Herstellers. Mit dieser Wasseraufbereitung, im Bereich von 18 Meg-Ohm, ist Ionic Systems marktführend auf diesem Gebiet. Produkt-kennzeichnend hierfür sind die 10-Jahres-Garantie auf den Edelstahl-Rahmen und das nach FMVSS-208 Crash getestete Design.

PFS™ Perioden-Spülung. Beim Start wird die RO-Membrane in einem 2-Minuten-Fenster automatisch gespült. Danach wiederholt sich dieser vorgang jede Stunde wieder.

ROMS™ Umkehrosmose-Wiederaufbereitungssystem. Wenn die Tankfüllung fast leer ist, wird ultrareines Wasser zur RO-Membrane umgelenkt. Das sorgt zwischen zwei Tankfüllungen dafür, dass die RO-Membrane von den gelösten Feststoffen in der «Ruhezeit» nicht angegriffen wird oder sich diese Stoffe festsetzen. Bei jedem Start wird dann das unreine Wasser ausgespült.

PDI™ Diese Funktion erhöht die Herzkontaktzeit im DI-Filter. Dadurch wird das Wasser mehrfach entionisiert und auf den Härtegrad 0 verbessert.

DIFUSE™
Difuse™ ist Ionic's Kalt-Reinstwasser-System für Lieferwagen™. Konzipiert für eine schnelle Wasserfüllung von einer statischen Wasseraufbereitungsanlage oder Notfall-Füllung aus einem Wasserleitungsnetz.

FUSE™
Das «FUSE™» ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches, vierstufiges RO/DI-System. vollautomatische Füllung mit PFS™ & PDI™ serienmässig. (Reinstwasserproduktion bis zu 3 Liter pro Minute, in Abhängigkeit von der Hauptwasserversorgung)

FUSION™
Das «FUSION™» ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches, vierstufiges RO/DI-System mit 240V Netzbetrieb. PFS™, ROMS™, PDI™ und sind alles Standard-Funktionen des IONIC FUSION™ Systems. (Reinstwasserproduktion bis 6 Liter pro Minute, in Abhängigkeit von der Hauptwasserversorgung)

FUSION™ «S»
FUSION™ «S» ist ein extrem leistungsfähiges System für die anspruchsvollsten Kunden und für extremste Klimazonen ausgelegt. Es ist ein vollautomatisches, vierstufiges RO/DI-System mit 240V Netzbetrieb. PFS™, ROMS™, PDI™ und sind alles Standard-Funktionen des IONIC FUSION «S»™ Systems. (Reinstwasserproduktion bis zu 9 Liter pro Minute, in Abhängigkeit von der Hauptwasserversorgung)

Digitalflusssteuerung
Die Auto-Kompensation der digitalen Flusssteuerung ermöglicht einen präzisen Betrieb der Pumpen.

Duale TDS Messung
Der TDS-Wert zeigt an, ob das Wasser zu viele Fremdstoffe enthält. (Wert in ppm oder mg/L).

Wasserstand-Tankanzeige
Schnelle und genaue Ansicht vom Wasserstand im Tank.

Robuster Wassertank
Aus Polymer. Dichtheitsüberprüfung mit Spezialelektroden.

Doppel-Pumpen
Das v4™ System hat zwei, unabhängig voneinander gesteuerte Pumpen, die es ermöglichen, mit 2 Teleskopplanzen zu arbeiten.


Akkuladegerät
Integriertes netzbetriebenes CTEK Akkuladegerät. (Optional) auf Wunsch erhältlich


Edelstahlrahmen und Filtergehäuse
werden durch unsere 10-Jahres-Garantie abgedeckt.

Nachfüllbare Filter
Die Filterkartusche ist einfach auszutauschen.

Funkfernbedienung
Einfache Systemsteuerung auf Knopfdruck, durch den mitgelieferten Handsender.



	Kapazität in Liter	Variable Pumpen-steuerung	Doppel-Pumpen 12V	Druckanzeige	Duale TDS Messung	110 AH Batterie	30" Carbonfilter	30" Sedimentfilter	30" DI-Filter (Entionisierung)	30" 4029 RO-Filter (Umkehrosmose)	Split Ladegerät	PDI™	PFS™	ROMS™	240V Hauptpumpe	Kunststoff -Filter	Edelstahl Filter-Gehäuse
DIFUSE™ 	300	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	400	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	500	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	600	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	700	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	800	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	900	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
FUSE™ 	1000	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●			●	
	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
FUSION™ 	900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FUSION™ «S» 	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

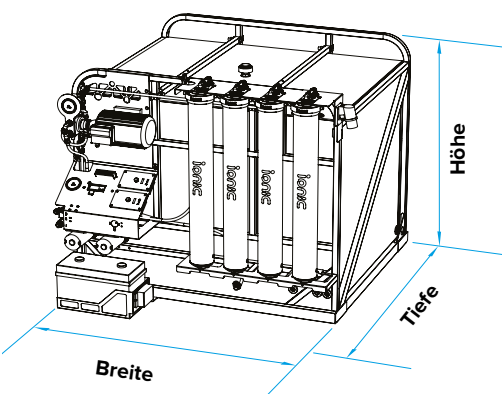

TANK GRÖSSEN	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)
300 Liter	1108	1129	945
400 Liter	1108	1129	945
500 Liter	1108	1224	1180
600 Liter	1108	1224	1180
700 Liter	1108	1224	1180
800 Liter	1108	1224	1335
900 Liter	1108	1224	1335
1000 Liter	1108	1224	1335

ZERO CHANGE YOUR WORLD – VERÄNDERE DEINE WELT

Das neue Modell wurde von Grund auf überarbeitet und ist das Flaggschiff unter den Systemen. Eine Gewichtsreduzierung von 10%, sowie der um 100mm tiefere Schwerpunkt sorgen für eine bessere Nutzlastkapazität und ein angenehmeres Fahrverhalten. Neue technische Komponenten erhöhen die Lebensdauer der RO-Membrane und führen zu einer ultrareinen Wasserqualität von 18 Meg-Ohm.

Gebäudereiniger erleben eine neue Art der Fensterreinigung mit ultrareinem Wasser, aufbereitet durch das Zero™ System. Mit dieser Wasseraufbereitung, im Bereich von 18 Meg-Ohm, ist Ionic Systems marktführend auf seinem Gebiet. Produktkennzeichnend hierfür sind die 10-Jahres-Garantie auf den Edelstahl-Rahmen und das nach FMVSS-208 Crash getestete Design.

PFS™ Perioden-Spülung. Beim Start wird die RO-Membrane in einem 2-Minuten-Fenster automatisch gespült. Danach wiederholt sich dieser vorgang jede Stunde wieder.

ROMS™ Umkehrosmose-Wiederaufbereitungssystem. Wenn die Tankfüllung fast leer ist, wird ultrareines Wasser zur RO-Membrane umgelenkt. Das sorgt zwischen zwei Tankfüllungen dafür, dass die RO-Membrane von den gelösten Feststoffen in der «Ruhezeit» nicht angegriffen wird oder sich diese Stoffe festsetzen. Bei jedem Start wird dann das unreine Wasser ausgespült.

PDI™ Diese Funktion erhöht die Herzkontaktzeit in dem DI-Filter. Dadurch wird das Wasser mehrfach entionisiert und auf den Härtegrad 0 verbessert.

DIE ZERO™ ÜBERSICHT

Duale TDS Messung
Der TDS-Wert zeigt an, ob das Wasser zu viele Fremdstoffe enthält. (Wert in ppm oder mg/L).

Thermopure™
Diese Funktion sorgt für eine Heißwasseraufbereitung. (Als Upgrade erhältlich).

Vollautomatischer Wiederaufbereitungskreislauf
Das Zero™ System bereitet das eingefüllte Wasser automatisch auf.

Digitale Wasserflusskontrolle
Automatischer Wasserausgleich ermöglicht konstanten Pumpenbetrieb

Temperaturanzeige
Hier wird angezeigt, mit welcher Temperatur das Wasser an das Lanzensystem geliefert wird.

Akku-Ladegerät
Intelligentes Netzladegerät integriert

Nachfüllbare Filter
Die Filterkartusche ist einfach auszutauschen.

Digitale Kontrollanzeige
Das einzigartige Bedienfeld verwaltet die Doppelpumpen und zeigt die einzelnen Stufen des Wiederaufbereitungskreislaufs an.

Funkfernbedienung
Einfache Systemsteuerung auf Knopfdruck, durch den mitgelieferten Handsender.

Doppel-Pumpen
Das Zero™ System hat zwei, unabhängig voneinander gesteuerte Pumpen, die es ermöglichen, mit 2 Teleskoplanzen zu arbeiten.

Wasserstand-Tankanzeige
Genauer Überblick über den Wasserstand.

Unerschütterlicher Wassertank
Der Tank hat eine schwarze Polypropylen-Ummantelung, die vor Erschütterung schützt.



115 AH Batterie
Das Zero™ System wird mit einer Blei-Säuren Batterie von 115AH betrieben.

ZERO™ KONFIGURATION

ZERO™
Mit der automatischen 8-Stufen-Wasseraufbereitung und den Zusatzfunktionen PFS™, ROMS™ und PDI™ stellt das Zero™ System das Geeignete für die Glasreinigung dar. Mit 18 Meg-Ohm aufbereitetem Wasser gelingt es mühelos, jahrelangen, festsitzenden Schmutz zu entfernen und das Trübwerden der Fenster zu beheben. Das Zero™ System ist die beste Wahl, um perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit zu präsentieren. Abhängig vom Wasseranschluss können bis zu 9 Liter pro Minute, Reinstwasser produziert werden.

ZERO™ «S»
Aufbauend auf dem Zero™ System verfügt das «S» Modell über zusätzliche Komponenten, die für professionelle Gebäudereinigung wichtig sind. Das Edelstahlgehäuse schützt vor UV-Strahlen und kann in direkter Sonneneinstrahlung über 35°C eingesetzt werden. (Der boosted fill bietet Reinstwasserproduktion bis zu 12 Liter pro Minute, in Abhängigkeit von der Hauptwasserversorgung).

● Serienmässig
○ Sonderausstattung

	Kapazität in Liter	Doppel-Pumpen 12V	Druckanzeige	Duale TDS Messung	1105 AH Batterie	30" Karbonfilter	30" Sedimentfilter	Edelstahlgehäuse	30" 4029 RO-Filter (Umkehrosmose)	30" DI-Filter (Ent-Ionisierung)	30" NGDI DI Filter	30" UV + Ozone Filter	240v Boost Pump	PFS™	ROMS™	PDI™	Thermo-Pure
ZERO™ 	300	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	400	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	500	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	600	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	700	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	800	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	900	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
ZERO™ «S» 	1000	●	●	●	●	●	2		2		●	●	●	●	●	●	○
	300	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	400	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	500	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	600	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	700	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	800	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	900	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○
	1000	●	●	●	●	●	2	2	2	●	●	●	●	●	●	●	○


ZERO STANDARTVERSION

- 
- 240V Hauptpumpe
 - 20ah Ladegerät
 - Batterieteiladung

ZERO ZUSATZFUNKTIONEN

- 
- Heißwasseraufbereitung (Thermo-Pure™)
 - 2KV Hyundai Generator mit Fernbedienung (Start/Stopp)


MASCHINENABMESSUNGEN (ALLE VARIANTEN)

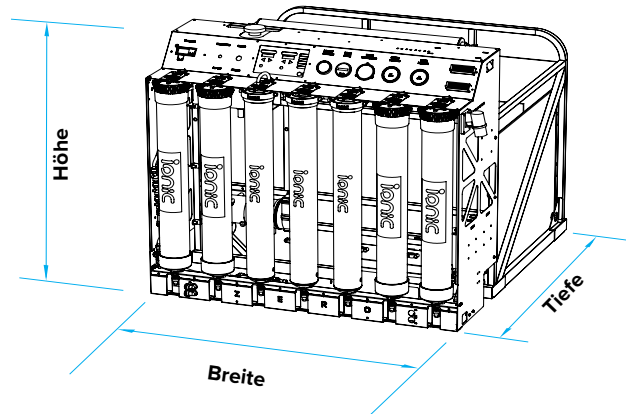

TANK INHALT	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)
300 Liter	1180	1224	945
400 Liter	1180	1224	945
500 Liter	1180	1224	1180
600 Liter	1180	1224	1180
700 Liter	1180	1224	1180
800 Liter	1180	1224	1335
900 Liter	1180	1224	1335
1000 Liter	1180	1224	1335

PureBlue

Wenn Reinigung begeistert

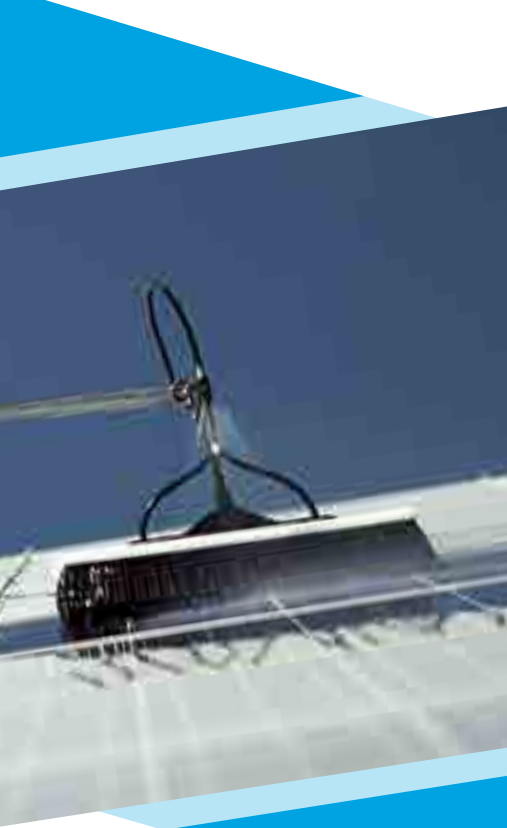

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. 13.30–18.30

Di.–Fr. 09.00–12.00 & 13.30–18.30

Sa. gerne auf voranmeldung

Reinigungssysteme für Fenster, Fassaden und PV-/Solar-Anlagen
Teleskop-Lanzen 2–24m Höhe