



PORTONI D'INGRESSO VETRATI IN ALLUMINIO

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

ALUMINIUM GLAZED MAIN ENTRANCES

Controtelaio in lamiera sagomata e spalla in legno per taglio termico su 3 o 4 lati, assemblato.

Telaio e Anta in profilo di alluminio lega EN AW-6060 a taglio termico con inserimento di profili in poliammide rinforzata da fibra di vetro, spessore totale Telaio ed Anta a seconda del modello con sagoma "AFL", "AFSC", "AFST" o "AFE".

Verniciatura a polveri nei colori RAL opaco, goffrato, tipo legno, a ossidazione anodica o bicolore.

Cerniere in alluminio e acciaio originali della serie. Possibilità di avere cerniere a scomparsa.

Serratura a cremonese incassata in acciaio, con più punti di chiusura.

Maniglia in alluminio modello Cipriani.

Optional: scelta da catalogo dei fornitori privilegiati.

Finitura accessori argento, oro, bronzo; oppure nei colori dei profili (su richiesta per quantità).

Vetri stratificati Visarm, Monocamera SP. 34 mm, bicamera SP. 44 mm e con Canalina distanziatrice in metallo o rivestita in APVC Warm Edge.

Contre-châssis en tôle profilée et épaulement en bois pour coupe thermique sur 3 ou 4 côtés, assemblés.

Cadre et porte en aluminium EN AW 6060 profil avec rupture de pont thermique et insertion de profils en polyamide renforcé de fibres de verre, épaisseur totale cadres et portes selon le modèle avec forme "AFL", "AFSC", "AFST" o "AFE".

Finition en poudre dans les couleurs RAL mat, gaufré, type de bois; ou l'oxydation anodique.

Charnières en aluminium et acier d'origine dans la série. Possibilité de choisir charnières encastrées.

Serrure Cremonese encastrée dans l'acier, avec plusieurs points de fermeture.

Poignée en aluminium modèle Cipriani. En option: choix parmi un catalogue de fournisseurs privilégiés.

Finition des accessoires en argent, or et bronze; ou dans les couleurs des profils (sur demande pour les quantités).

Verre feuilleté Visarm, chambre unique, esp. 34 mm; Chambre double, esp. 44 mm. Entretoise en métal ou recouverte de APVC Warm Edge.

Subframe in shaped metal sheet and wooden support for thermal break on 3 or 4 sides, assembled.

Frame and Wing in aluminum profile alloy EN AW 6060 thermal break with insertion of polyamide profiles reinforced with fiberglass total thickness frames and leaf depending on the model with "AFL", "AFSC", "AFST" o "AFE".

Painting powder coating in RAL colors matt, textured, wood-like, or anodic oxidation.

Hinges in aluminum and steel original series. Optional choice of hidden hinges.

Lock recessed cremonese in steel, with multiple locking points.

Handle in aluminum, model Cipriani. Optional: choice from preferential suppliers catalogue.

Accessories finish silver, gold, bronzed; or same color as profiles (on request per quantity).

Glass laminated visarm, mono-chamber total thickness 34 mm, double-chamber thickness 44 mm Spacer in metal or APVC coated Warm Edge.

Prestazioni generali


- Permeabilità all'Aria Classe 4
- Tenuta all'Acqua Classe E1050
- Resistenza al Vento Classe A4/B3
- Potere Fonoisolante fino a 43 dB
- Trasmittanza Termica 1.9 W/m²K

Services généraux

- Perméabilité à l'air de classe 4
- Classe E1050 étanche à l'eau
- Résistance au vent Classe A4 / B3
- Puissance d'insonorisation jusqu'à 43 dB
- Transmission thermique 1.9 W/m²K

General Performance

- Airproof Class 4
- Waterproof Class E1050
- Wind resistance Class A4/B3
- Sound proofing power up to 43 dB.
- Thermal Trasmittance 1.9 W/m²K

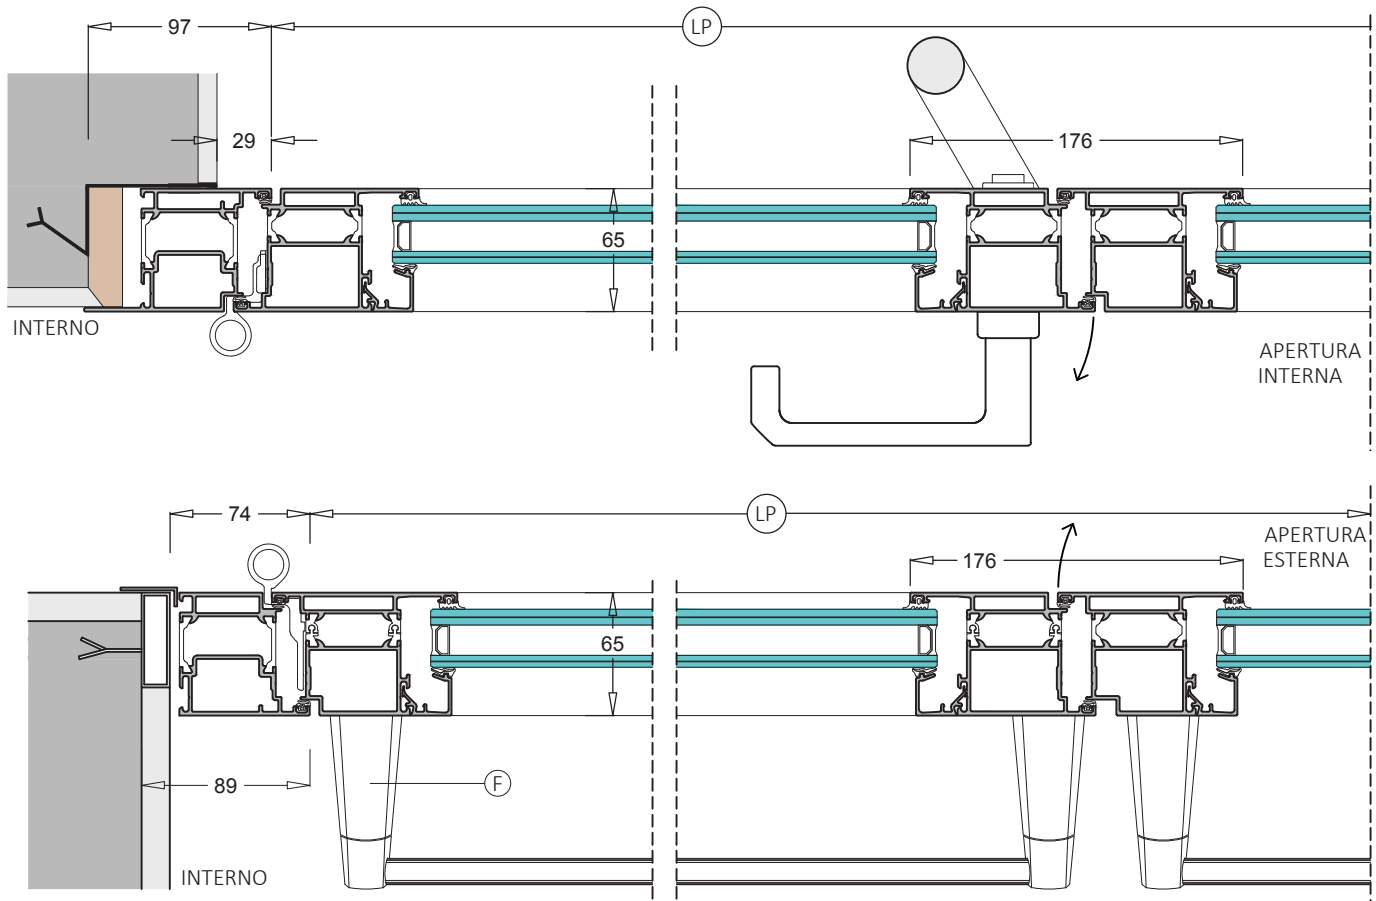

SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

