



PERSIANA VIAREGGINA LEGNO
 PERSIENNE VIAREGGINA BOIS
 WOODEN VIAREGGINA SHUTTER

Sistema abbinabile a tutti i modelli di finestre e portefinestre.

Anta in profilo di Legno sez. 80x55 mm, con sagoma lineare Viareggina; stecche 60x11 mm. Assemblate con tenoni ed incollaggio a strettoio.

Legno Pino o Abete Finger Joint, Pino o Abete Massello, Douglas, Meranti.

Verniciatura a Flow Coating con prima mano di impregnante antitarlo ed antimuffa all'acqua trasparente o in colore, seconda mano e finitura smaltata nei colori RAL o trasparente.

Ferramenta cerniere tipo Anuba ad avvitare laterali verniciate RAL 6009, grigio o nero (altri colori optional); sistema di chiusura composto da asta spagnoletta, perni in acciaio verniciato.

Fissaggio a parete con arpioni a resina o a murare.

Optional controtelaio monoblocco per cappotto; sistema cancello sicurezza abbinato vedi pag. 192.

Système qui peut être combiné avec tous les modèles de fenêtres et portes-fenêtres.

Porte dans la section de profil en bois 80x55 mm, avec la forme linéaire Viareggina; lattes 60x11 mm. Assemblé avec des tenons et collé à la pince.

Bois joint de pin ou de sapin, pin ou sapin massif, Douglas, Meranti.

Finition avec une première couche d'agent d'imprégnation à base d'eau anti-taches et anti-moisissure en couleur, de seconde main et finition émaillée en couleurs RAL ou transparentes.

Quincaillerie Anuba charnières à visser côté peint RAL 6009, gris ou noir (autres couleurs optionnelles); système de fermeture composé d'une tige d'espagnolette, de goupilles en acier peint.

Fixation murale avec harpon en résine ou mur.

Contre-châssis monobloc en option pour le Finition; système de porte de sécurité combiné voir page 192.

System combined with all models of windows and french doors.

Leaf in wood profile sec. 80x55 mm, with linear Viareggina shape; slats 60x11 mm. Assembled with tenons and clamped bonding.


Wood Finger Joint Pine or Fir. Solid Pine or Fir, Douglas, Mahogany.

Painting Flow Coating with first coat of woodworm and anti-mold water-based primer, transparent or colorless, second hand and finish enameled in RAL colors or transparent.


Hardware side screwed Anuba type hinges, painted RAL 6009, grey or black (other colors optional); closure system consists of tit-rod, painted steel pins.

Wall mounting with harpoons or resin.


Optional monobloc subframe for insulated wall; matching security gate system see page 192.

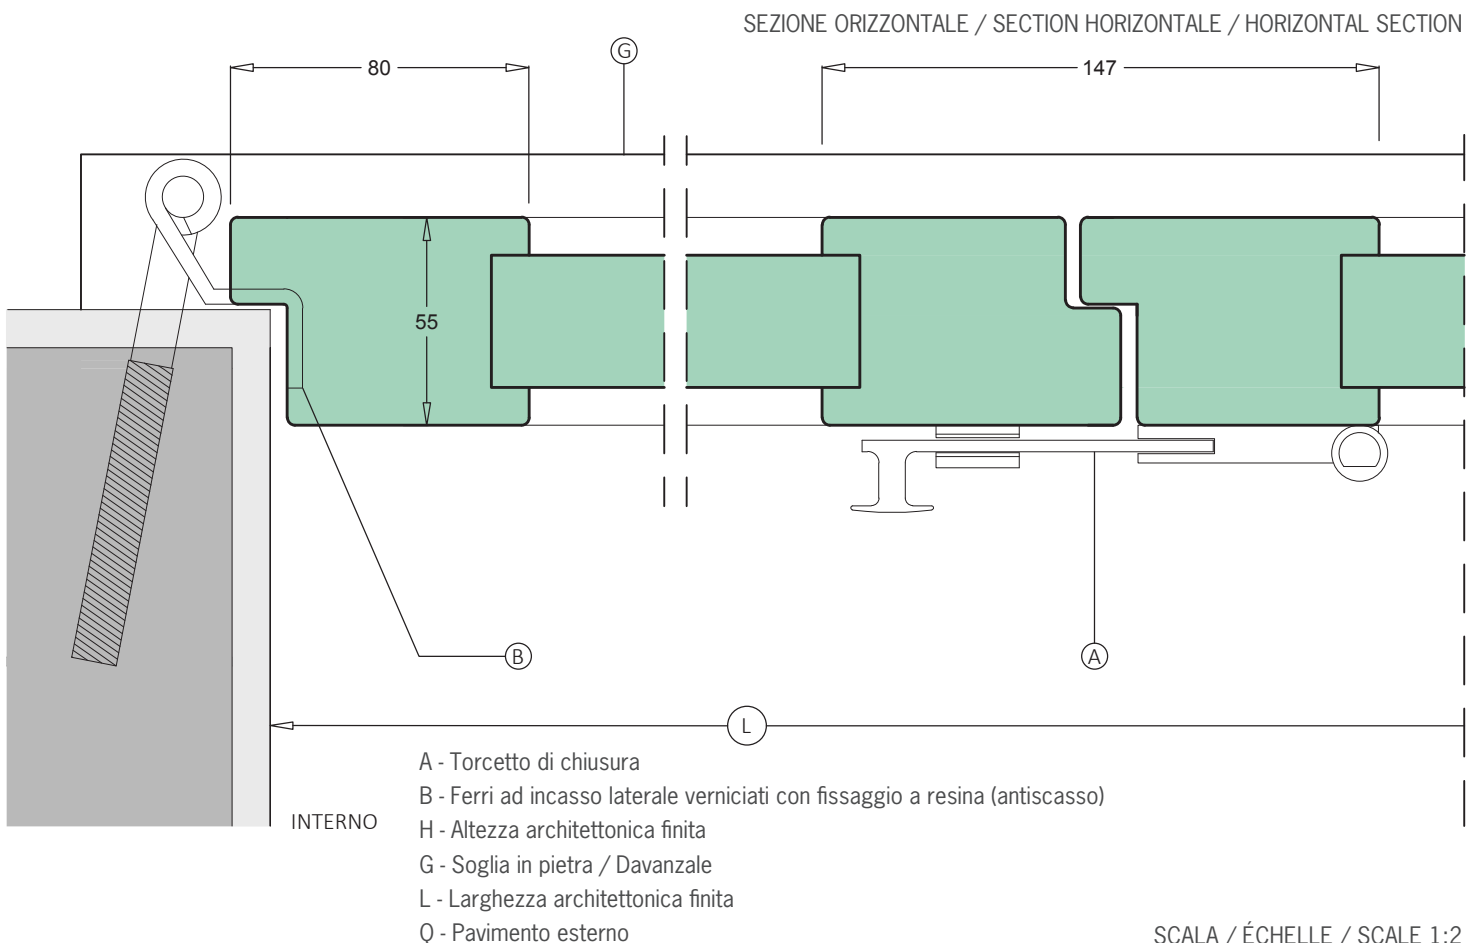

SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

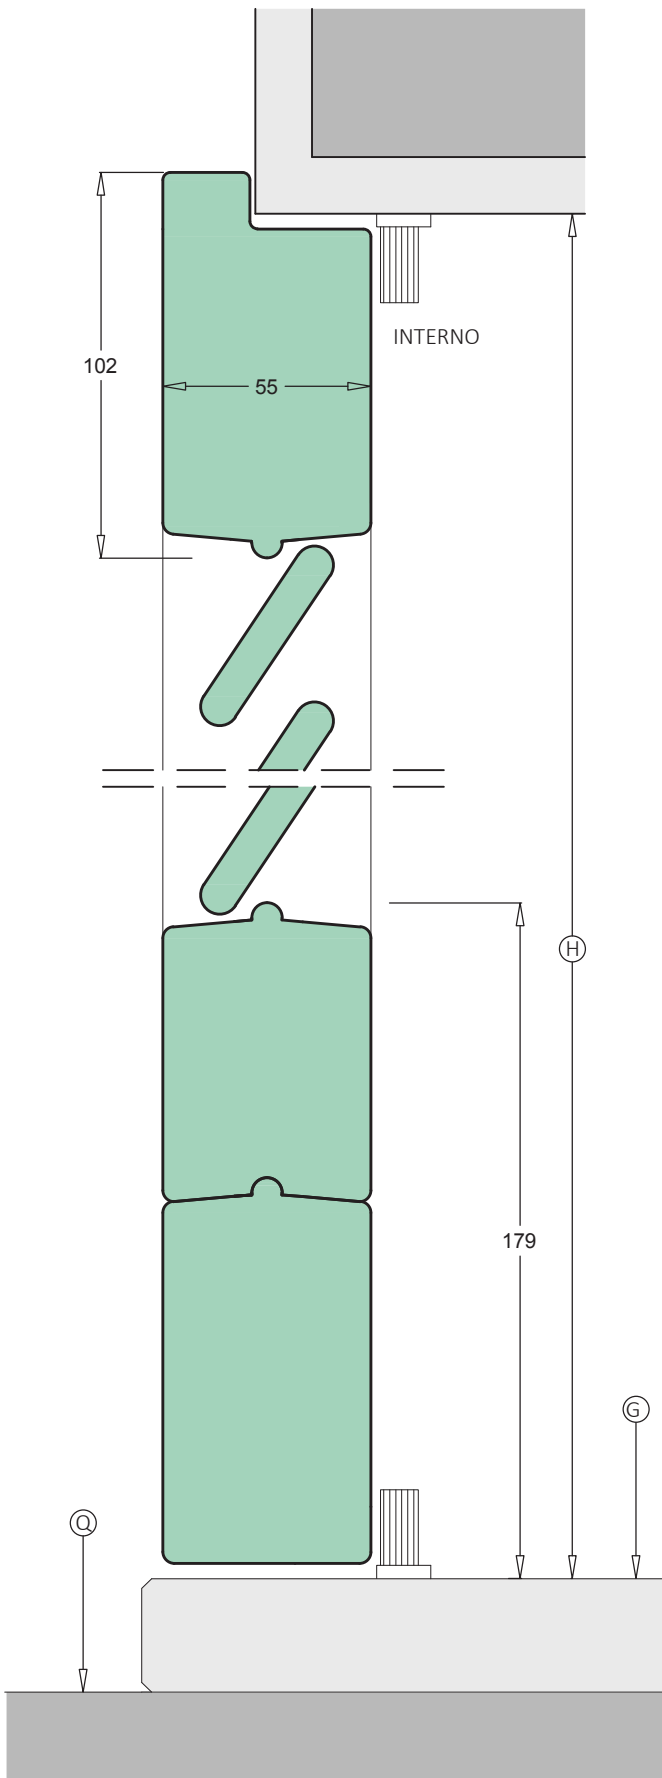

PORTA FINESTRA

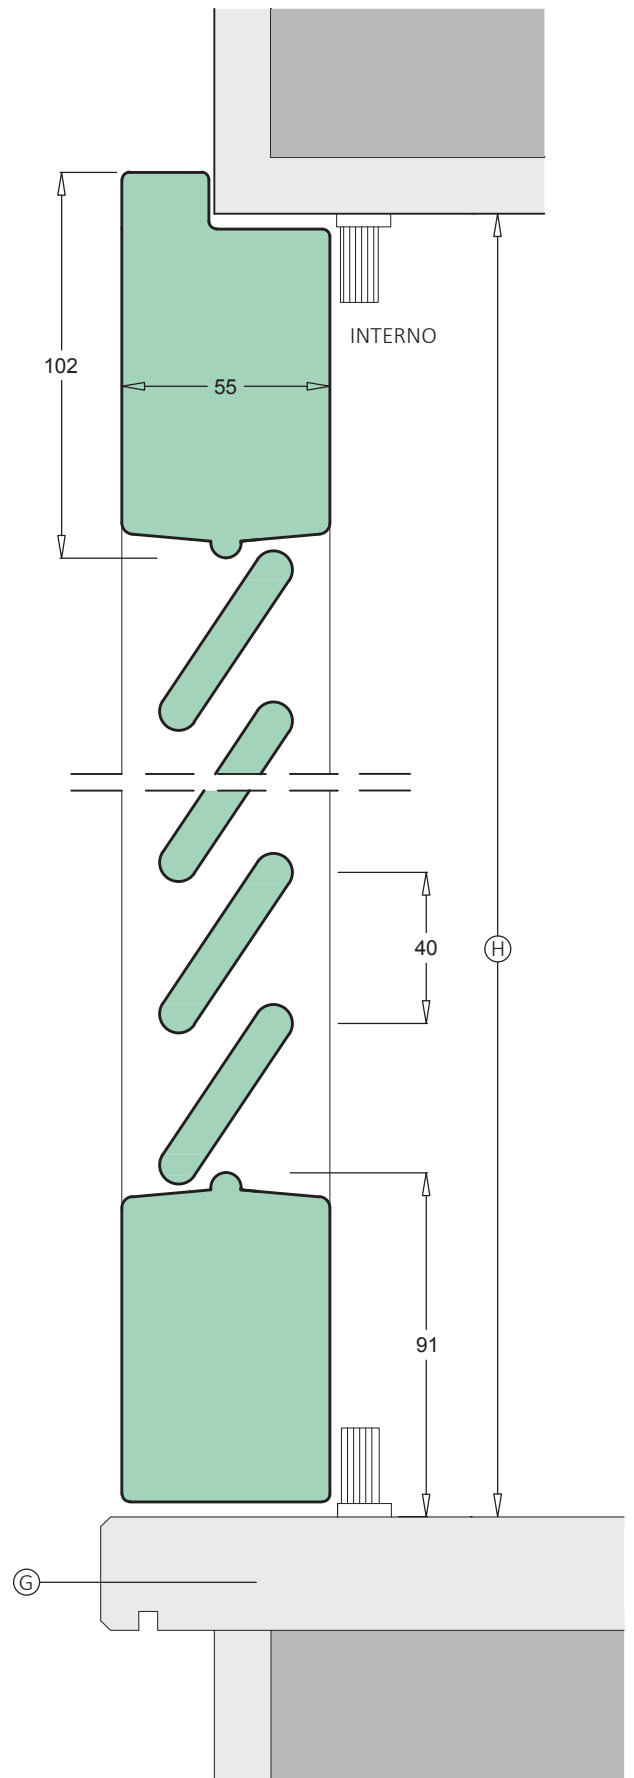

FINESTRA

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:2