



PERSIANA VIAREGGINA ALLUMINIO PERSIENNE VIAREGGINA ALUMINIUM ALUMINIUM VIAREGGINA SHUTTER

Sistema abbinabile a tutti i modelli di finestre e portefinestre.

Anta in lega di alluminio 6060 EN515 con profilati sagomati matrice esclusiva modello Viareggina di sp. 50 mm e stecche a sezione ovale inserite da 60 mm, distanziatori stecche in ABS colori disponibili verde, bianco, grigio, nero, marrone. Guarnizione perimetrale di battuta a muro colore nero.

Finitura verniciatura a polvere da mazzetta RAL, effetto legno o martellato, finiture speciali Cipriani, trattamento HPQ per ambienti marini.

Ferramenta composta da anube laterali in acciaio verniciato RAL 6009, grigio o nero, asta spagnoletta, perni. Fissaggio a parete con arpioni a resina o a murare, in alternativa con cerniere su telaio in alluminio.

Optional controtelaio monoblocco per cappotto, telaio di battuta in alluminio, stecche orientabili.

Système qui peut être combiné avec tous les modèles de fenêtres et portes-fenêtres.

Porte en aluminium 6060 EN515 avec profils profilés du modèle exclusif Viareggina de sp. 50 mm et lattes à section ovale insérée à partir de 60 mm, intercalaires en lattes ABS coloris disponibles vert, blanc, gris, noir, marron. Joint mural de périmètre de couleur noire.

Finition en poudre de RAL, effet bois ou martelé, finitions spéciales Cipriani, traitement HPQ pour les environnements marins.

Quincaillerie composée d'anuba latéraux en acier peint RAL 6009, gris ou noir, tige d'espagnolette, goupilles. Fixation au mur avec des crochets en résine ou au mur, alternativement avec des charnières sur un cadre en aluminium.

Sous-châssis monobloc en option pour le Finition, cadre en aluminium, lattes réglables.

System combined with all models of windows and french doors.


Wing in aluminum profile alloy 6060 EN515 with shaped profiles exclusive model Viareggina thickness 50 mm and oval section 60 mm inserted slats, spacers in ABS available colors green, white, grey, brown. Black perimeter seal.

Finish powder coating in RAL colors, wood-like or textured, special Cipriani finish. Treatment HPQ for installation in seaside locations or in the presence of corrosive agents

Hardware Anuba side hinges, painted steel RAL 6009, grey or black, tit-rod, pins. Wall mounting with harpoons or resin, or with hinges on aluminum frame.

Optional monobloc subframe for insulated wall; rebating frame in aluminum, partial opening of leaf.


SEZIONE ORIZZONTALE / SECTION HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION

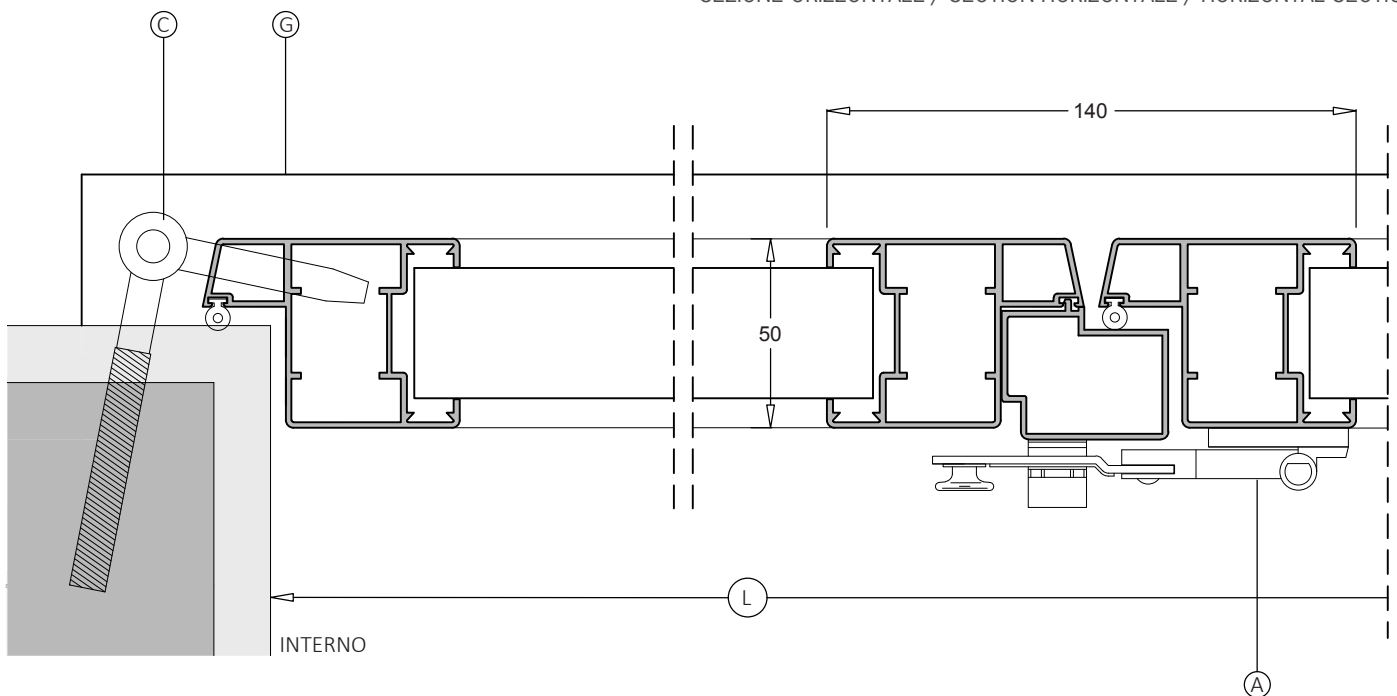

- A - Torchetto di chiusura
- C - Cerniere Ø 18 mm con fissaggio a resina
- G - Soglia in pietra / Davanzale
- H - Altezza architettonica finita
- L - Larghezza architettonica finita

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:2

SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

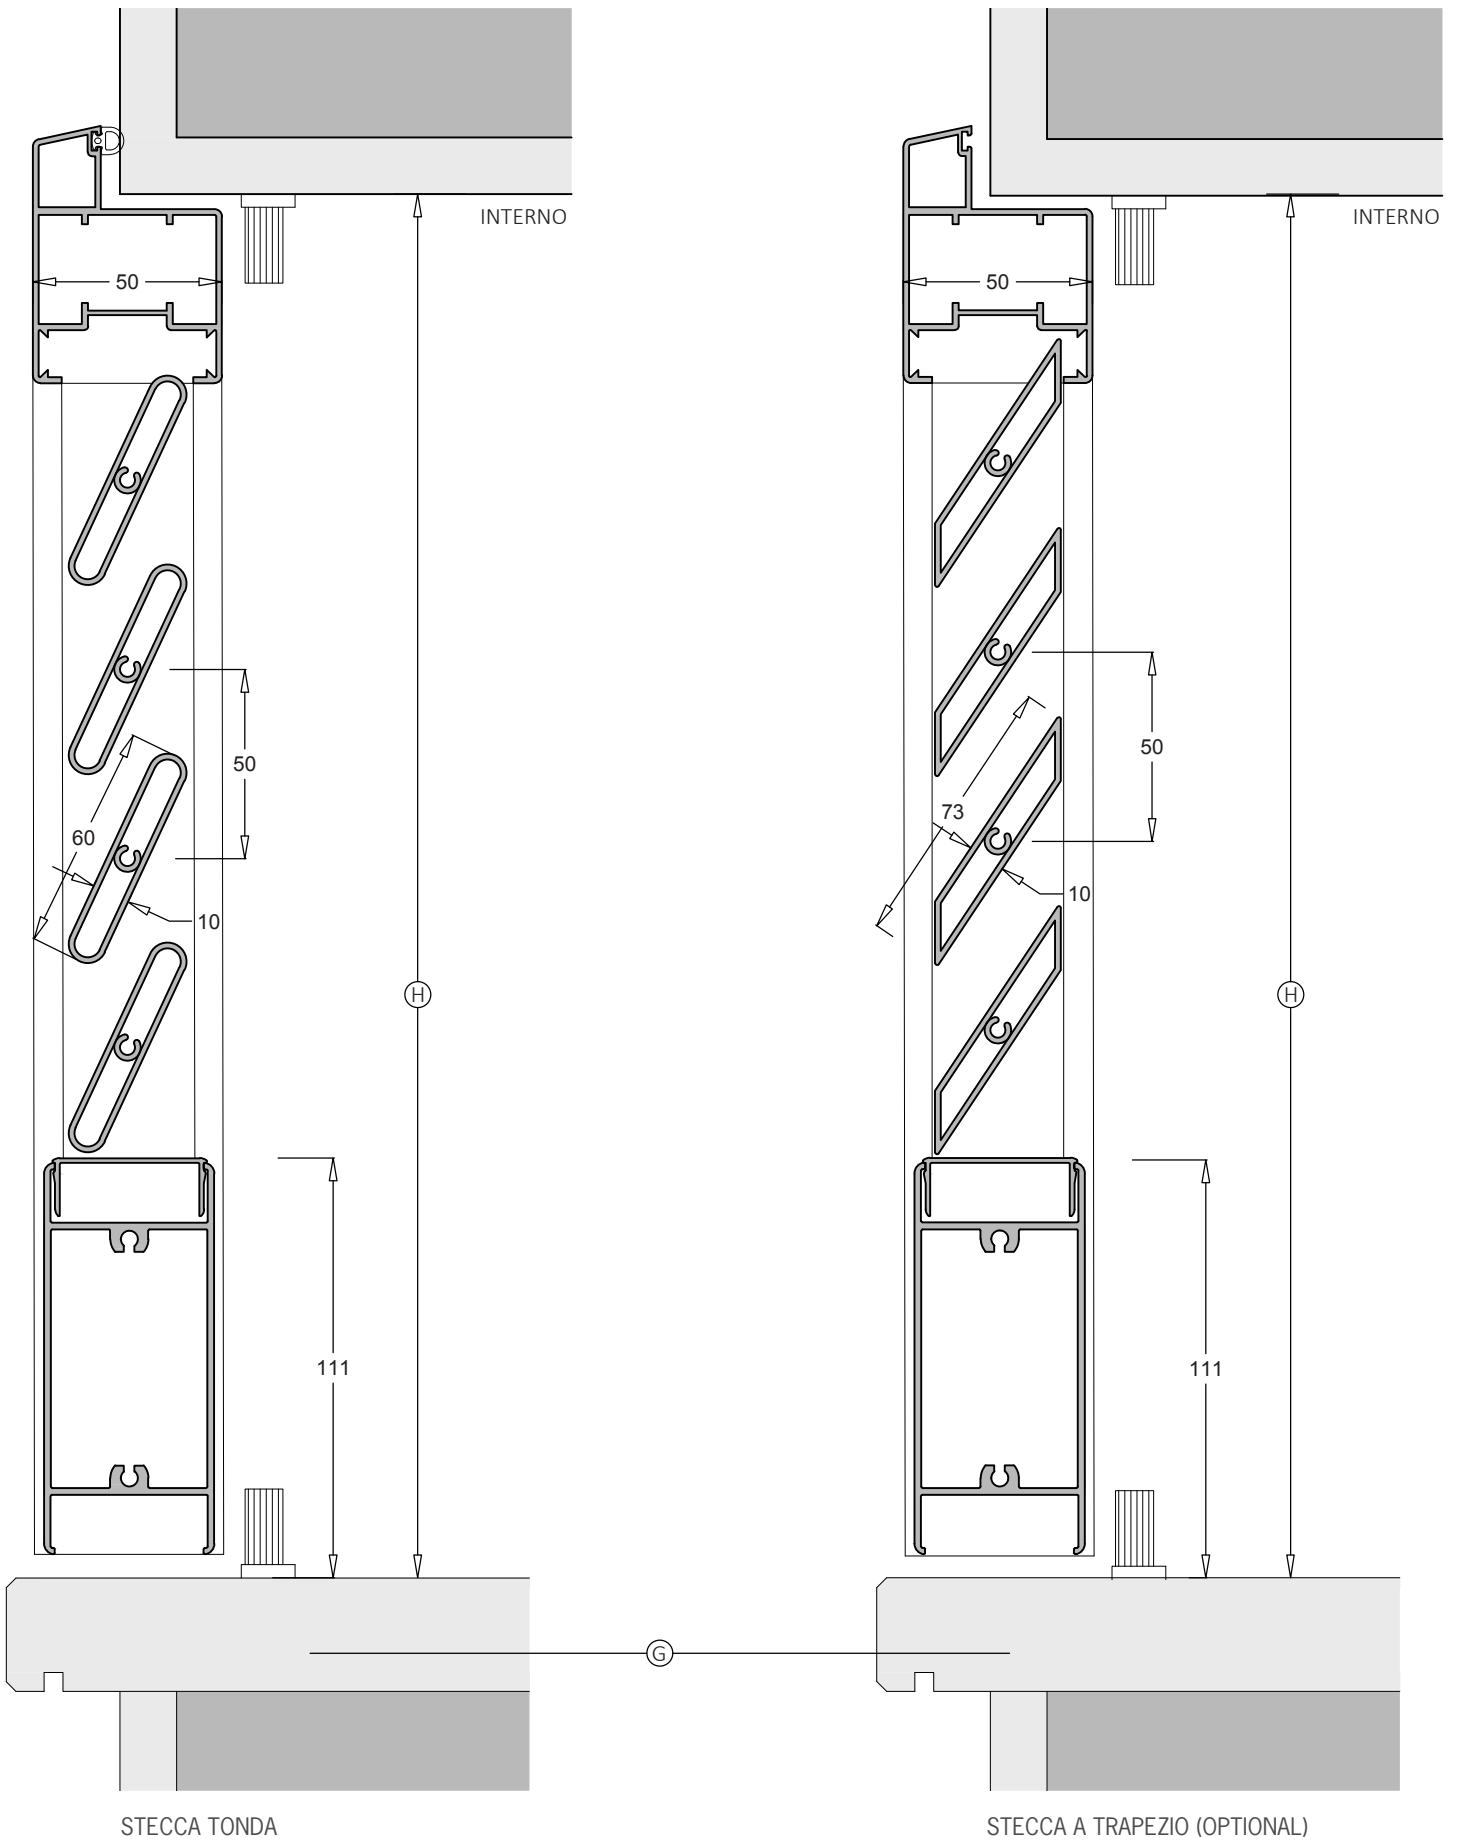

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:2