

OSCURANTE A LAMELLE / LAMELLES OBSCURCIRS / SOLAR SHADING

Sistema di oscuramento esterno con lamelle metalliche orientabili manualmente o con motorizzazione. Abbinabile a tutti i modelli di finestre Cipriani. Dimensioni per ogni campata comprese tra 700/2800 e 440/4000 mm (L.min./L.max. e H.min./H.max.)

Controtelaio il sistema può essere integrato con uno speciale controtelaio per lo scorrimento e l'impacchettamento a scomparsa, prodotto in lamiera zincata ed, eventualmente, coibentata.

Guide in metallo laterali sui due lati con profilo di scorrimento sezione 85x45 mm;
Cassonetto altezza veletta 270/580 mm (H.min./H.max). Sollevamento laterale con catene a rulli in acciaio.

Lamelle profilo robusto e rigido, con guarnizione antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96 mm, in alluminio termolaccato.

Verniciatura con colori RAL in abbinamento alla finestra, trattamento zincatura a richiesta.

Azionamento le tende a lamelle sono dotate di azionamento a manovella o motore a 230 V/50 Hz.

Système de gradation externe avec lamelles métalliques réglables manuellement ou avec motorisation. Peut être combiné avec tous les modèles de fenêtres Cipriani. Dimensions pour chaque portée entre 700/2800 et 440/4000 mm (L.min./L.max. H.min./H.max.).

Châssis le système peut être intégré avec un sous-châssis spécial pour le glissement caché et l'emballage, faits de tôle galvanisée et, si nécessaire, isolés.

Guide côté métallique des deux côtés avec profilé coulissant 85x45 mm;

Caisson largeur hauteur 270/580 mm (H.min / H.max). Levage latéral avec chaînes à rouleaux en acier.

Lattes profil robuste et rigide, avec joint anti-bruit en matière synthétique. Lattes endommagées remplaçables individuellement. Bombé et bordé des deux côtés, 96 mm de large, en aluminium thermolaqué.

Peinture avec des couleurs RAL combinées avec la fenêtre, traitement de galvanisation sur demande.

Manoeuvre les stores sont équipés d'un entraînement à manivelle ou d'un moteur 230 V/50 Hz.

External shading system metal movable slats, manually or motorized. Combined with all Cipriani model windows. Size for each span included within 700/2800 and 440/4000 (W. min./W. max. and H. min./H. max.)

Subframe the system can be integrated in a special subframe for sliding and hidden recessed folding, made in galvanized sheet and, eventually, insulated.

Guides in metal lateral on two sides with sliding profile section 85x45 mm;

Box height 270/580 mm (H. min/H. max). Side lifting chains with steel roller.

Slats strong and rigid profile, with synthetic soundproof seal. Damaged slats individually substitutable. Rounded and edged on two sides, width 96 mm, in thermal-coated aluminium.


Painting with RAL colors matching the window, galvanized treatment on request.

Drive control the blinds are equipped with crank drive or motor 230V/50 Hz.

SEZIONE ORIZZONTALE / SECTION HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION



CIPRIANI

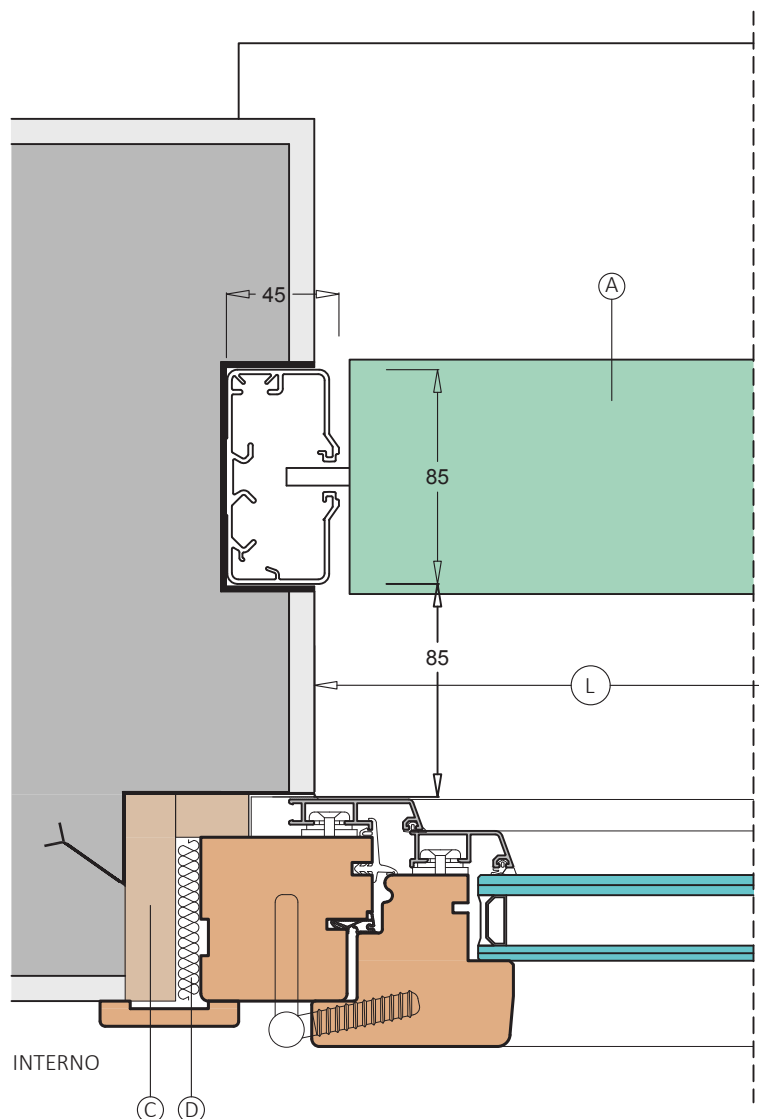

- A - Lamelle orientabili
- C - Controtelaio sagomato a taglio termico in lamiera e legno, per alloggiamento guide e cassonetto
- D - Schiuma Poliuretano isolante e acustica
- L - Larghezza architettonica finita
- H - Altezza architettonica finita

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:3

SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

