



OSCURANTI AVVOLGIBILI (MONOBLOCCO CLASSICO) LES VOLETS ROULANTS OBSCURCIRS (MONOBLOC CLASSIQUE) ROLLER SHUTTER (CLASSIC SYSTEM)

Sistema di oscuramento esterno con profili estrusi in APVC o Alluminio con densità e colorazioni a richiesta. Movimentabili manualmente o con motorizzazione. Il sistema può essere integrato con un controtelaio a taglio termico per lo scorrimento e l'avvolgimento all'interno di un cassonetto di raccolta tradizionale coibentato e fonoisolante che può essere finito come il muro o come la finestra.

Abbinabile a tutti i modelli di finestre Cipriani.

Controtelaio misto in lamiera zincata e legno a taglio termico, staffe superiori di sostegno per rullo

Guide in metallo laterali sui due lati con eventuale profilo alluminio aggiuntivo con spazzole di scorrimento, cassonetto tradizionale con sportello ispezionabile

Stecche profilate robuste e rigide, colori a mazzetta, densità da 3 a 7 kg/mq.

Système d'obscurissement externe avec des profils extrudés en APVC ou en aluminium avec densité et couleurs sur demande. Déplaçable à la main ou avec motorisation. Le système peut être intégré avec un sous-châssis de coupe thermique pour le coulisement et l'enroulement à l'intérieur d'un caisson isolée et insonorisée qui peut être finie comme un mur ou une fenêtre.

Peut être combiné avec tous les modèles de fenêtres Cipriani.

Chassis tôle galvanisée mélangée et bois avec rupture thermique, supports supérieurs de support pour le rouleau.

Guide métal latéral des deux côtés avec profil supplémentaire en aluminium supplémentaire avec brosses coulissantes, caisson traditionnel avec porte inspectable.

Liteaux profils robustes et rigides, bandes de couleurs, densité de 3 à 7 kg / mq.

External shading system with extruded profiles in APVC or aluminium, density and color on request. Operated manually or motorized. The system can be integrated in a subframe in view with traditional box.


Combined with all models of Cipriani windows.

Subframe in galvanized sheet and wood thermal break, upper brackets to support roller.


Guides in metal lateral on two sides with eventual added aluminum profile with sliding brushes.

Slats strong and rigid profile, colors from catalogue, density from 3 to 7 kg/sqm.

SEZIONE ORIZZONTALE / SECTION HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION

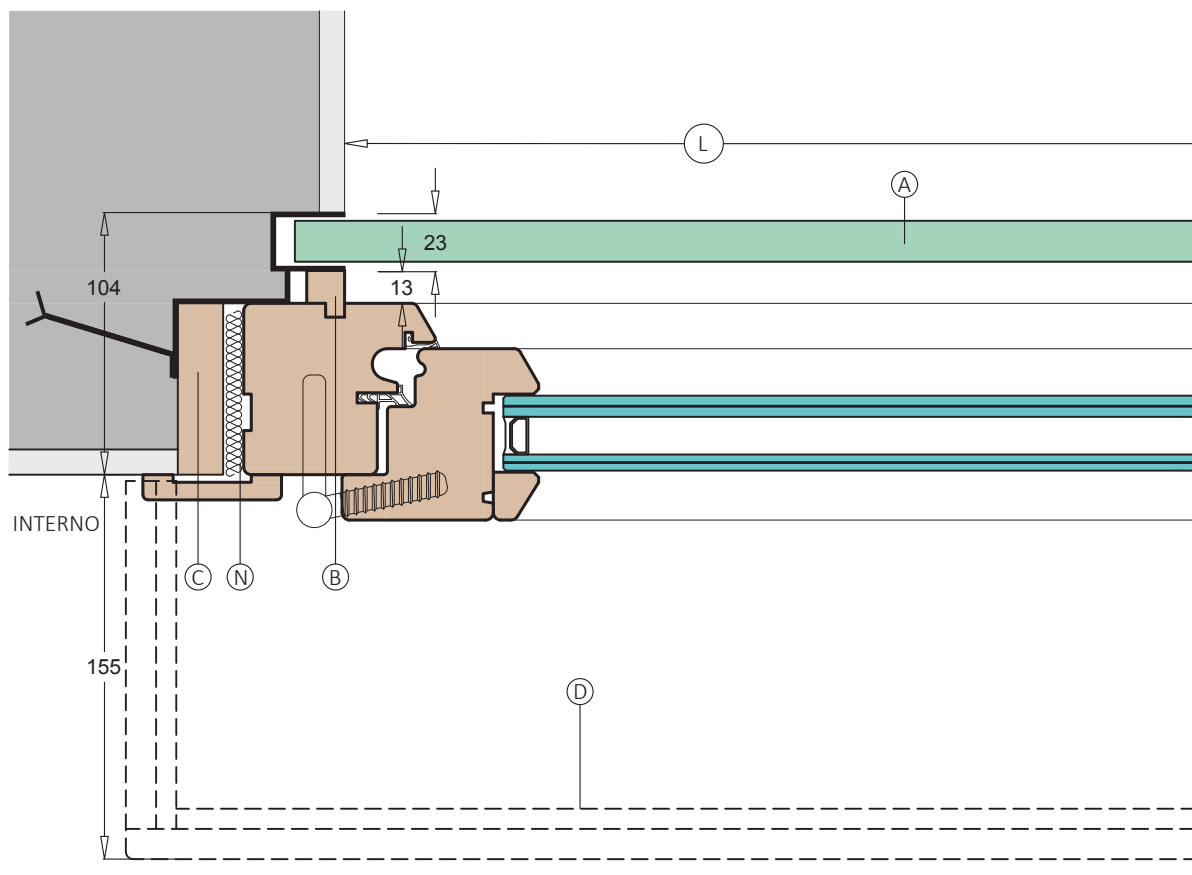

SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

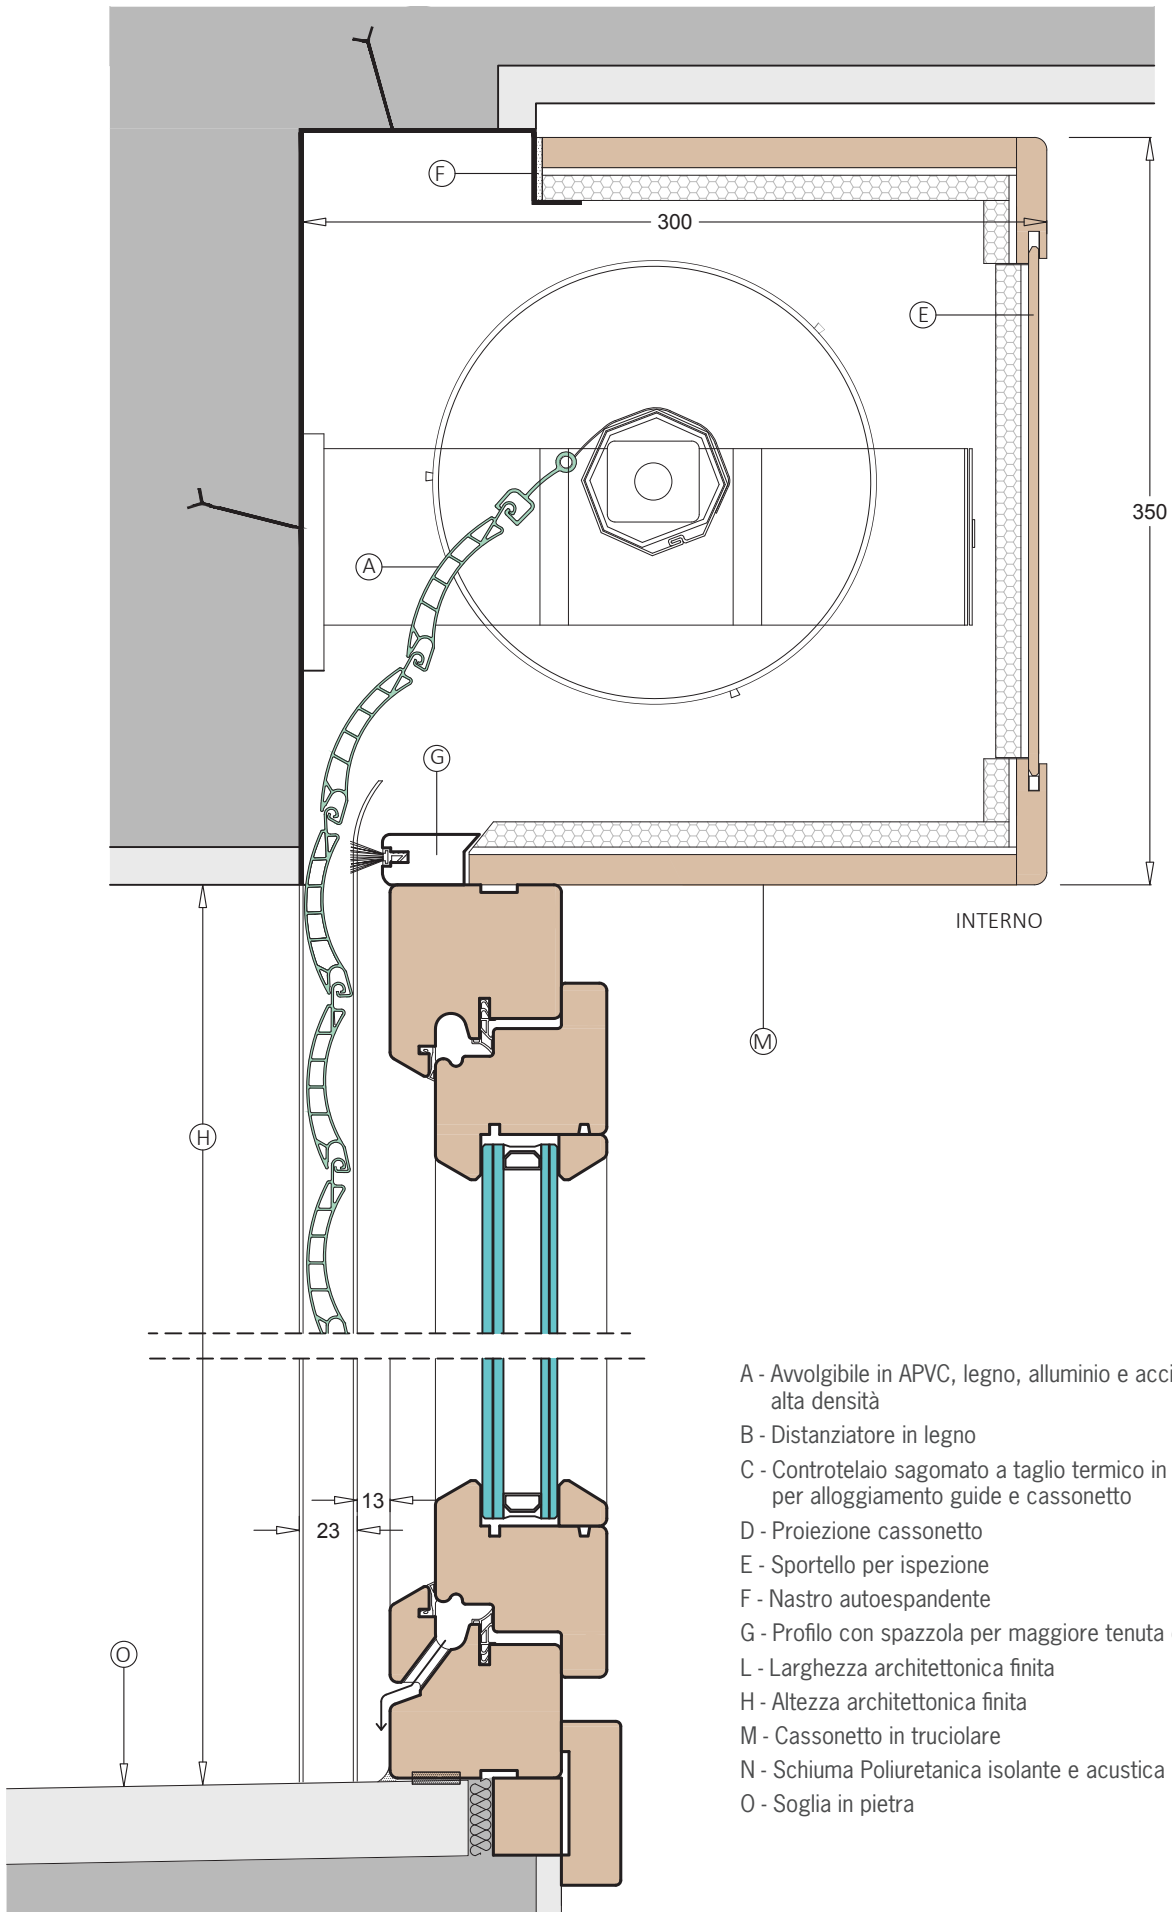

- A - Avvolgibile in APVC, legno, alluminio e acciaio coibentato ad alta densità
- B - Distanziatore in legno
- C - Controtelaio sagomato a taglio termico in lamiera e legno, per alloggiamento guide e cassonetto
- D - Proiezione cassonetto
- E - Sportello per ispezione
- F - Nastro autoespandente
- G - Profilo con spazzola per maggiore tenuta e pulizia.
- L - Larghezza architettonica finita
- H - Altezza architettonica finita
- M - Cassonetto in truciolare
- N - Schiuma Poliuretana isolante e acustica
- O - Soglia in pietra

SCALA / SCALE 1:3