



FULL

Controtelaio. Legno di abete FJ su 3 lati sezione standard 20x103 mm; fornito di serie assemblato con distanziali e n. 6 zanche laterali zingate.

Telaio. Listellare controplaccato di sezione min. 40x106 mm con spigolo raggio 1 mm; guarnizione di battuta in APVC bianco, marrone o nero.

Anta. Sp. 45 mm, bordo in massello, tamburata in MDF; pannello fonoisolante (optional) rivestimento esterno pelle o tessuto.

Vetro / Griglie. Possibilità di inserimento obliquo vetrato e griglie aerazione.

Coprifili. Interni 72x12 mm, esterni 85x12 mm, in multistrato controplaccati in essenza di legno con aletta telescopica.

Finitura. Parti in legno (telaio, coprifili e bordo anta) tutte le essenze (mordenzate o naturali) o laccatura RAL opaco o lucido.

Cerniere. Acciaio trattato. Modello Linear n. 3 registrabili a scomparsa (optional).

Maniglia. Alluminio anodizzato (di serie); optional: a scelta da cataloghi fornitori Cipriani.

Serratura. Patent Q.8 acciaio trattato Optional: serratura magnetica, Yale e Libero/ Occupato.

Accessori. Cromo satinato, bronzati, ottonati, cromati (optional).

Apertura. Destro, Sinistro, Scorrevole esterno muro, Scorrevole Sipario.

Precadre. Bois de sapin FJ sur 3 côtés section standard 20x103 mm; fourni comme standard assemblé avec entretoises et 6 pinces à queue de carpes latéraux.

Chassis. Latte contrecollée de la section min. 40x106 mm avec rayon de coin 10 mm; Joint en APVC blanc, marron ou noir.

Vantail. Sp. 45 mm, bord en massif, creux et contre plaqué en MDF, Px interne isolation acoustique (optionnelle) revêtement cuir ou tissu extérieur.

Verre / Grilles. Possibilité d'insertion hublot et grilles vitrées ventilation.

Couvre-joint. Intérieur 72x12 mm, extérieur 85x12 mm, en contreplaqué contrecollé en essence de bois avec ailette télescopique.

Finition. Pièces en bois (cadre, garnitures et bord du vantail) tous les essences (gravées ou naturel) ou laquage RAL opaque ou brillant.

Charnières. Acier traité. Model Linear n. 3 encastré et réglable (optionnelle).

Poignée. Aluminium anodisé (standard); en option: choisi parmi les catalogues Cipriani fournisseurs.

Serrure. Patent Q.8 acier traité en option: verrouillage magnétique, Yale et libre / occupé.

Accessoires. Chrome satiné, bronze, brassy, chromé (facultatif).

Ouverture. Droite, Gauche, Paroi coulissante externe, coulissant intramur.

Sub frame. Fir wood FJ on 3 sides standard section 20x103 mm; standard supply assembled with spacers and n. 6 galvanized side clamps.

Frame. Counter plated blockboard minimum section of 40x106 mm with corner radius 1 mm; APVC rubber gasket in white, brown or black.

Door leaf. 45 mm thick, solid wood edge, honeycombed in MDF with sound proofing internal panel (optional)

Glass / Grilles. Possibility of inserting porthole glass and ventilation grilles.

Architraves. Internal 72x12 mm, external 85x12 mm in plywood counterplated in wood essence, adjustable.

Finishing. Wooden parts (frame, architraves and leaf-edge): all types of veneers (stained or natural) or lacquered RAL matte or glossy.

Hinges. Treated steel. Model Linear n. 3 hidden adjustable (optional).

Handle. Anodized aluminium (standard); optional: to be chosen from Cipriani's supplier catalogues.

Lock. Patent Q.8 treated steel. Optional: magnetic lock, Yale and occupancy lock.

Accessories. Satin chrome, bronzed, brassy, chromed (optional).


Opening. Right, left, External wall Sliding, Pocket door.

Dimensioni di serie in mm / Dimensions standard en mm / Standard sizes mm

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------|-----|-----|-----|
| Larghezza / Largeur / Width | Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance | LP | 600 | 700 | 750 | 800 |
| | Interno controtelaio / Interne precadre / Casing interior | LC | 700 | 800 | 850 | 900 |
| | Muratura al grezzo / Maçonnerie brut / Unrefined masonry | LM | 760 | 860 | 910 | 960 |
| Altezza / Hauteur / Height | Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance | HP | 2100 | | | |
| | Da pavimento a controtelaio / Du plancher au precadre / From floor to casing | HC | 2150 | | | |
| | Pavimento a grezzo / Du plancher au maçonnerie brut / From floor to unrefined | HM | 2180 | | | |
| Spessore / Épaisseur Thickness | Spessore muro / Épaisseur mur / Wall thickness | SM | 106 | | | |



LINEAR (DI SERIE / STANDARD / STANDARD)

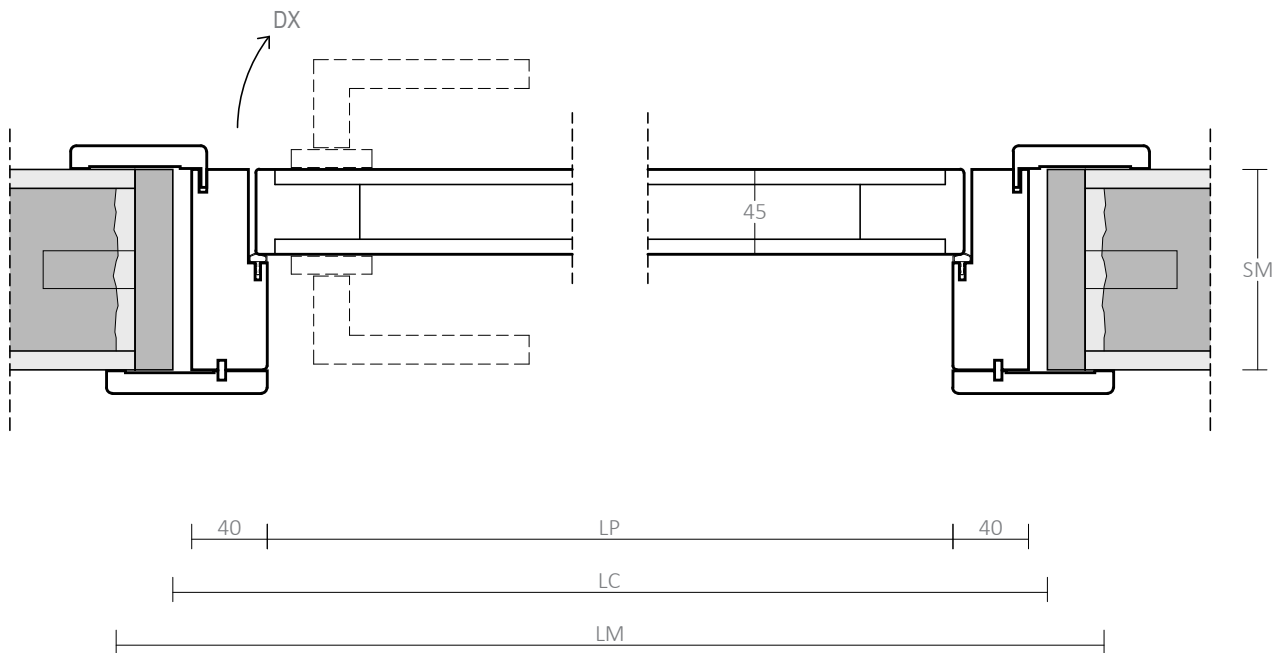

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:4



Nella foto la porta mod. Full realizzata in legno laccato bianco gofrato con applicazione di pannello in cuoio imbottito trapuntato.

Dans la photo la porte mod. Complet en bois laqué blanc gaufré avec application de panneau en cuir matelassé.

In the photo the door mod. Full made of textured white lacquered wood with application of quilted padded leather panel.