



FONO

Controtelaio. Legno di abete FJ su 3 lati sezione standard 20x103 mm; fornito di serie assemblato con distanziali e n. 6 zanche laterali zingate.

Telaio. Listellare controplaccato di sezione minima 50x106 mm spigolo raggio 10 mm; guarnizione di battuta acustica bianco, marrone o nero

Anta. Sp. 72 mm in doppio strato cartongesso 9.5 mm, doppio strato compensato 5 mm o MDF, monostrato interno lana di roccia a fibre orientate 40 mm. Bordo anta in legno meranti. Guarnizioni siliconiche perimetrali, controplaccata in laminato o pantografata. Soglia mobile inferiore registrabile acustica. Potere fonoisolante fino a 41.8 dB (certificati n. 146537, n. 270072 e n. 270073), peso 25 kg/mq circa.

Vetro / Griglie. Possibilità di inserimento oblo vetrato acustico 43 dB.

Coprifili. Interni 72x12 mm, esterni 85x12 mm, in multistrato controplaccati in essenza di legno con aletta telescopica.

Finitura. Laminato, laccato o mordenzato tinta a campione.

Cerniere. Acciaio trattato. N. 3 Ø 16 mm, registrabili nelle 3 direzioni.

Maniglia. Maniglia o maniglione antipanico con viti passanti antistrappo.

Serratura. Yale Q.8 acciaio trattato Optional: serratura elettronica, incontro elettrico.

Accessori. Cromo satinato, bronzati, ottonati, cromati (optional).

Apertura. Destro, Sinistro.

Precadre. Bois de sapin FJ sur 3 côtés section standard 20x103 mm; fourni comme standard assemblé avec entretoises et 6 pinces à queue de carpes latéraux.

Chassis. Latte contrecollée av section mini 50x106 mm rayon de bord 10 mm; joint de battu acoustique blanc, marron ou noir.

Vantail. Sp. 72 mm en double couche de placoplâtre 9,5 mm, contreplaqué double couche 5 mm ou MDF, monocouche laine de roche fibre intérieure orienté 40 mm. bord porte en bois de méranti. Joints en silicone périmètre, contre-plaqué en stratifié ou pantographé. Seuil mobile inférieur acoustique réglable. Pouvoir d'insonorisation à 41,8 dB (certificats N. 146537, N. 270072 et 270073), poids 25 environ kg / m².

Verre / Grilles. Possibilité d'insertion hublot vitré acoustique de 43 dB.

Couvre-joint. Intérieur 72x12 mm, extérieur 85x12 mm, en contreplaqué contrecollé en essence de bois avec alette télescopique.

Finition. Stratifié, laqué ou teinté teint échantillonner.

Charnières. Acier traité. N. 3 Ø16 mm réglable sur 3 axes.

Poignée. Poignée ou poignée anti-panique avec des vis traversantes ripstop.

Serrure. Yale Q.8 acier traité en option: verrouillage magnétique, gâche électrique.

Accessoires. Chrome satiné, bronze, brassy, chromé (facultatif)

Ouverture. Droite, Gauche.

Sub frame. Fir wood FJ on 3 sides standard section 20x103 mm; standard supply assembled with spacers and n. 6 galvanized side clamps.

Frame. Counter plated blockboard minimum section of 50x106 mm with corner radius 10mm; acoustic rubber gasket in white, brown or black.

Door leaf. 72 mm thick double layer drywall 9.5 mm, 5 mm double-layer plywood or MDF, single-layer inner rock wool in oriented fibers 40 mm. Meranti wood door edge. Silicone perimeter seals, laminated counter plate or pantograph. Lower adjustable acoustic mobile threshold. Performance: sound insulation of up to 41.8 dB (certificates n. 146537, n. 270072 and n. 270073), weight approx. 25 kg / sqm.

Glass / Grilles. Possibility of inserting glass portholes soundproof glass 43 dB.

Architraves. Internal 72x12 mm, external 85x12 mm in plywood counterplated in wood essence, adjustable.

Finishing. Laminated, lacquered or stained, colored as sample.

Hinges. Treated steel. N. 3 Ø16 mm, 3 dimensions adjustable.

Handle. Handle or panic-bar with tear resistant through bolts.

Lock. Yale Q.8 treated steel. Optional: electronic lock, electric strike.


Accessories. Satin chrome, bronzed, brassy, chromed (optional).

Opening. Left, Right.

Dimensioni di serie in mm / Dimensions standard en mm / Standard sizes mm

			1	ANTA	2	ANTE
Larghezza / Largeur / Width	Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance	LP		800		1600
	Interno controtelaio / Interne precadre / Casing interior	LC		920		1720
	Muratura al grezzo / Maçonnerie brut / Unrefined masonry	LM		980		1780
Altezza / Hauteur / Height	Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance	HP		2100		
	Da pavimento a controtelaio / Du plancher au precadre / From floor to casing	HC		2160		
	Pavimento a grezzo / Du plancher au maçonnerie brut / From floor to unrefined	HM		2190		
Spessore / Épaisseur Thickness	Spessore muro / Épaisseur mur / Wall thickness	SM		106		

PLANA (DI SERIE / STANDARD)

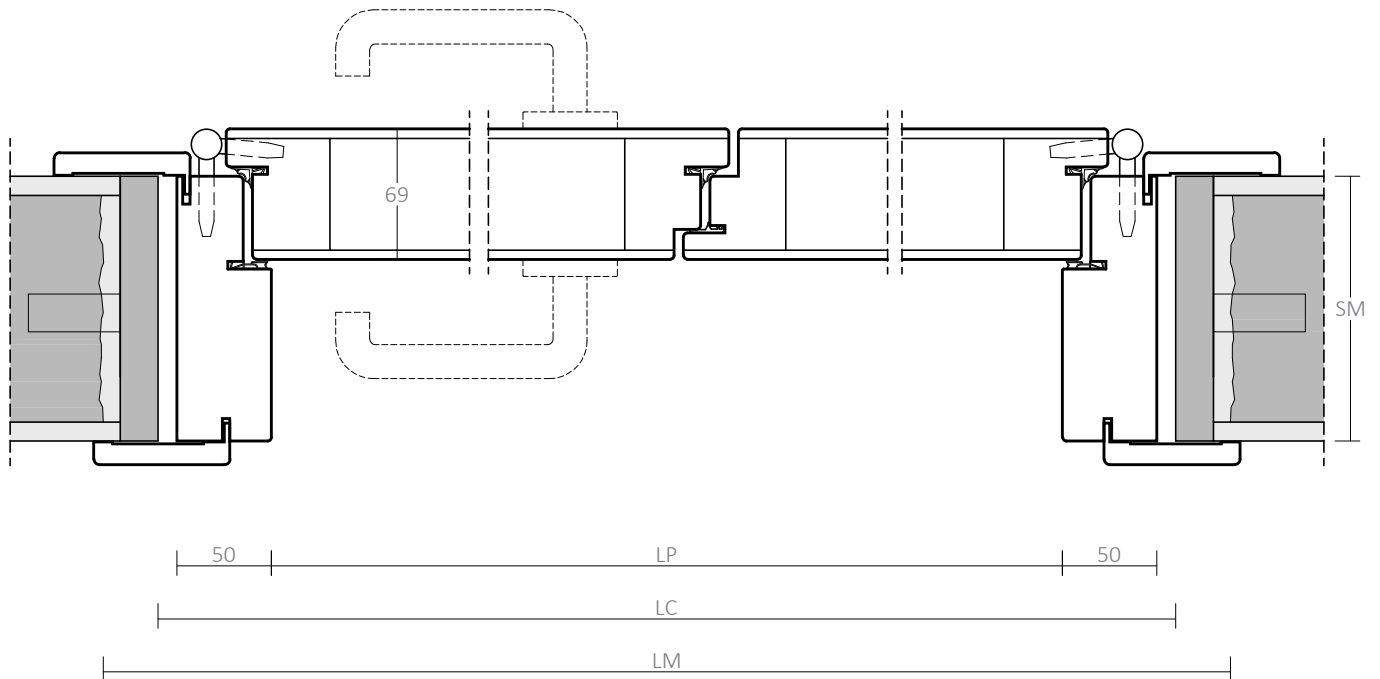


SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:4



Soglia mobile inferiore con pistoncino per azionamento automatico di chiusura a pavimento. Maniglia con viti contrapposte passanti e serratura di sicurezza Yale con cilindro masterizzabile.

Seuil mobile inférieur avec piston pour fermeture automatique au sol. Poignée avec vis passante et la serrure Sécurité Yale avec cylindre chiffré.

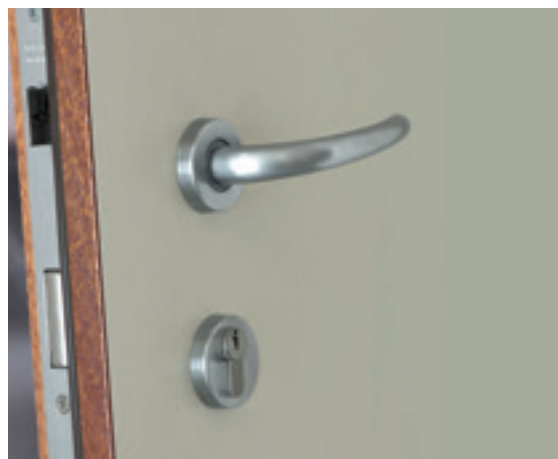

Lower dropseal with piston for automatic floor sealing. Handle with passthrough screws and Yale security lock with configurable cylinder.