

Beachflag Alu Drop

Aanleverspecificaties

Opmaak PDF

Aanlevering bij voorkeur als PDF 1.7 conform onderstaande richtlijnen:

- Plaats geen snijlijnen of kaders rondom het te printen beeld.
- Bestanden die groter zijn dan 5080 mm op schaal opmaken op 10% van de afdruk grootte.
- Alle lettertypen volledig invoegen of omzetten naar lettercontouren.
- Verwijder alle onzichtbare lagen uit de opmaak.
- Overdruk –en transparantie instellingen worden in onze rip doorgevoerd.
- Gebruik korte bestandsnamen zonder speciale tekens (zoals % / \ \$ _ # @ ?!).
- Houd rekening met alle hieronder vermelde opmaaktips.
- Als de bestanden niet exact aan bovenstaande specificaties voldoen, kunnen er ongewenste afwijkingen optreden (zoals andere afmetingen of witte streepjes).

Opmaak andere bestandstypen

Let op: bij de onderstaande bestandsformaten bestaat meer kans op productiefouten of vertragingen.

Adobe Photoshop t/m versie CC

- Sla op als .jpg, .tif, .psd
- Bestands grootte maximaal 29.999 pixels (breedte of hoogte).
Grotere formaten verkleinen we naar 29.999 pixels.

Adobe Illustrator t/m versie CC

- Zet lettertypen altijd om naar lettercontouren.
- Maak de afbeelding op in CMYK-modus.
- Stel rastereffecten in op 1000 dpi (in het menu Effect).
- Zet gecompliceerde afbeeldingen om naar een Photoshop-bestand met hoge resolutie
(bijvoorbeeld met veel filters en/of patronen en ankerpunten).

Adobe Indesign t/m versie CC

- Sla het bestand altijd op als pakket, om koppelingen en lettertypen automatisch in te sluiten.

Kleurgebruik

- Gebruik CMYK –en/of RGB-kleuren. Geen LAB-kleuren.
- We gebruiken de gekoppelde icc-inputprofielen. Als een bestand geen icc-inputprofiel heeft, gebruiken we het Europe ISO Coated FOGRA27- of het sRGB-inputprofiel.
- Bij PMS-steunkleuren gebruiken we de CMYK-waarden van de PANTONE + color bridge coated-bibliotheek.
Let op: PMS-steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering.
- Gebruik van overdruk en/of transparantie in combinatie met steunkleuren kan tot fouten leiden.
- Op speciaal verzoek is een testprint mogelijk.

Zwart

- Gebruik voor het diepste zwart de volgende kleuropbouw: CMYK 86/85/79/100 of RGB 0/0/0.
Let op: bij bestanden met zowel vectoren als foto's (bitmaps) deze kleuropbouw ook in de foto's toepassen. Anders kan er kleurverschil binnen de afbeelding optreden.

Beachflag Alu Drop

Aanleverspecificaties

Resolutie

- Wij adviseren een resolutie van 70 tot 120 dpi (Eindformaat).
Voorbeeld: voor foto's (bitmaps) op een grootformaat zeildoek voor buiten, is een eindresolutie van 30 dpi voldoende. Als de afbeelding in het bestand 10% van de grootte van het eindformaat heeft, moet de afbeelding in het bestand een resolutie van 300 dpi hebben.

Maatvoering

- We communiceren altijd eerst breedte dan hoogte in mm (b x h).
- Het aangegeven formaat in de order is voor ons leidend en zal als afgewerkt eindformaat uitgeleverd worden.
- Bestanden die in de juiste verhouding (b x h) zijn aangeleverd worden automatisch geschaald naar het gevraagde formaat.
- Afwijkingen in de verhouding (b x h) tot 1,5% passen we automatisch aan naar de bestelde maat.
Boven 1,5% nemen we contact op.
- Bestanden worden altijd iets vergroot (3 tot 6 mm) in verband met mogelijke nabewerking.
- Maatvoering in de afbeelding kan iets afwijken door rek, krimp of elastische eigenschappen van het materiaal.

Optimale kwaliteit

De kwaliteit van de print hangt af van de kwaliteit van de aangeleverde bestanden en in hoeverre de aanleverspecificaties zijn nageleefd.

Extra tips:


- Maak teksten en logo's altijd vector-georiënteerd.
- Maak foto's (bitmaps) op in de hierboven geadviseerde resolutie.

Templates en richtlijnen

Voor onze producten hebben we templates (sjablonen) en/of richtlijnen. Hiermee voorkom je fouten en versimpel je het opmaakwerk.

Beachflag Alu Drop

Template

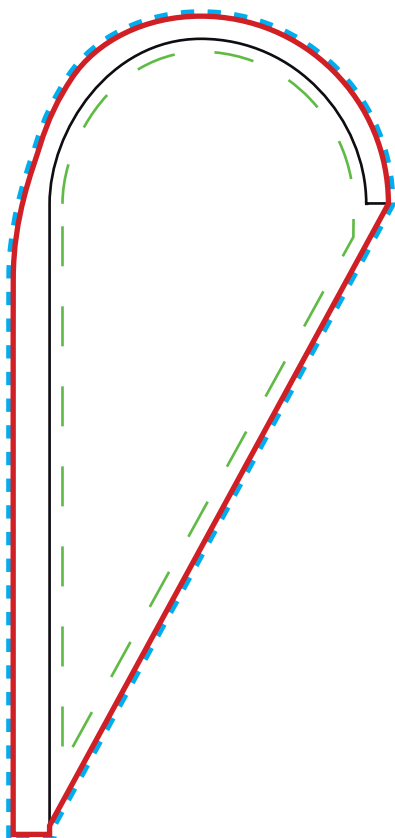

Opmaak bestand



De **blauwe stippellijn** is de outline van het aan te leveren bestand. Dit is inclusief 1 cm afloop. De tunnel wordt meegeprint.



Er wordt geconfectioneerd op **de rode lijn**. Dit is het netto eindformaat.



Belangrijke tekst / beelden binnen de **groene stippellijn** plaatsen i.v.m. confectie.

Aanleveren bestand

1. Alle afmetingen en hulplijnen (rood, groen, blauw & zwart) verwijderen.
2. Op ware grootte in PDF via e-mail / YouSendit / WeTransfer.

Afmetingen

- 87 x 190 cm
- 87 x 245 cm
- 87 x 290 cm
- 107 x 335 cm
- 127 x 435 cm

Afmetingen inclusief 1 cm afloop


- 89 x 192 cm
- 89 x 247 cm
- 89 x 292 cm
- 109 x 337 cm
- 129 x 437 cm



87 x 190 cm

1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 89 x 192 cm

Teksten en logo's
niet buiten de
groene stippellijn!

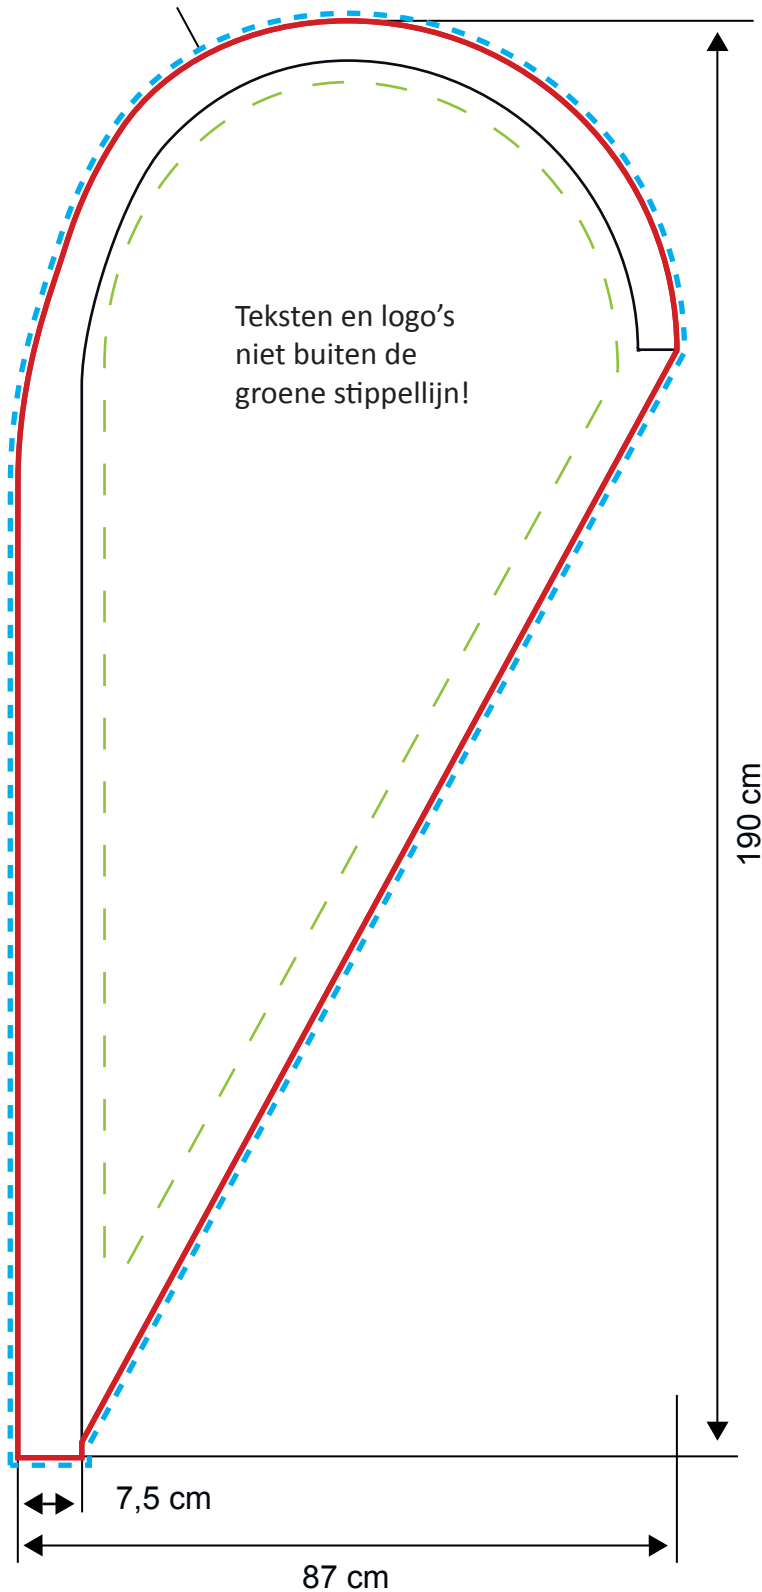

87 x 245 cm


1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 89 x 247 cm

Teksten en logo's
niet buiten de
groene stippellijn!

245 cm

7,5 cm

87 cm

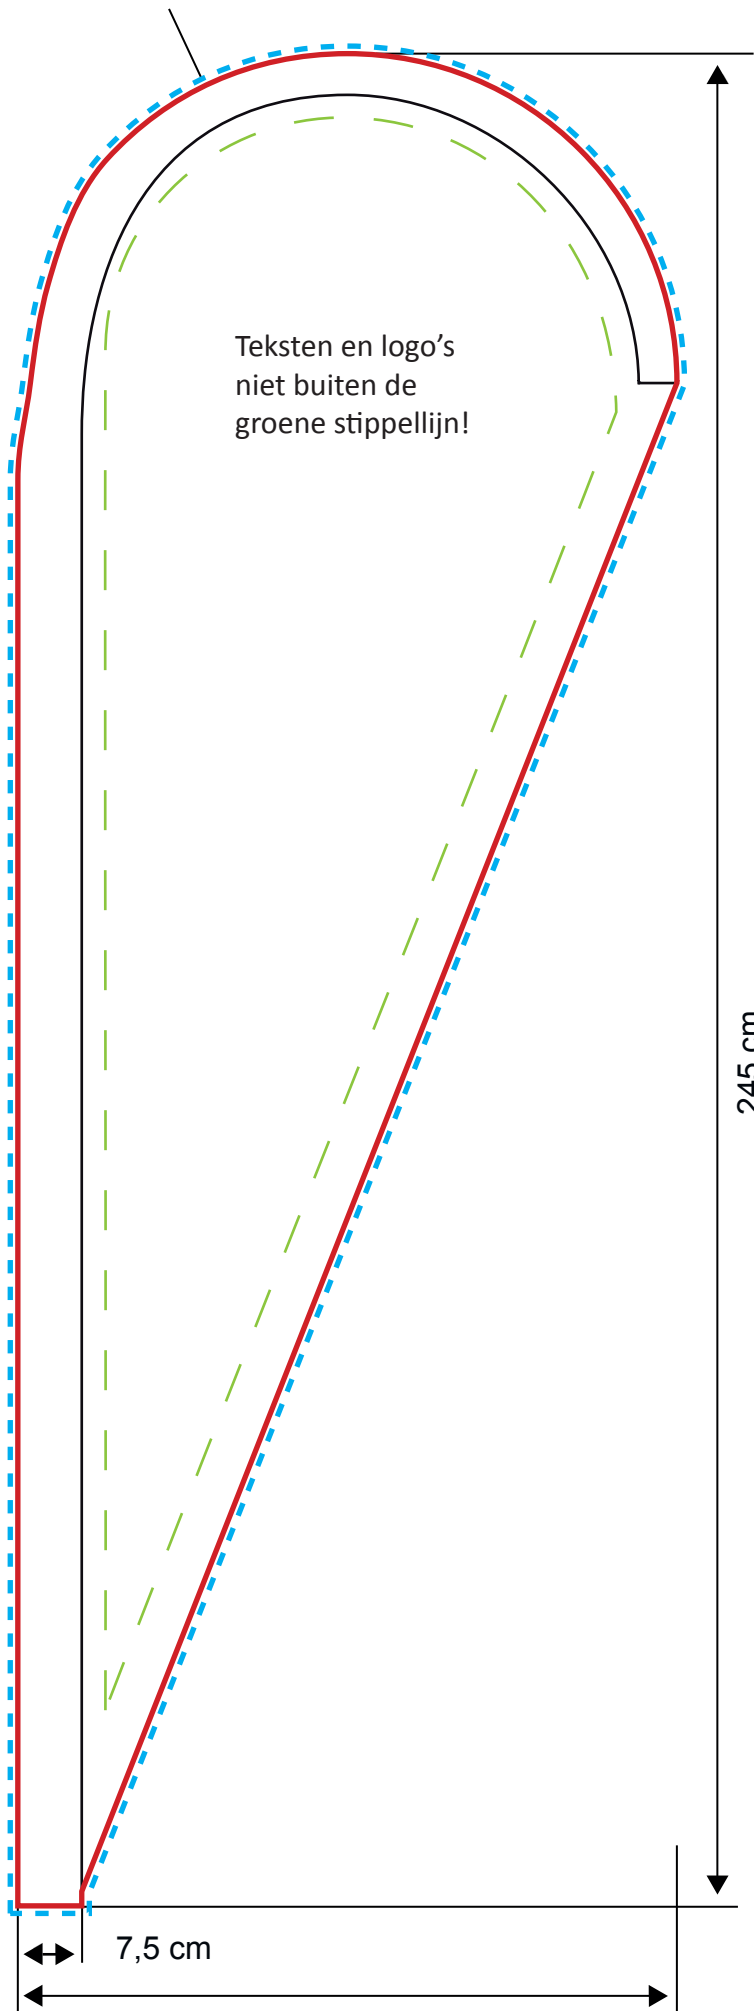

87 x 290 cm


1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 89 x 292 cm

Teksten en logo's
niet buiten de
groene stippellijn!

290 cm

7,5 cm

87 cm

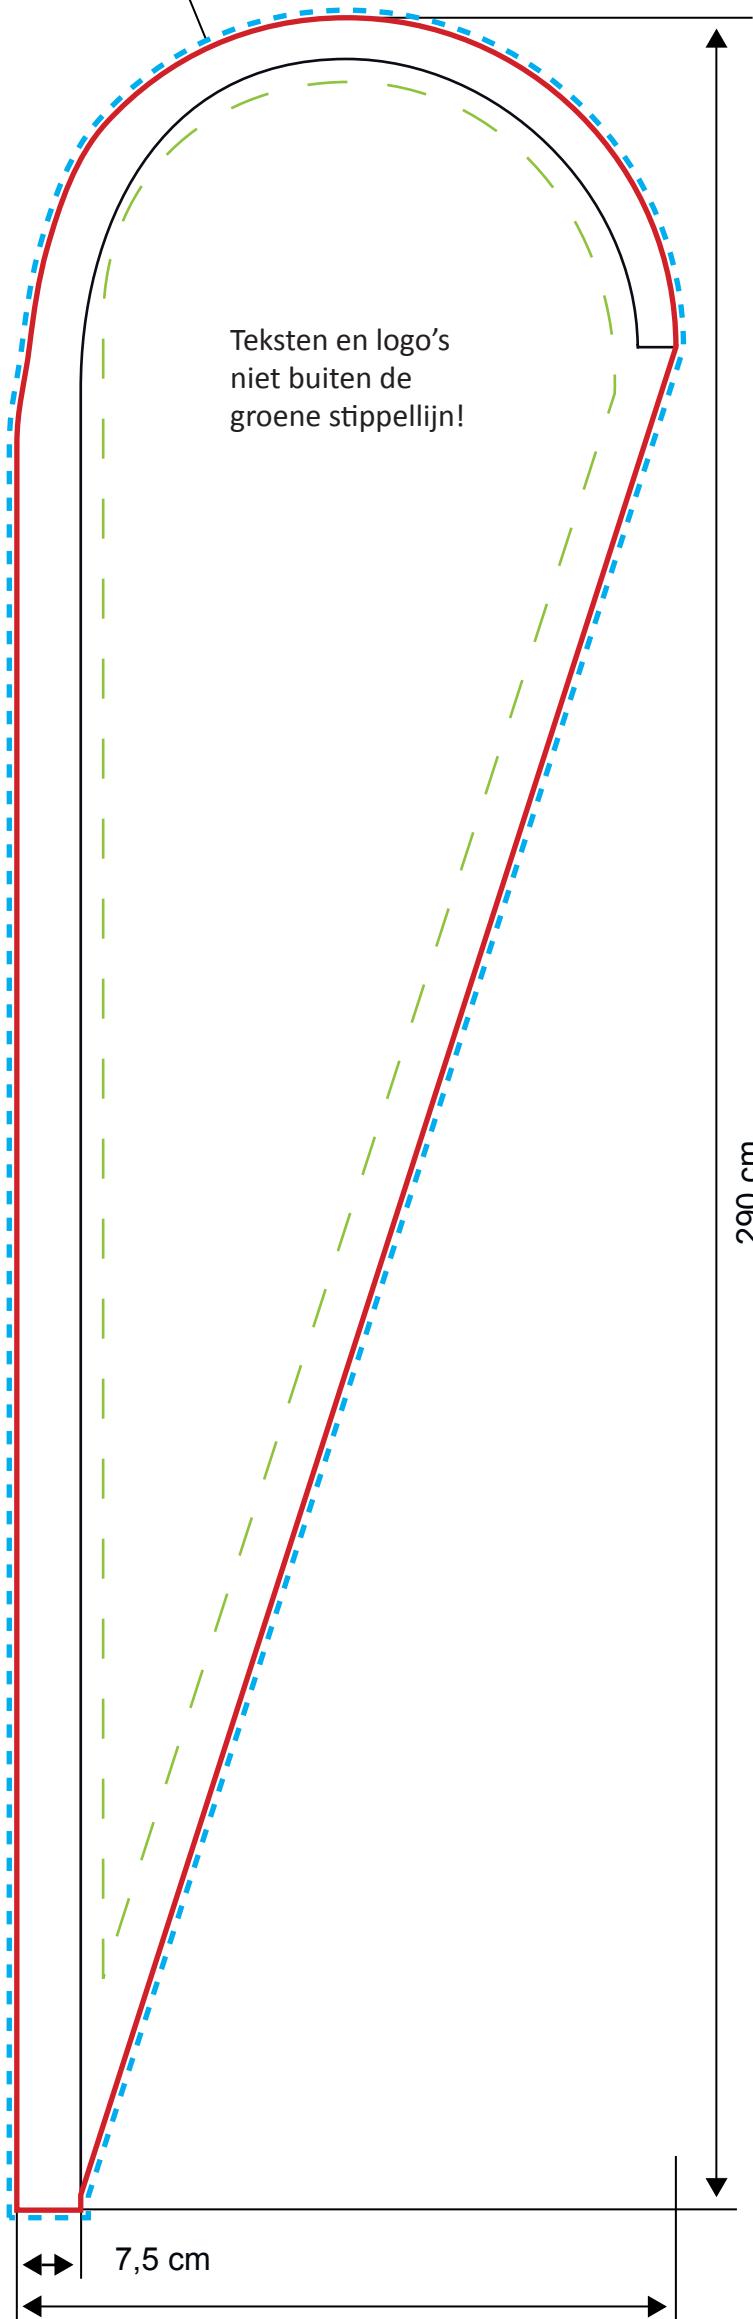

107 x 335 cm


1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 109 x 337 cm

Teksten en logo's
niet buiten de
groene stippellijn!

335 cm

7,5 cm

107 cm

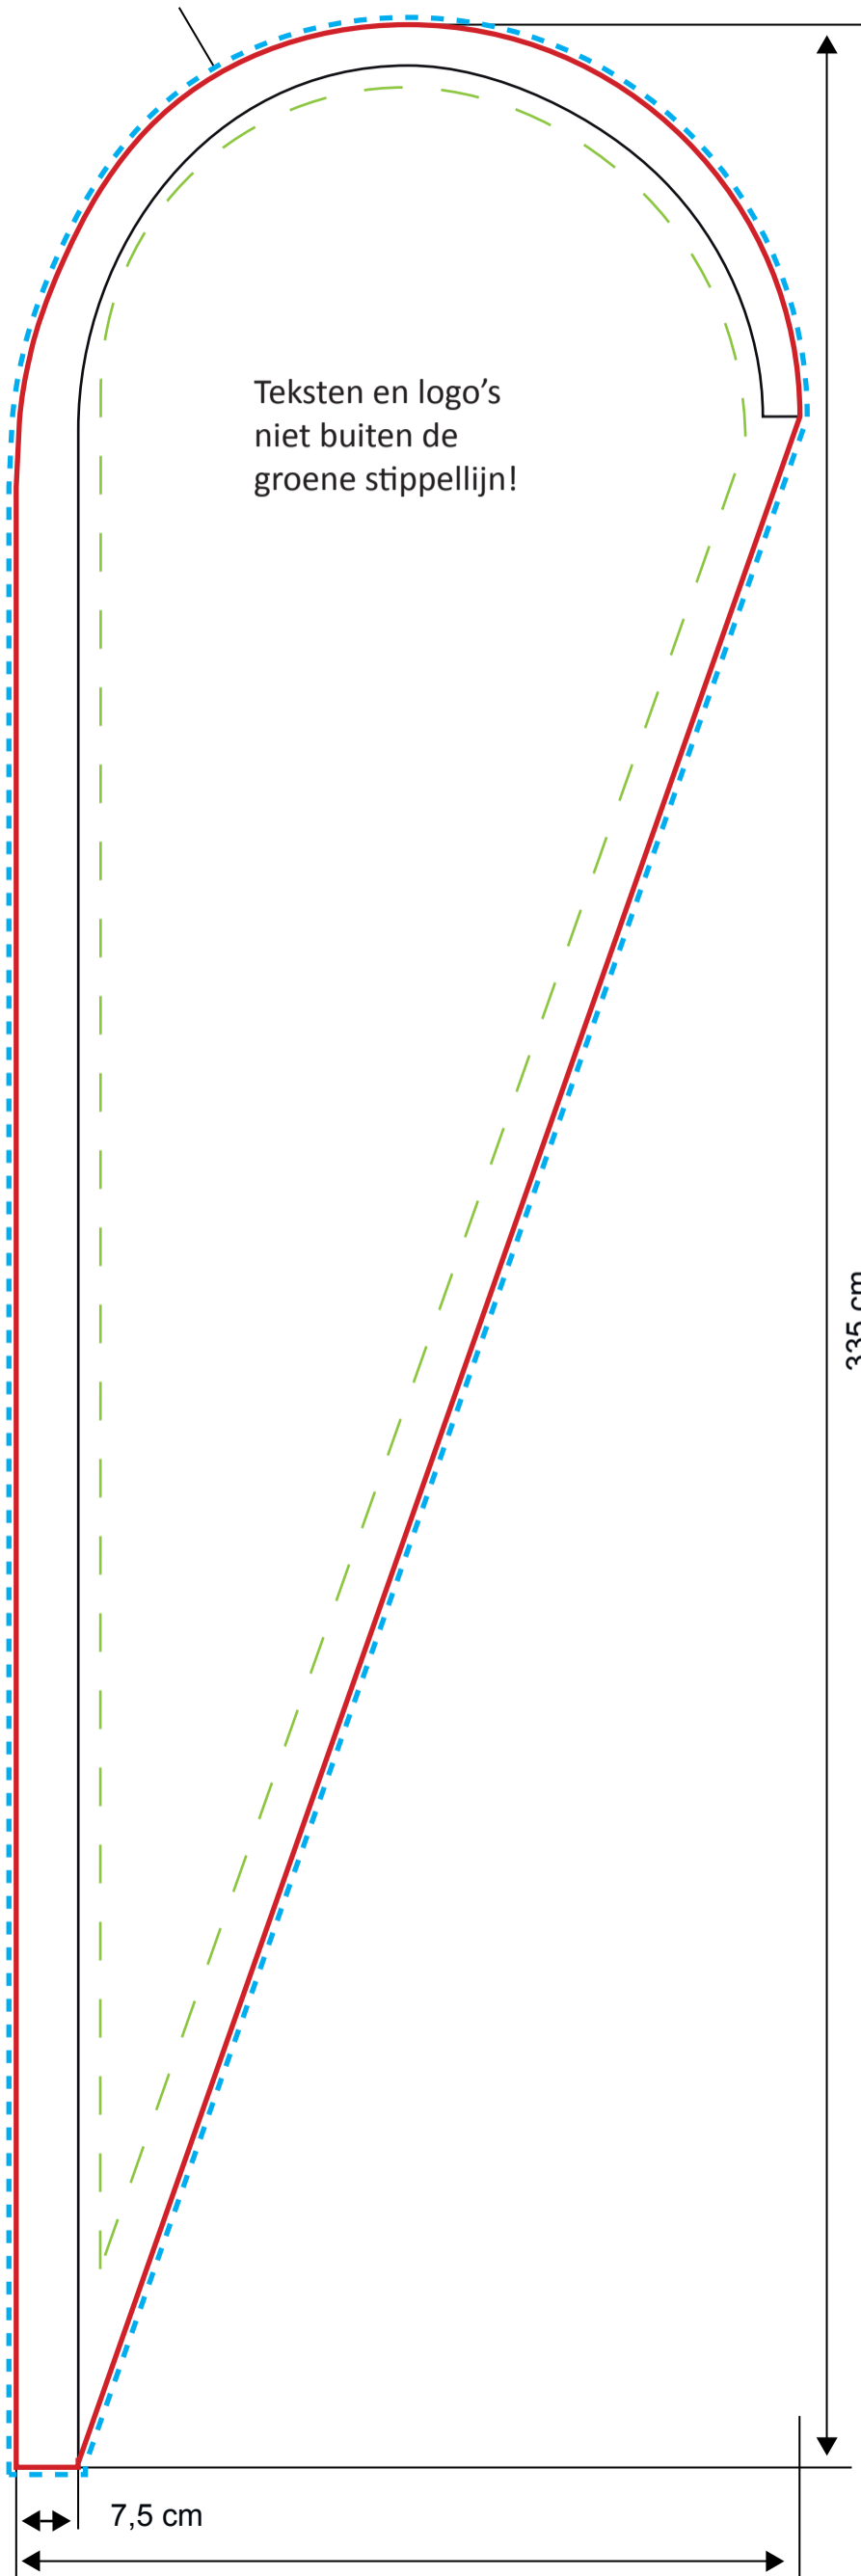

127 x 435 cm

1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 129 x 437 cm

Teksten en logo's
niet buiten de
groene stippellijn!

435 cm

7,5 cm

127 cm

