


BLOQUELON

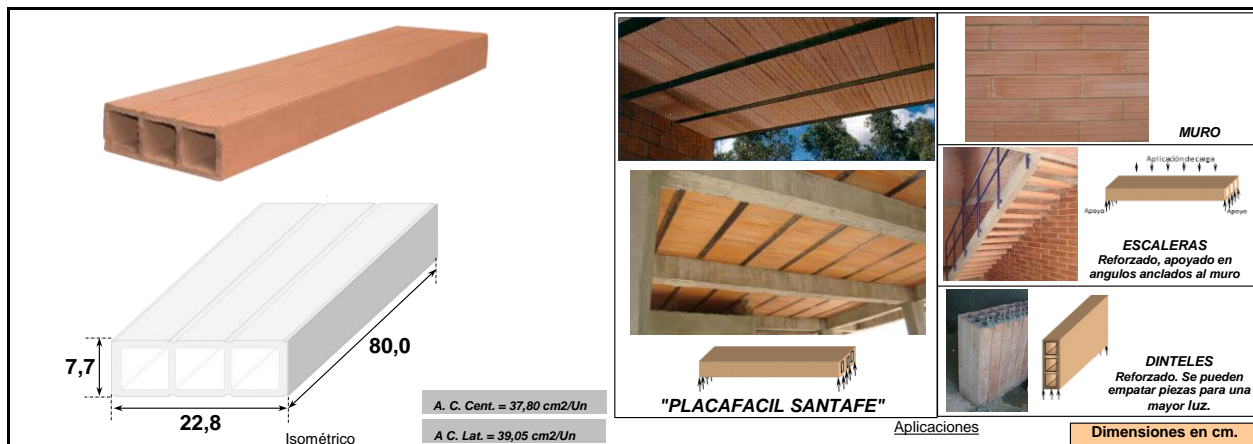

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	80,0 cm	22,8 cm	7,7 cm
Tolerancia dimensional	± 10 mm	± 4 mm	± 2 mm
	± 12 mm	± 6 mm	± 3 mm
Pandeo y Ortogonalidad	La distorsión de las caras o aristas medidas en relación con una superficie plana o con una alineación recta		Máximo 4mm
			Se acepta para 1 de cada 10 especímenes hasta 6 mm
Color	TERRACOTA CLARO		
Textura	LAS CARAS PRINCIPALES CON RANURAS CADA 8 CM, UNA (1) DE ÉSTAS A LA VISTA LISA EN LAS CARAS LATERALES.		
Densidad Aparente - kg/m³ Máxima	850 kg/m ³		
Peso/Unidad (Aproximadamente)	9,8 kg. Podrá tener una variación hasta de ± 0,6 kg.		
Rotura a la Flexión			Ensayo de acuerdo a la NTC 4017. Los resultados se redondean al 0,05 kN (5 kgf) más cercano
Promedio 5Un	2.0 kN (200 kgf)		
Uno (1) de los 5 especímenes ensayados hasta	1.6 kN (160 kgf)		
Resistencia a la Compresión - Mínima	2 MPa (20 kg/cm ²)		Ensayo de acuerdo a la NTC 4017. Los resultados se redondean al 0,1 MPa (1 kg/cm ²) más cercano
Aislamiento Acústico - Valor STC (de acuerdo a composición de la pared).	Composición de la pared		Perdida de transmisión a la frecuencia [Db]
	STC		125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz 2 Khz 4 Khz 8 Khz 16 Khz
	Como Mampostería Pared Sencilla	46	41 37 41 47 52 50 62 60
	Como Aligerante de Placa Sin acabado.	50	42 46 48 49 58 58 67 74
	Como Aligerante de Placa Con enchape cerámico	54	52 54 52 54 59 60 77 81

APLICACIONES

	Como aligerante de placa	Como Mampostería
Rendimiento	4,93 Un/m ² Sin dilatación	5,19 Un/m ² Con 1 cm de dilatación (Pega)
Peso de los bloquelones	48,31 kg/m ²	50,86 kg/m ²
Aplicación	Sistema "Placa fácil Santafé" Aligerante de placas. Peldaños escaleras Fondo en cubiertas	Mampostería de Cavidad Reforzada Muros de divisorios Muros a la vista
Clasificación	Tipo PH	Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal
Normas Aplicadas	AIS	NSR 10
	ICONTEC	NTC 6170 - NTC 4017

Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que las piezas se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Instalación:

Seguir las indicaciones del manual de instalación "Placa fácil Santafé"

En la construcción de muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capítulo A.9 Elementos No Estructurales, sobre su diseño y anclaje a la estructura.

Si el bloquelón se usa en dinteles, se debe colocar refuerzo en la celda inferior y rellenar con concreto. Si se usa como peldaño de escaleras se recomienda colocar refuerzo (N°3) en las celdas de los extremos y rellenar con concreto. Para aplicaciones especiales consultar con el Área Técnica de Santafé.

El buen desempeño de sus aplicaciones depende del correcto diseño, de la mano de obra idónea y el adecuado manejo de todo cuanto participe en la calidad final de sus componentes.

Si la placa cumple la función de cubierta es necesario aplicar un impermeabilizante.

Recomendaciones de Limpieza:

Seguir las Recomendaciones de Almacenamiento e Instalación, lleva a que la limpieza sea más sencilla. Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFÉ. Se pueden aplicar diferentes tipos de acabado, siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante respectivo.

	Vo.Bo. OPERACIONES	Vo.Bo. CALIDAD	Vo.Bo. COMERCIAL
PREPARO: VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA			
REVISO: VICEPRESIDENCIA COMERCIAL			
FECHA: Enero de 2017			