Dricksfontän modell GSF-55

Vandalskyddad dricksfontän för markmontage utomhus. Avrundade kanter eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Robust konstruktion i rostfritt stål, pulverlackad med Enviro Glaze® ger korrosion och reptålig yta. Infälld skål i rostfritt stål. Skyddat drickmunstycke i polerat rostfritt stål för extra vandalskydd. Drickmunstycket är designad för att ge en jämn stråle utan att stänka.

Enhet möter/följer
NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.

- Pulverlackad grön, blå, röd eller rostfritt stål, andra kulörer kontakta oss.
- Infälld skål i 1,02mm rostfritt stål (304), vandalskyddad avloppssil
- Robust konstruktion i 2 mm rostfritt stål. Servicelucka med säkerhetsskruvar
- Munstycke i polerat rostfritt stål med rotationssprint, stadig anti-stänk stråle
- 100 mesh inloppsfilter förhindrar att avlagringar når drickmunstycket
- Enkel installation levereras inklusive markmonteringsbultar (dolt montage)
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8” Avlopp: 1 ¼”

Artikelnummer: 10GSF-55

Tillbehör och ritningar: Frysskyddssystem, hundfontän, flaskkranar, Enviro Glaze® olika färger m.m.
Se hemsidan: www.epicwater.se

SPEC. text för modell GSF
Modell GSF dricksfontän för placering utomhus.
(Epicwater AB hemsida: www.epicwater.se)
Dricksfontän ska vara försedd med följande:
Sexkantig stomme i kraftigt 2mm rostfritt stål med Enviro Glaze, resistent mot UV, värme, fukt, slitage och reptålig yta. Slagskydd på drickmunstycket. Infälld skål i rostfritt stål. Vandalskyddade komponenter, servicelucka med säkerhetsskruv. 100mesh inloppsfilter, Markmonteringsbultar
Enviro Glaze Kulör: (*se hemsidan för färgkarta)*
- Anslutning: 3/8”
- Avlopp: 1-1/4”

Förses med tillbehör:
(Tillbehör se hemsidan vilka tillbehör som finns.)

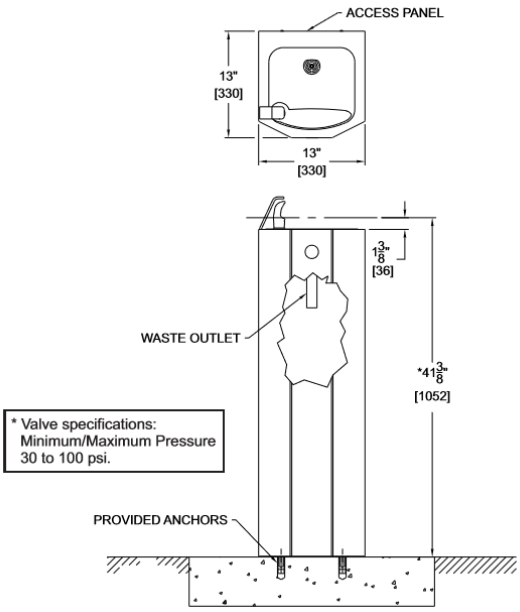

Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se