

Vattenkylare A9100080

Fjärrkylaggregat med en kapacitet på 30,3 liter kylt vatten per timme. Fjärrkylaren kan placeras dold under en diskbänk (tillräcklig ventilation måste då garanteras), mellan eller bakom väggar (kontrollera gällande regler). Idealisk för att ge kylt vatten till dricksfontäner och flaskpåfyllningsstationer.

Andra användningsområden kan vara för att kyla maskiner, foto och röntgenbearbetning, vid experimentellt arbete på laboratorium, eller för isbitsmaskiner.

Beskrivning Fjärrvattenkylaren kan levereras med (eller retro-monterad) en dricksfontän eller en flaskpåfyllningsstation för att ge kylt vatten. Fjärrvattenkylaren kopplas på dricksvattenledning och ger 30,3 liter per timme med kylt vatten från 26,7°C till 10°C. Fjärrkylaren kan placeras upp till 2,1 meter från tapstället.


Konstruktion Ytterkåpan på fjärrkylaren är tillverkad av kraftigt galvaniserat stål. För ångaren är ett isolerat kopparrör på en rostfri tank. Kylmedel är R-134a och styrs kapillär rör.

Fjärrkylaren är designad för ett vattentryck mellan 1,5 bar till 7bar. Vattenanslutningar är 15 mm "push fit" kopplingar

Fjärrvattenkylaren kräver ledningar till en 240VAC 13 amp. kondenserad spole.

Certifiering Vattenkylaren överensstämmer med ANSI/NSF 61, avsnitt 9 och CHSC 116875.

Artikelnummer: 10A9100080

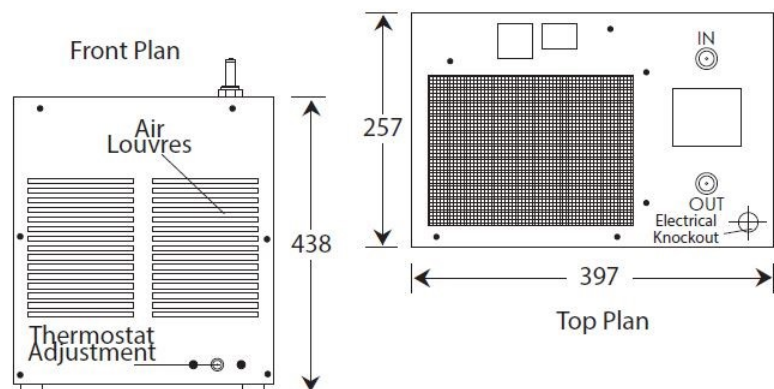

Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se