


HIGHLIGHT

PRODUKTARK

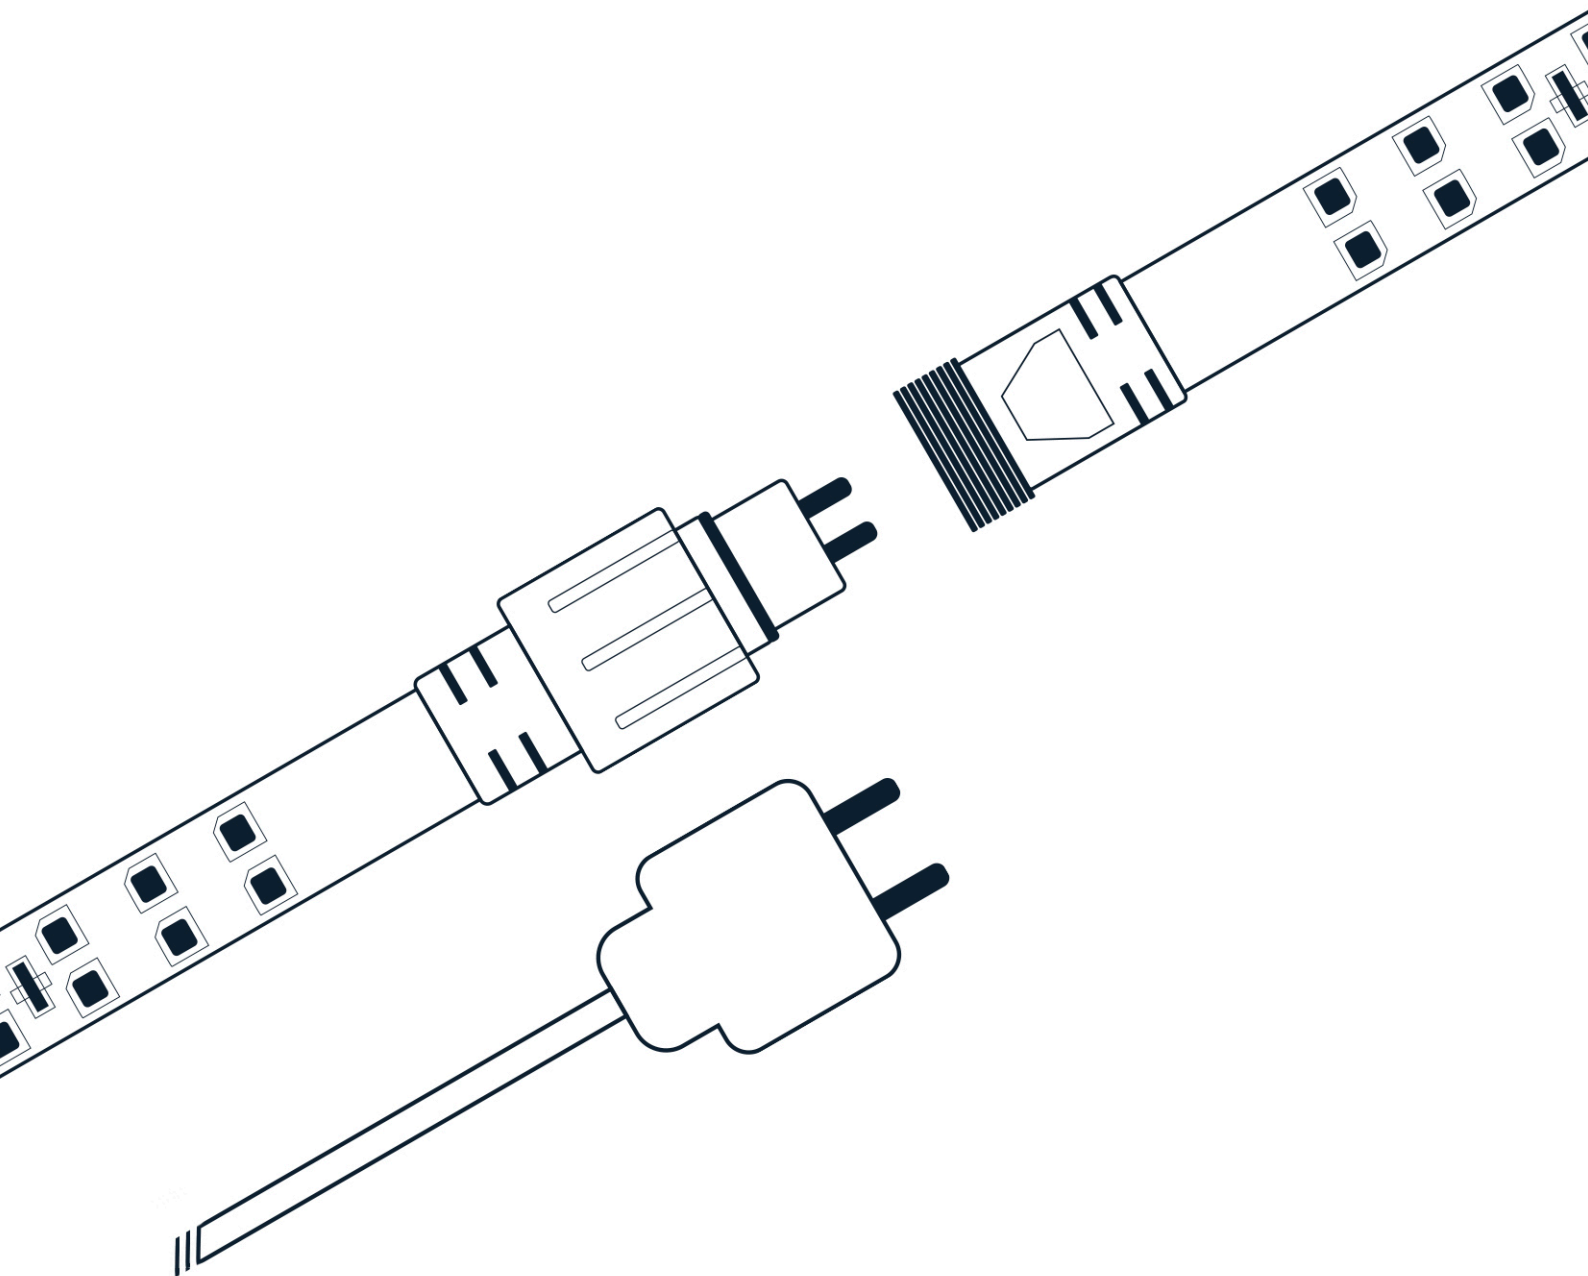

BYGGELYS.NO
VI LYSER OPP DIN HVERDAG

HIGHLIGHT PRO - HIGHLIGHT EXIT - HIGHLIGHT STOP

PRODUKTARK

HighLight LED er en fleksibel og myk ledstripe med led dioder av høy kvalitet. HighLight har en ultrahøy lysstyrke der led diodene er kapslet inn i en fleksibel og dobbeltisolert PVC kapsling som er støv, smuss og spylesikker. Ledstripen er enkel og praktisk å installere, tåler nordiske værforhold, samt tøff bruk og håndtering. Enkel å drifte, gir mye lys og tar liten plass.

Med HighLight ledstripesystemet kan PRO, EXIT og STOP mikses om hverandre og seriekobles opp til 100 meter. Ledstripesystemet er utviklet av Byggelys.no.

BRUKSOMRÅDER

Store og små arealer, gang- og rekkebelysning, korridorer, stillas, gangtunnel, trappløp, heissjakter, områdesikring, langs gjerdet og markering av utganger og avgrenset område.

HighLight gir meget godt lys til generell belysning og kan erstatte mange av de tradisjonelle formene for belysning på arbeidsplassen.

TEKNISK DATA

HIGHLIGHT PRO // STOP // EXIT: SPESIFIKASJONER

Spenning	220-230V
Lengde	PRO: 25 meter & 10 meter EXIT: 5 meter STOP: 5 meter
Seriekobling	Opp til 100 meter. Plug & play
LED per meter	180
Bredde x høyde	18mm x 8mm
PCB bredde	12mm
Lysstyrke pr. m	1500 lm/m
Lysfarge	PRO: 4000-4500K EXIT: Grønn STOP: Rød
Lysspredning	120 grader
Strømforbruk	11W/m

Energiklasse	A+
Isolasjonsklasse	Kl. II, dobbeltisolert, krever ikke jordet tilkobling
IPklasse	IP65
Dimbar	Nei
Levetid	30.000 timer (<i>ikke beregnet for 24 timers kontinuerlig bruk</i>)
Omgivelses temperatur	-15° C til +45° C Lagrings temperatur (innen installasjon) 0° C til + 60° C
Bruksområde	Utendørs og innendørs
LED type, antall	SMD2835
Sertifiseringer	CE, RoHS, EMC
Pakking	PRO 25m: levers på trommel med 5 m strømkabel Eskens str: 42x35x28 cm Bruttovekt: 7,4 kg Nettovekt: 7,3 kg PRO 10m: levers med 5 m strømkabel Eskens str: 29x29x6 cm Bruttovekt: 2,5 kg Nettovekt: 2,4 kg
	EXIT: Leveres på rull str.: 32,5 x 32 x 5, ca 0,86 kg
	STOP: Leveres på rull str.: 32,5 x 32 x 5, ca 0,86 kg

HIGHLIGHT STRØMKABEL

Spenning	220-230V
Lengde	5 meter
Seriekobling	Opp til 100 meter med HighLight PRO, EXIT og STOP. Plug & play
IPklasse	IP65
Omgivelses temperatur	-15° C til +45° C
Sertifiseringer	CE, RoHS, EMC