



HOOGWERKERS

HOOGVEEN - ALKMAAR

TEL: (085) 27 33 550 www.pol-hoogwerkers.nl

MINI RUPS HIJSKRAAN LITHIUM

TYPE: RK 650 - MAX. HIJSHOOGTE 23.60 MTR.

De hijskraan is standaard uitgevoerd met:





- Radiografische eenvoudige bediening.
- Voorzien van lier en werkverlichting.
- Aandrijving Lithium electrisch.
- Rupsbreedte verstelbaar van 0.98 m naar 1.38 m.
- Non-marking rupsbanden.

E-MAIL: INFO@POL-HOOGWERKERS.NL




Technische specificaties:


Max. hefcapaciteit:	5.000 kg.
Max giek vlucht:	14.00 m. zonder jib met jib 20.00 m.
Hijshoogte:	17.30 m. zonder jib, 23.60 m met jib
Giekhoeck:	0° tot 80°.
Zwenkbereik:	360° continu.
Hellingshoek rijden:	20°.
Afstempeling stempels:	6 Programma's hydr. verdraaibare stempels.
Stempeldruk per stempel:	4.800 kg. max.
Bodemdruk rups:	0.85kg/cm2.
Kabel lier:	70m lang.
Max. last lier enkele kabel:	1.000 kg.
Max. last lier 6x inschering:	50.00 kg.
Aandrijving:	Lithium
Rijsnelheden:	Proportioneel t/m 2.9 km/h.
Transport afm. zonder jip,	4.48 x 0.98 x 3.06 m.
Transport afm. met jip	4.79 x 0.80 x 2.07 m.
Totaal gewicht:	5.910 kg excl. jib, incl. ballast.
	6.320 kg incl. jib en ballast.
Akoestisch controle systeem:	Bij overlast 90% / 100%.
Afstandsbediening:	Proportioneel rijden, stempelen en hijsen met display.
Max. windsnelheid:	10,8 m/s (6 Beaufort)

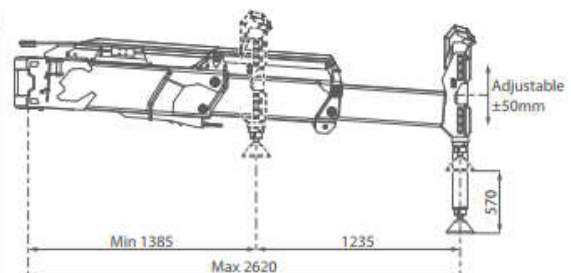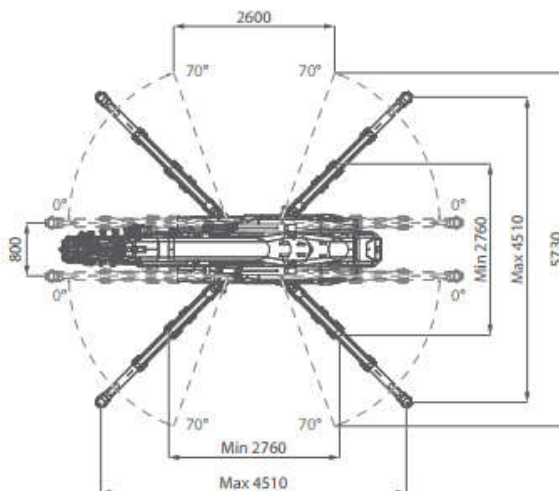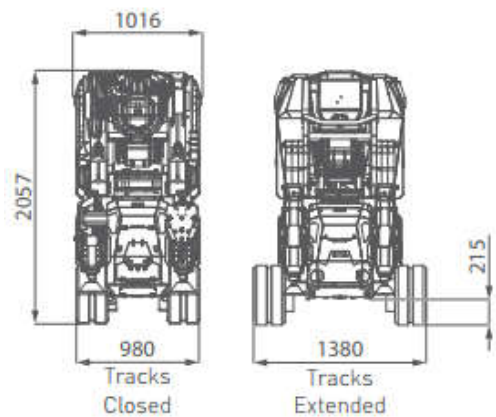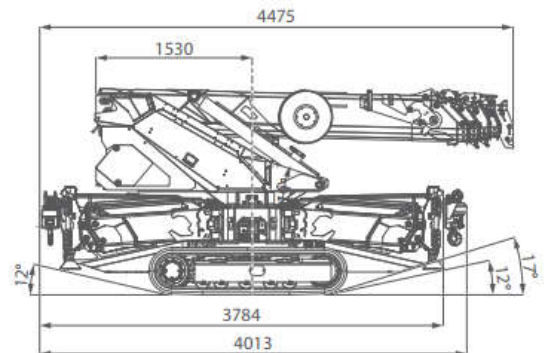



VCA*
BUREAU VERITAS
Certification

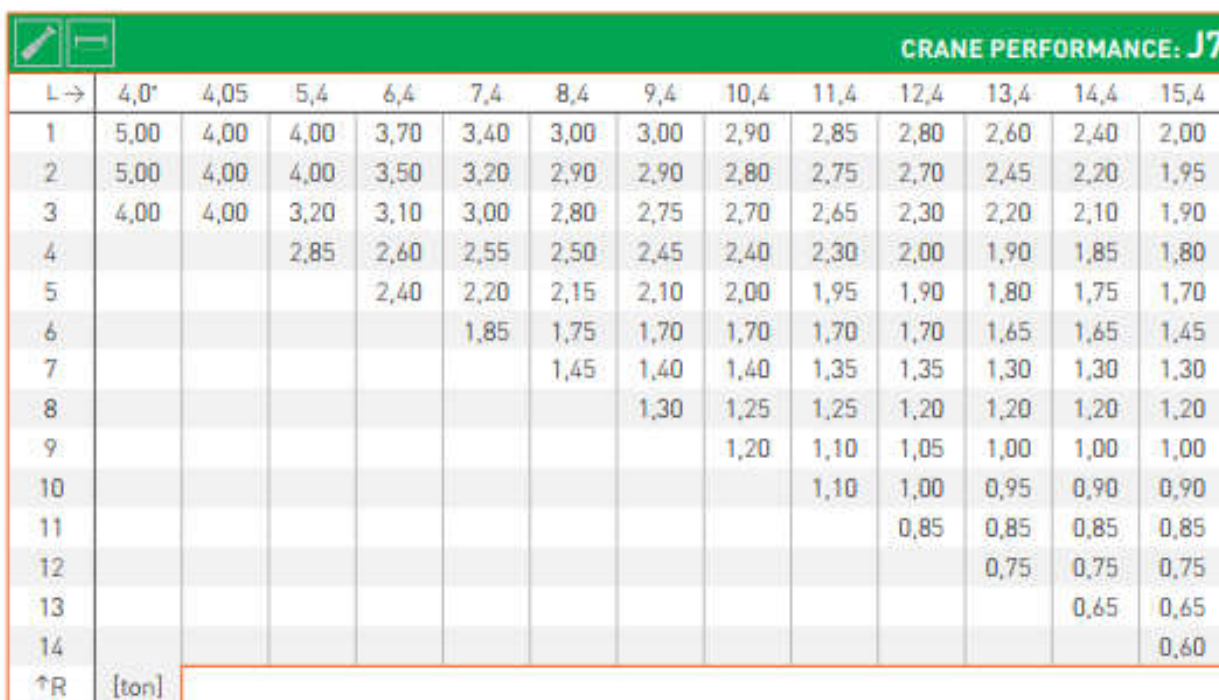

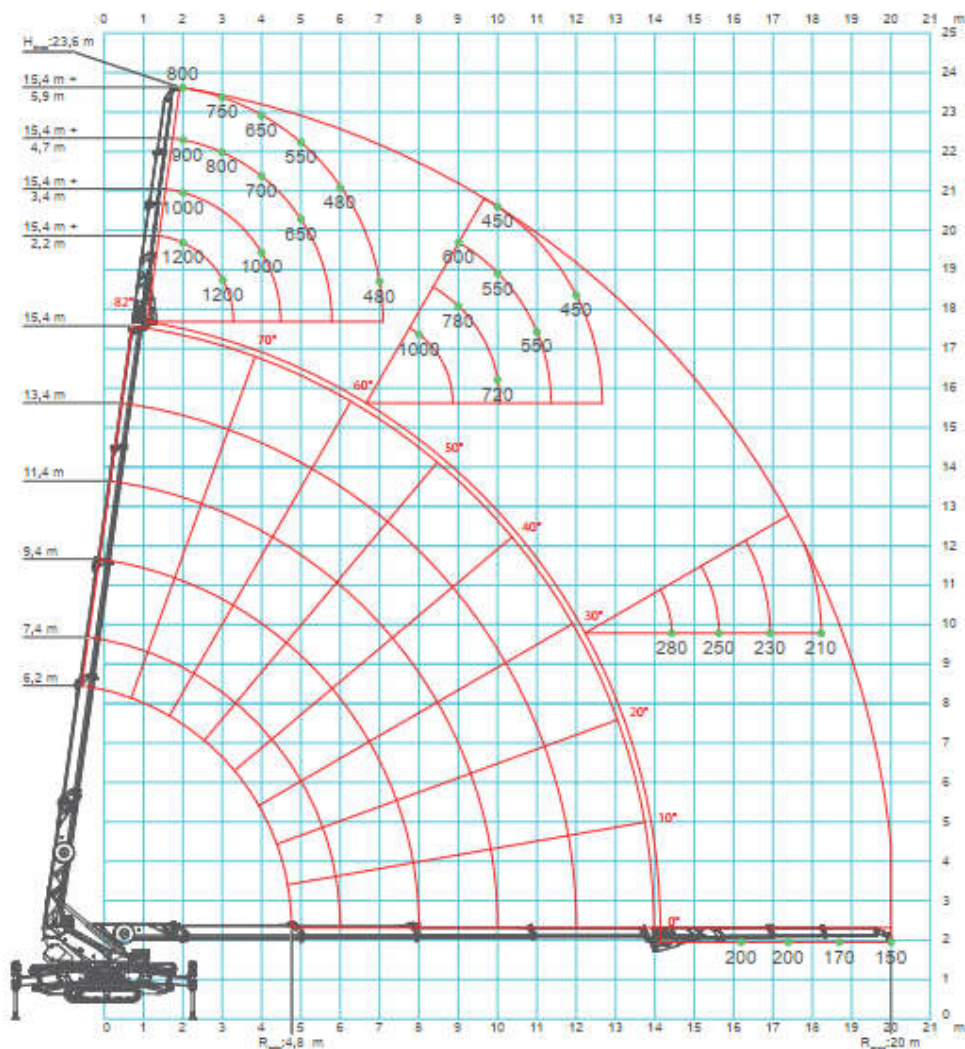

CRANE PERFORMANCE: J7				
Lj →	2,2	3,4	4,7	5,9
1	1,20	1,00	0,90	0,80
2	1,20	1,00	0,90	0,80
3	1,20	1,00	0,80	0,75
4	1,20	1,00	0,70	0,65
5	1,20	0,90	0,65	0,55
6	1,20	0,80	0,60	0,48
7	1,20	0,80	0,60	0,48
8	1,00	0,80	0,60	0,48
9	0,90	0,78	0,60	0,48
10	0,80	0,72	0,55	0,45
11	0,65	0,65	0,55	0,45
12	0,58	0,55	0,45	0,45
13	0,46	0,45	0,45	0,43
14	0,36	0,40	0,40	0,40
15	0,28	0,30	0,32	0,35
16	0,20	0,25	0,28	0,31
17		0,20	0,23	0,26
18			0,18	0,21
19				0,17
20				0,15
↑R	[ton]			