GOIZPER

YOUR PARTNER
IN POWER TRANSMISSION

PGI SERIES INDEX TABLES

PLATOS INTERMITENTES SERIE PGI

PGI - 220 / 320 / 425 / 520 / 620 / 760 / 940
1120 / 1460 / 1800 / 2600

PGI 220

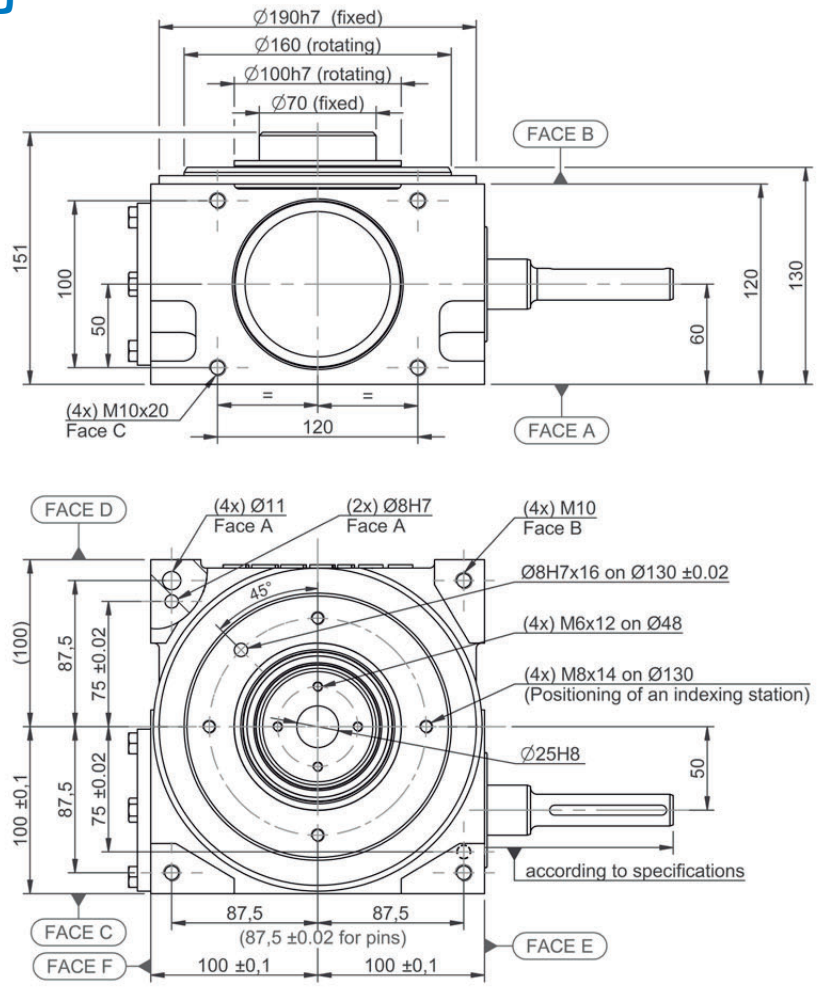

	PGI 220
Repeatability Repetibilidad	± 0,015 mm on/en Ø 160
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,030 mm on/en Ø 160
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	6.750 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	265 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	2.300 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 35 Kg

PGI 320

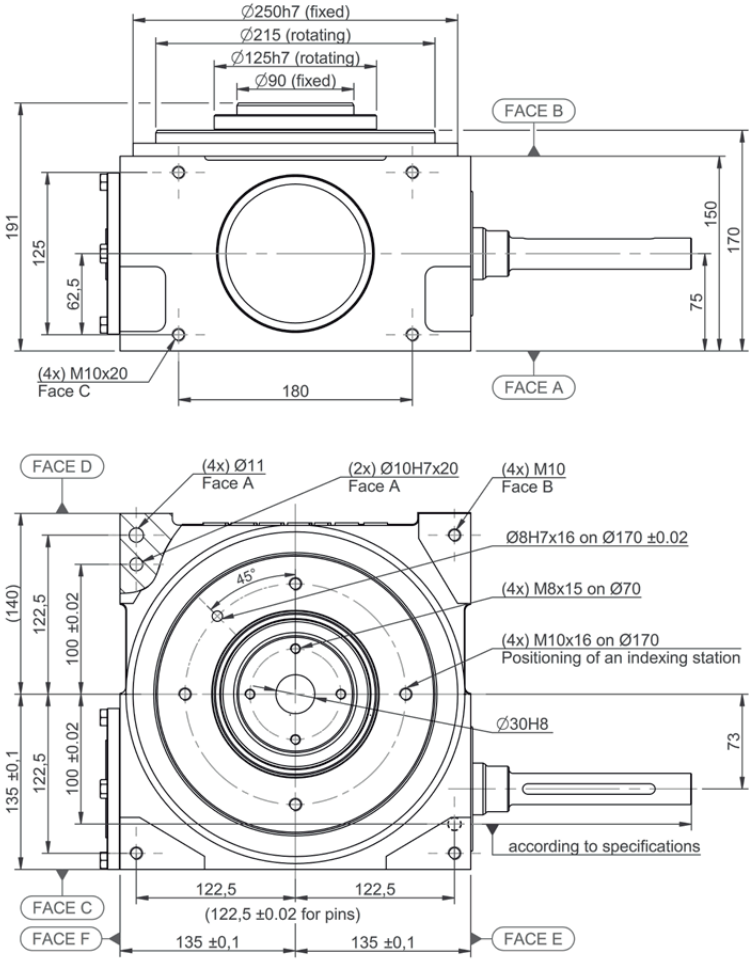

	PGI 320
Repeatability Repetibilidad	± 0,014 mm on/en Ø 215
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,028 mm on/en Ø 215
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	9.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	320 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	3.200 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 65 Kg

PGI 425

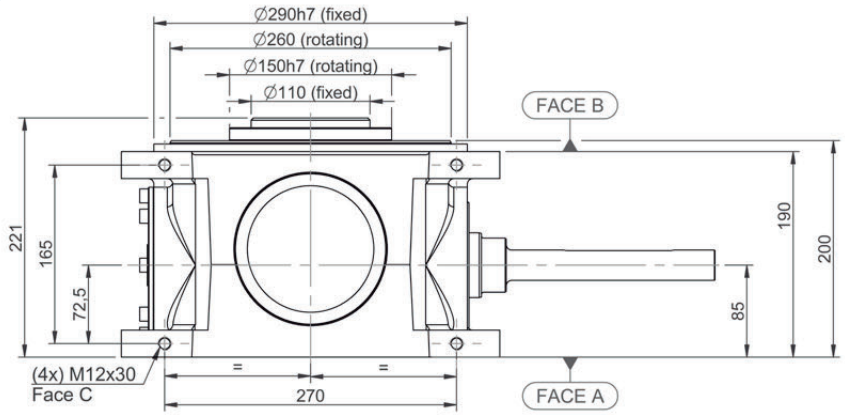

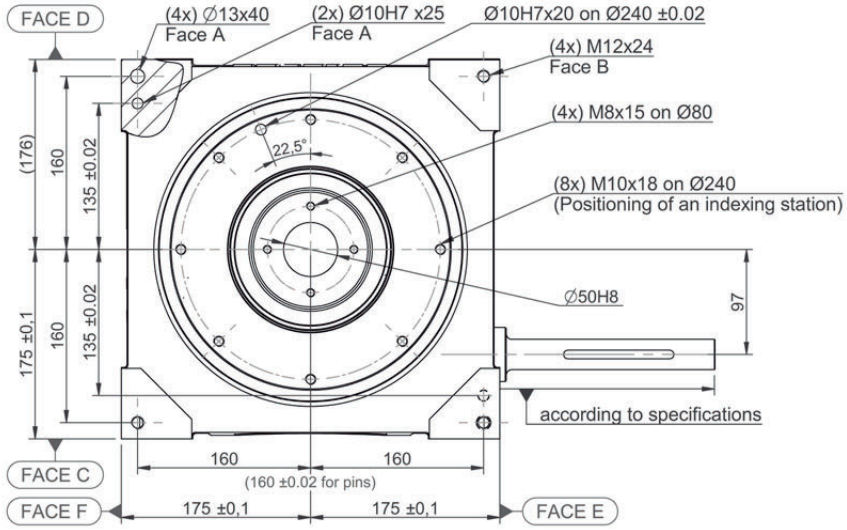

	PGI 425
Repeatability Repetibilidad	± 0,012 mm on/en Ø 250
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,025 mm on/en Ø 250
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	13.800 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	1.100 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	4.600 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 100 Kg

PGI 520

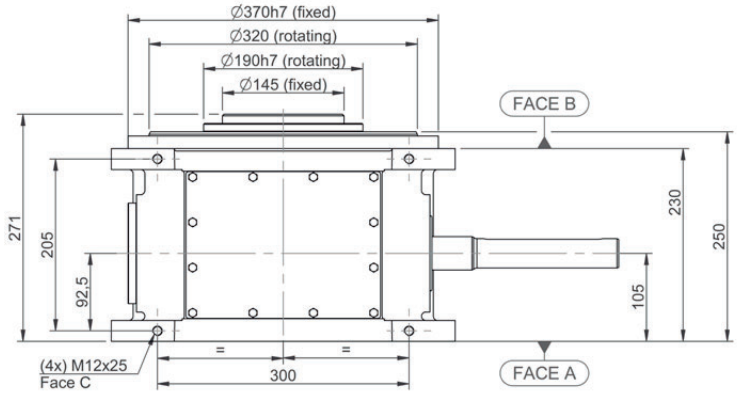

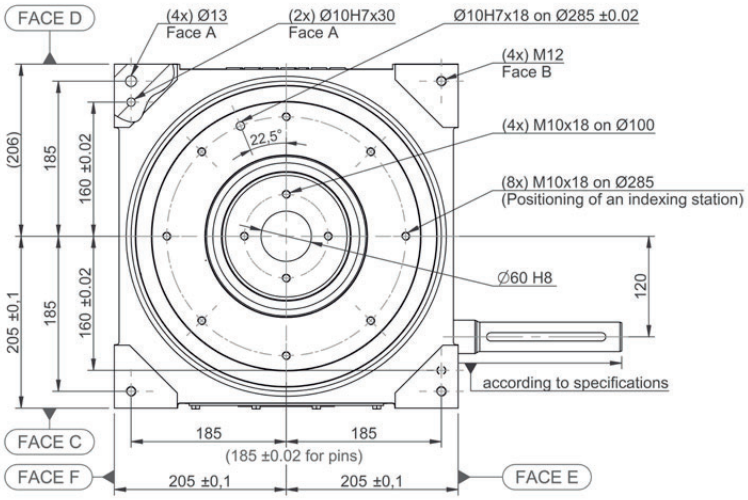

	PGI 520
Repeatability Repetibilidad	± 0,012 mm on/en Ø 320
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,025 mm on/en Ø 320
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	19.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	1.900 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	9.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 140 Kg

PGI 620

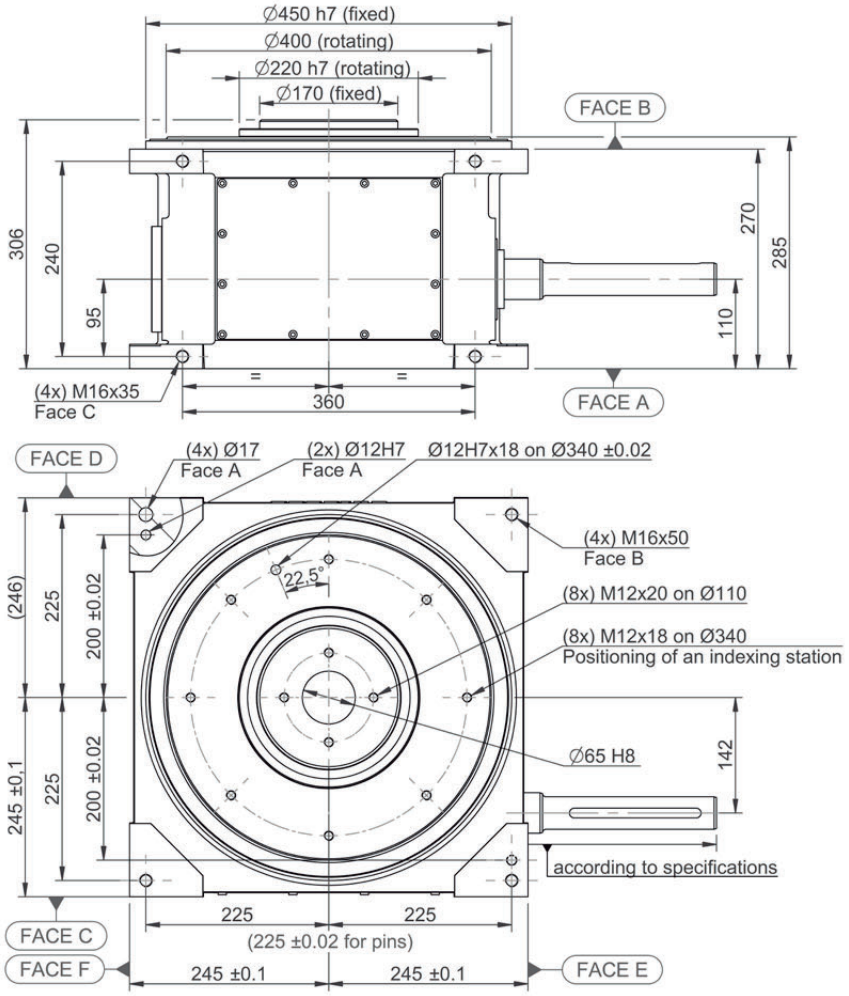

	PGI 620
Repeatability Repetibilidad	± 0,013 mm on/en Ø 400
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,028 mm on/en Ø 400
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	27.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	3.150 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	18.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 300 Kg

PGI 760

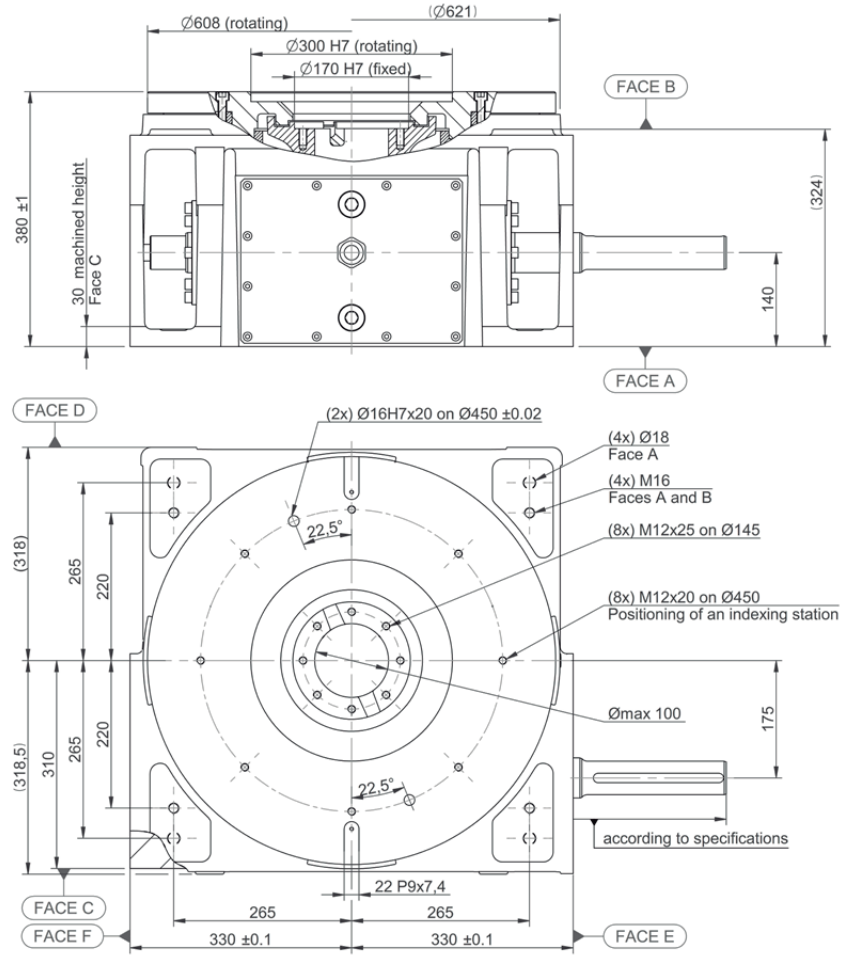

	PGI 760
Repeatability Repetibilidad	± 0,017 mm on/en Ø 600
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,034 mm on/en Ø 600
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	585.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	63.000 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	117.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 550 Kg

PGI 940

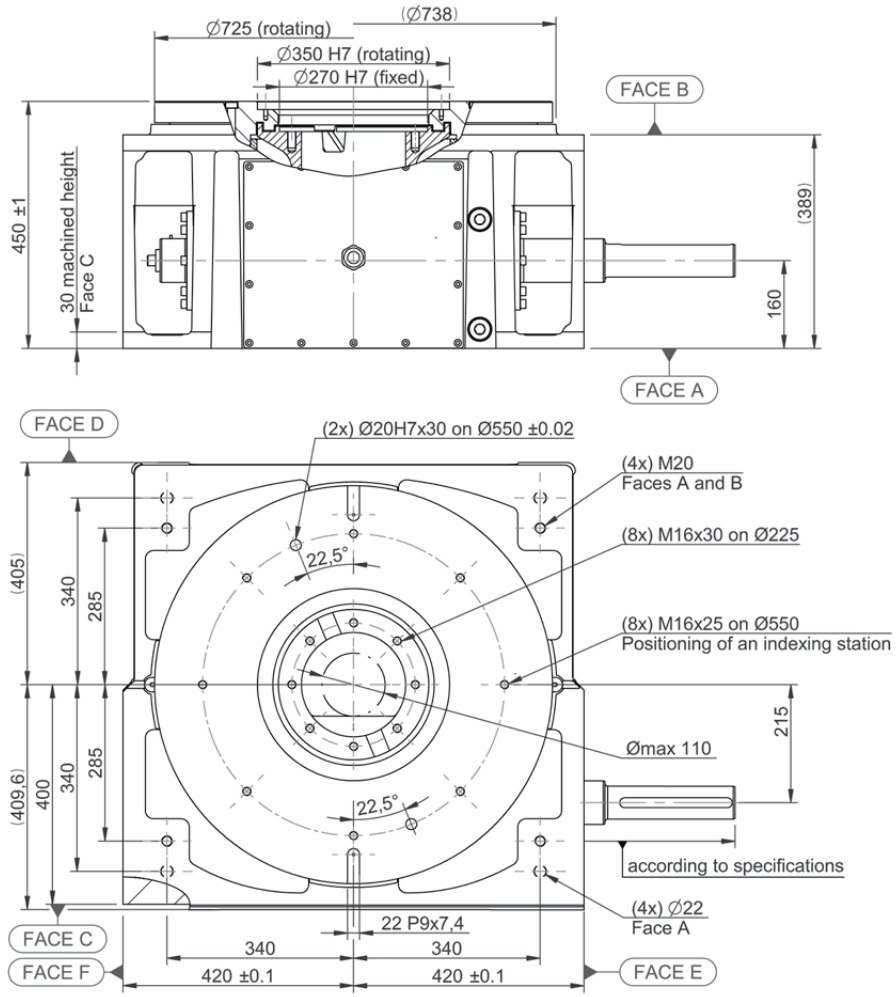

	PGI 940
Repeatability Repetibilidad	± 0,016 mm on/en Ø 725
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,03 mm on/en Ø 725
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	720.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	91.350 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	144.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 1.000 Kg

PGI 1120

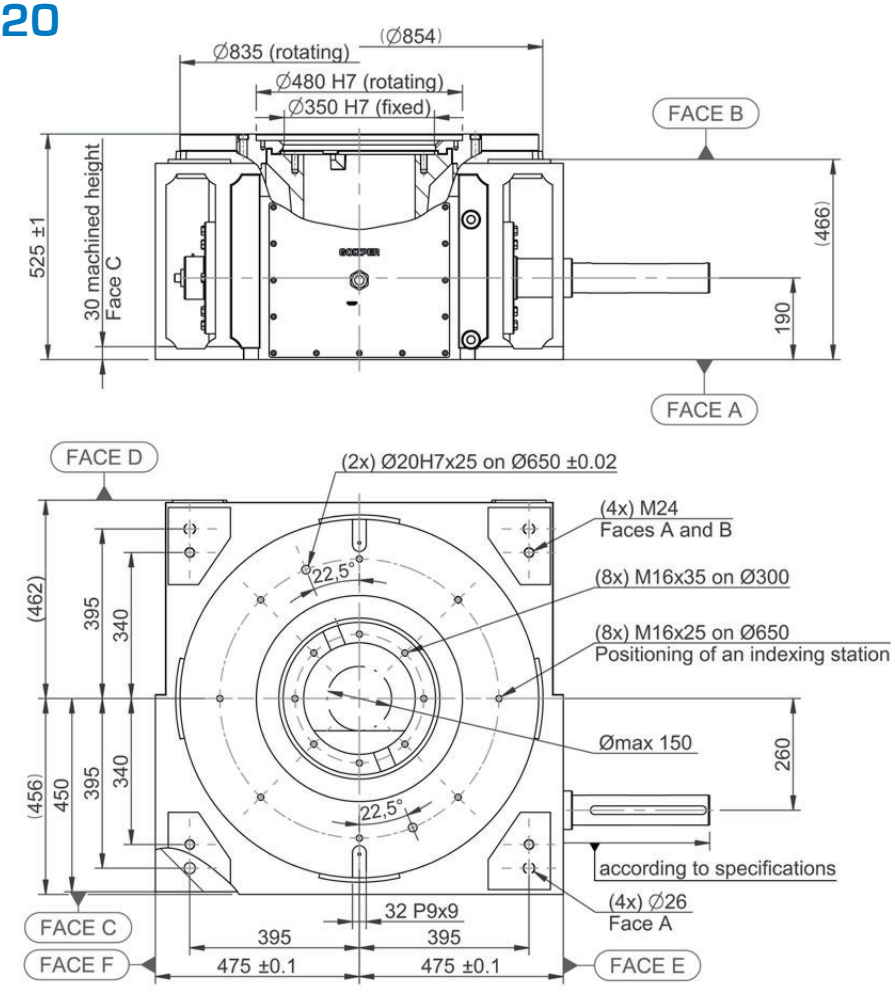

	PGI 1120
Repeatability Repetibilidad	± 0,015 mm on/en Ø 825
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,03 mm on/en Ø 825
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	860.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	115.500 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	165.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 1.500 Kg

PGI 1460

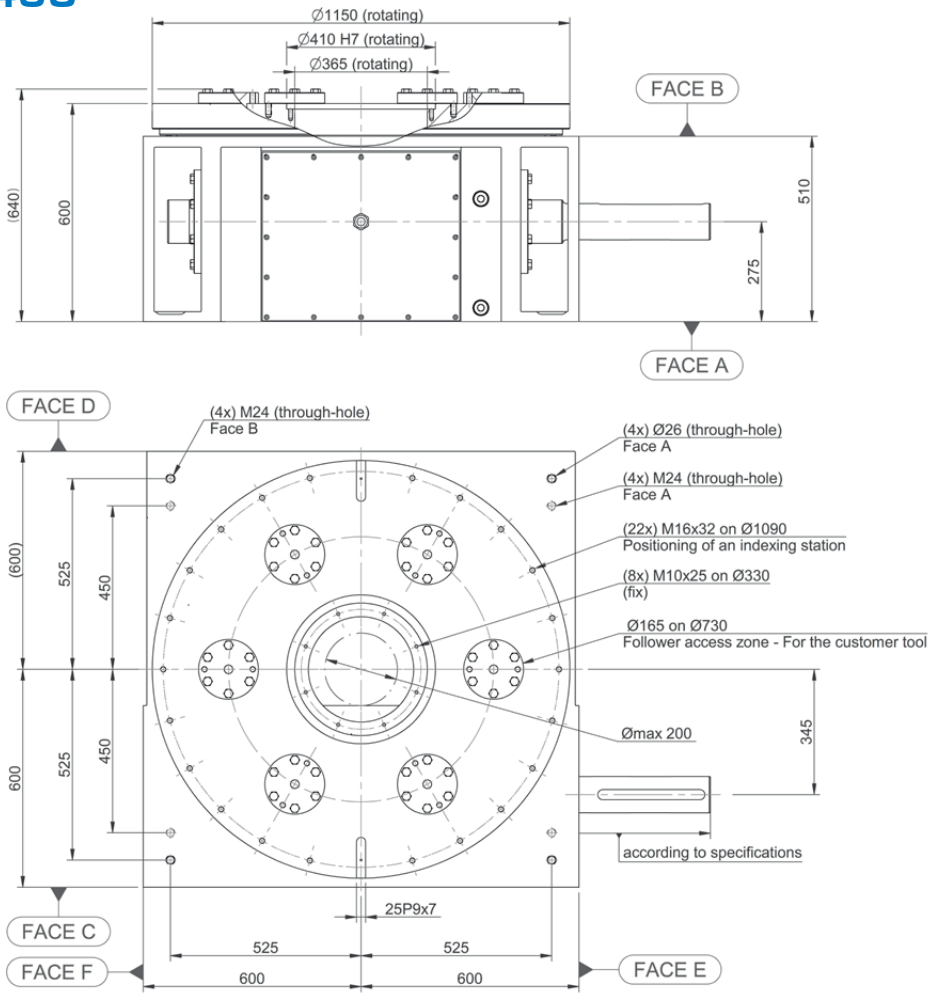

	PGI 1460
Repeatability Repetibilidad	± 0,016 mm on/en Ø 1.150
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,032 mm on/en Ø 1.150
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	890.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	325.000 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	178.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 2.600 Kg

PGI 1800

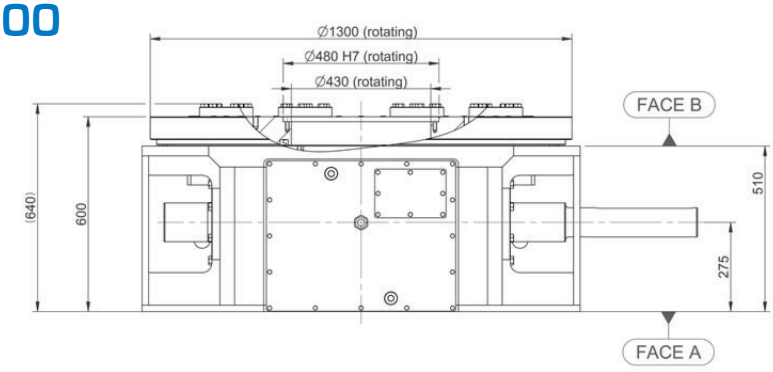

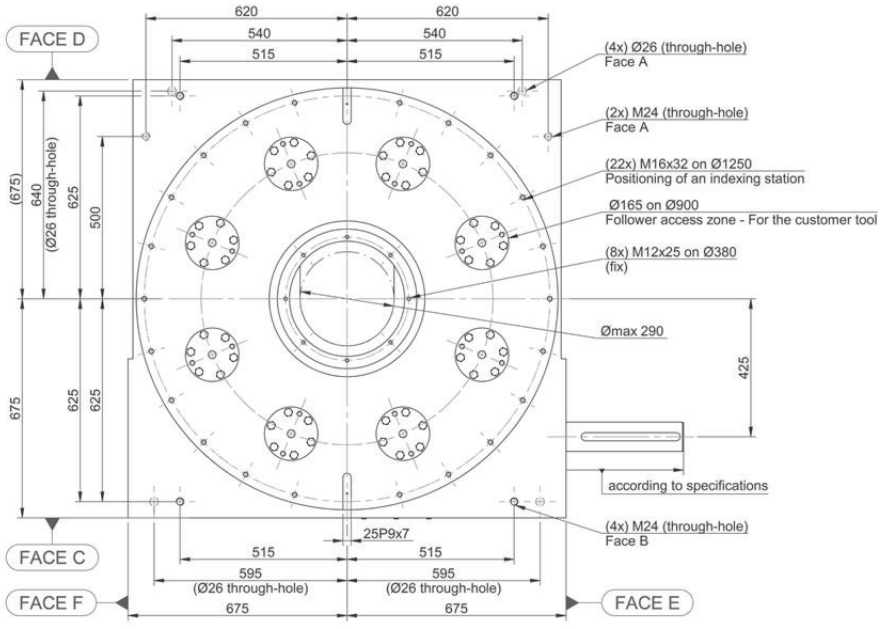

	PGI 1800
Repeatability Repetibilidad	± 0,014 mm on/en Ø 1.300
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,029 mm on/en Ø 1.300
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	1.035.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	445.000 Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	207.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 3.200 Kg

PGI 2600

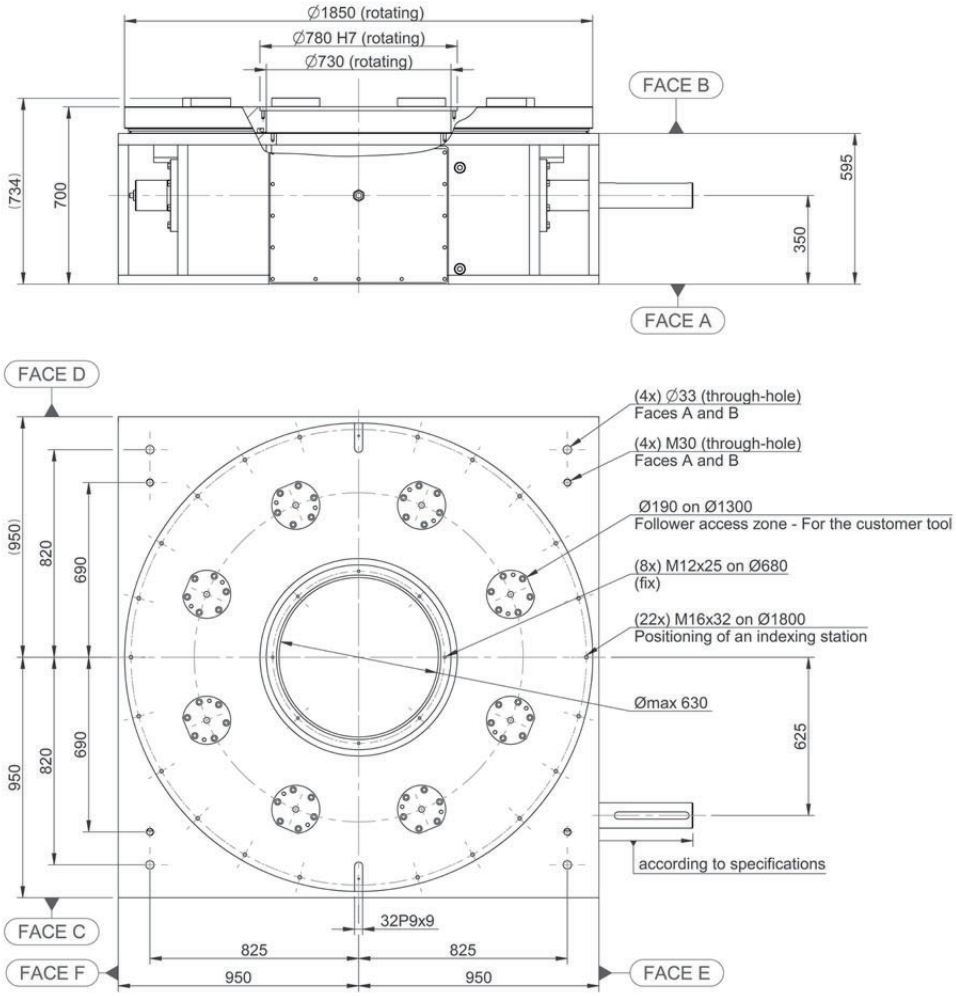

	PGI 2600
Repeatability Repetibilidad	± 0,014 mm on/en Ø 1.850
Indexing accuracy Precisión de indexado	± 0,028 mm on/en Ø 1.850
Maximum allowable axial load Carga axial máxima admisible	1.525.000 N
Maximum allowable tilting torque Momento de vuelco máximo admisible	1.200.000Nm
Maximum allowable radial load Carga radial máxima admisible	305.000 N
Weight with moto reducer Peso de la unidad con motorización	~ 5.800 Kg

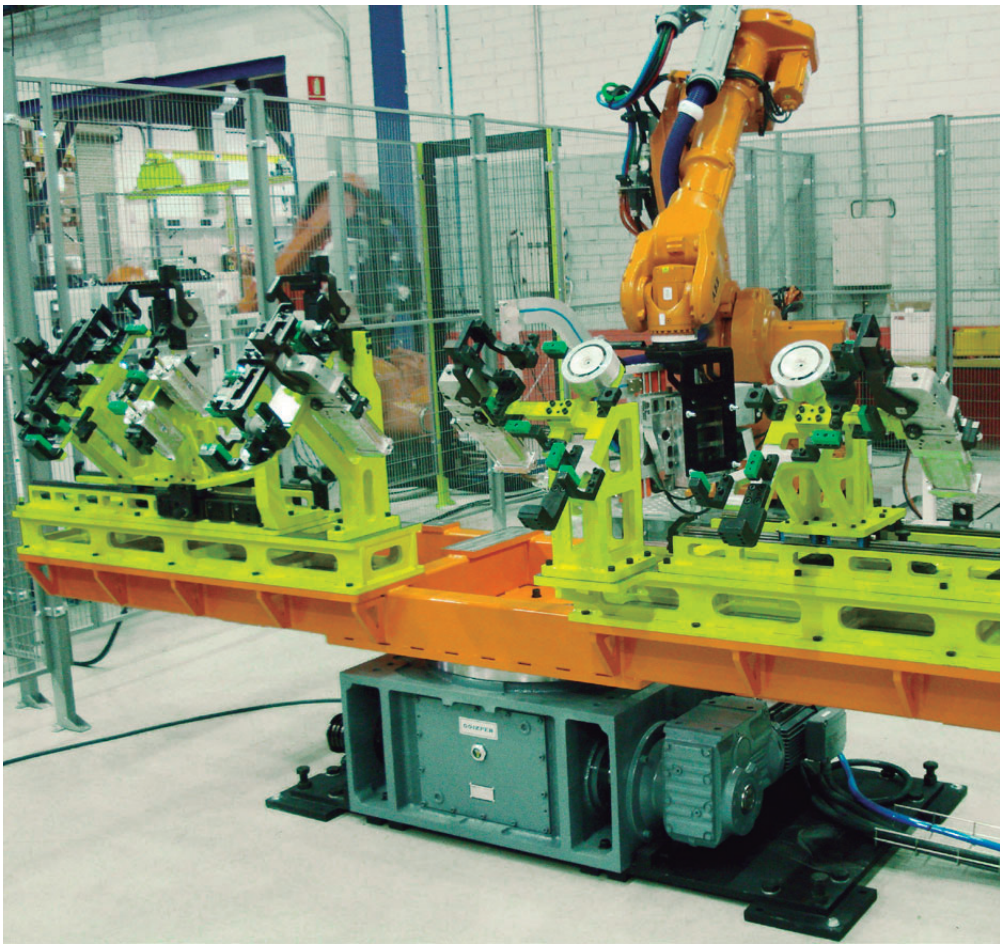

GOIZPER

GOIZPER GROUP
Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Tel: + 34 943 78 60 00
goizper@goizper.com

GOIZPER FRANCE
Espace d'Activités Becquerel
15, Avenue Henri Becquerel
51000 Châlons en Champagne
France

Tel: + 33 (0)3 26 21 08 39
goizperfrance@goizper.com

GOIZPER GmbH
Bevertalstr. 20
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2192 935 99 03
goizperdeutschland@goizper.com

GOIZPER TRANSMISSION MACHINERY (WUXI) CO., LTD.
No. 3 Workshop, Fengneng Road,
Wind Power Science & Technology Industrial Park,
Huishan Economic Development Zone,
214174 Wuxi, Jiangsu - China

Tel: +86 186 217 020 36
goizperchina@goizper.com

Goizper Group
Growing through cooperation

www.goizper.com

Ref. PGI 220/2600 ESP - ENG 05-2021

Information provided in this catalogue is current and correct at the time of publication. GOIZPER S.Coop. reserves the right to change the designs and/or dimensions of the products shown in this brochure without prior notice. ©GOIZPER S.Coop. All rights reserved