





# GARDÉNIA

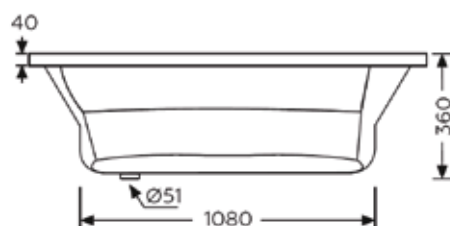

TOLERÂNCIA+/- 1%

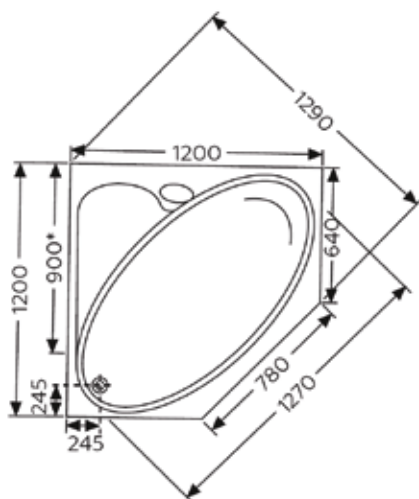

## CARACTERÍSTICAS:

Casco de banheira em chapa acrílica termomoldada na cor branca com tratamento anti-UV para não descolorar, reforçado em fibra de vidro e resina de poliéster;

Pela sua configuração, não permite a aplicação de torneiras de encastrar na aba da banheira;

Banheira com fundo antiderrapante.

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

### Opções para banheiras simples:

Conjunto de ferragens de suporte e válvula de descarga automática.

Poderá ainda complementar a banheira Gardénia simples ou de hidromassagem com painel de canto em acrílico.

## MANUTENÇÃO:

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos.


Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão e uma pano macio.

## EQUIPAMENTOS DE HIDROMASSAGEM - 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico.



Certificado conformidade CE segundo as normas 2006/95/CE | EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 e EN 60335-2-60:2013 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2010 + A12:2010

SISTEMA	COMPOSIÇÃO DO SISTEMA
<b>ECOLINE ABS</b>	6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções ON/OFF; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A; Válvula de descarga automática; Ligação equipotencial; Pés de apoio e suporte de motor.
<b>PNEUMÁTICO SIMPLES ABS</b>	6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A; Válvula de descarga automática; Quadro controlo pneumático com sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; Pés de apoio e suporte de motor.
<b>ELETRÓNICO SIMPLES ABS</b>	6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando digital de 3 funções; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A / 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Válvula de descarga automática; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; Pés de apoio e suporte de motor.
<b>ELETRÓNICO KOMBI ABS</b>	6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores inferiores em ABS; Comando eletrónico de 3 funções: on/off massagem de água, intermitência automática de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Inversor 2 vias com 3 posições: massagem lateral, massagem inferior ou funcionamento de ambas em simultâneo; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A ou 800W IP54 230- 240~V 3A (com micros); Válvula de descarga automática com dreño; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrónico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; Pés de apoio e suporte de motor.
<b>SUPLEMENTOS</b> (ver compatibilidade com sistema escolhido)	MICROJATOS (Combinações possíveis banheira Gardénia): 3 costas + 0 pés   3 costas + 2 Pés   5 costas + 0 pés   5 costas + 2 pés
	CROMOTERAPIA OU LAMPADA DE IODO (não podem ser aplicadas em simultâneo/ lampada de iodo já incluída no sistema COMFORT)
	VÁLVULA DE ENCHIMENTO E DESCARGA AUTOMÁTICA (p/ sistemas água) OU COM DRENO (sistemas ar e água).
	SISTEMA DE DESINFEÇÃO AUTOMÁTICA.
	AROMOTERAPIA.


### LOCAL DE APLICAÇÃO DE MOTOR E COMANDOS

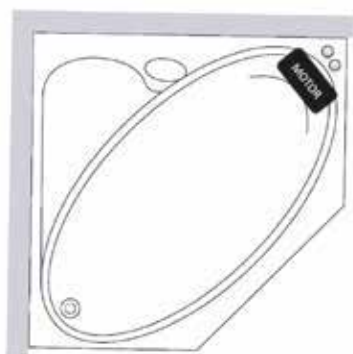

### PONTOS DE ÁGUA E LUZ PARA APLICAÇÃO DE HIDROMASSAGEM



APLICAÇÃO DA ABA

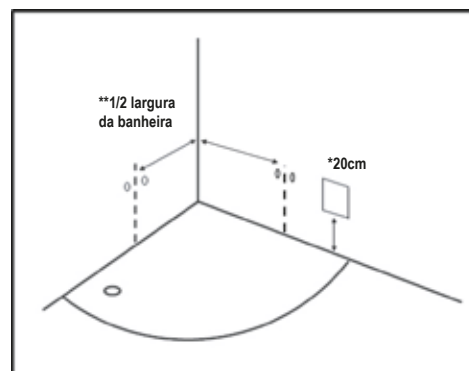

\*Ponto de Luz para banheiras com hidromassagem.

\*\* Saídas de água quente e água fria.

Altura para montagem torneira de parede >600mm.

Altura para montagem de torneira de encastrar na banheira < 500mm.