




Handleiding

HANDLEIDING VOOR OPBOUW
EN GEBRUIK DAK / UITWIJKCONSOLES

Versie: 2.0

Datum: 2-10-2019

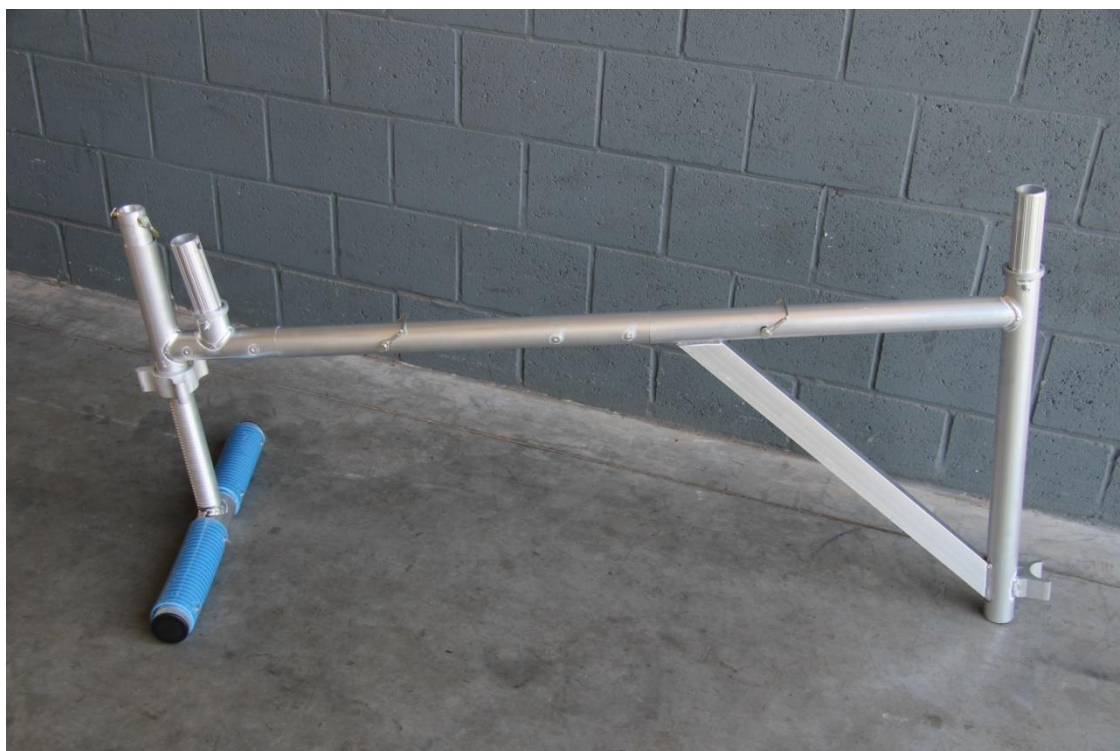

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASC Group. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor ASC Group producten.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Voor meer informatie:
076-5413019

Opbouw instructies

De dakconsole set is gemaakt t.b.v. gebruik aan de rolsteiger, steunend op een schuin dak. De dakconsole mag in geen geval vrij hangend gebruikt worden.

1. Veranker de steiger aan het gebouw waaraan wordt gewerkt.
2. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de dakconstructie op stevigheid. Indien dit niet stevig genoeg is mag de dakconsole niet gebruikt worden.
3. Bevestig de draaikoppeling aan de staander van de rolsteiger, draai de vleugelmoer stevig handvast. Laat de halve open maan, onderaan de dakconsole, tegen de staander aanleunen.
4. Zorg dat de daksloffen stevig op het dak steunen. Stel de hoogte zo nodig in doormiddel van de draadspindel met moer. Draai de moer iets verder dan normale handkracht, de verkregen voorspanning voorkomt teruglopen van de moer.
5. Nu kunnen de platforms en eventuele opbouwdelen op de consoles geplaatst worden. Afhankelijk van de kwaliteit van het dak is de maximale belasting 250 kg per gesloten werkoppervlak bij gelijkmatige belasting.
6. Bij werkzaamheden op de dakconsole dient altijd leuningwerk geplaatst te worden. Dit bestaat ten minste uit 2 leuningframes, te bevestigen op de daarvoor bestemde pennen met daartussen 2 horizontaal schoren of 1 dubbele leuning schoor. Bij de Euro uitvoering dienen 4 draaikoppelingen gebruikt te worden om de leuningframes aan de staander te bevestigen.
7. Er mag maximaal een 2 meter opbouwframe + 1 meter leuningframe op de console geplaatst worden, mits de steiger is verankerd op goothoogte en stabilisators gebruikt worden. U kunt maximaal één werkoppervlak gebruiken bij deze optie.
8. Bij de dakconsole worden standaard verlengdelen geleverd voor het plaatsen van maximaal 2 platformen. Deze kunnen gebruikt worden indien het dak net te ver van de steiger verwijderd is.. Let er wel op dat u ook een aangepaste leuningconstructie maakt. U kunt bijvoorbeeld enkele leuningstaanders en schoren in combinatie met draaikoppelingen gebruiken om deze constructie te maken. Optioneel is er met een extra verlengdeel (2x artnr. 7077021) de mogelijkheid om 3 platforms naast elkaar plaatsen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier.

