



DATABLAD FOR TRIPPLEX TRÆLAMELLER TIL VÆG

TRIPPLEX ACOUSTIC

AKUSTIKLØSNINGER I TRÆ

Part of the ROCKWOOL Group




Tripplex Trælamelpaneler

Beskrivelse

Tripplex danskproducerede trælameller er det eksklusive valg til at forbedre rumakustik og det visuelle design. Produkterne har et smukt, æstetisk, nordisk look fremstillet udelukkende af høj kvalitetstræ. Panelerne er velegnet til anvendelse i mange forskellige situationer, både større områder og mere krævende rum. Der er frihed til at vælge mellem forskellige dimensioner og designs.

Materiale

Lamellerne udføres af krydsfiner, som leveres med fineret overflader af ask, birk, fyr eller eg. De er overfladebehandlet med to lag af brandhæmmende lak. Tværlameller udføres også af krydsfiner.

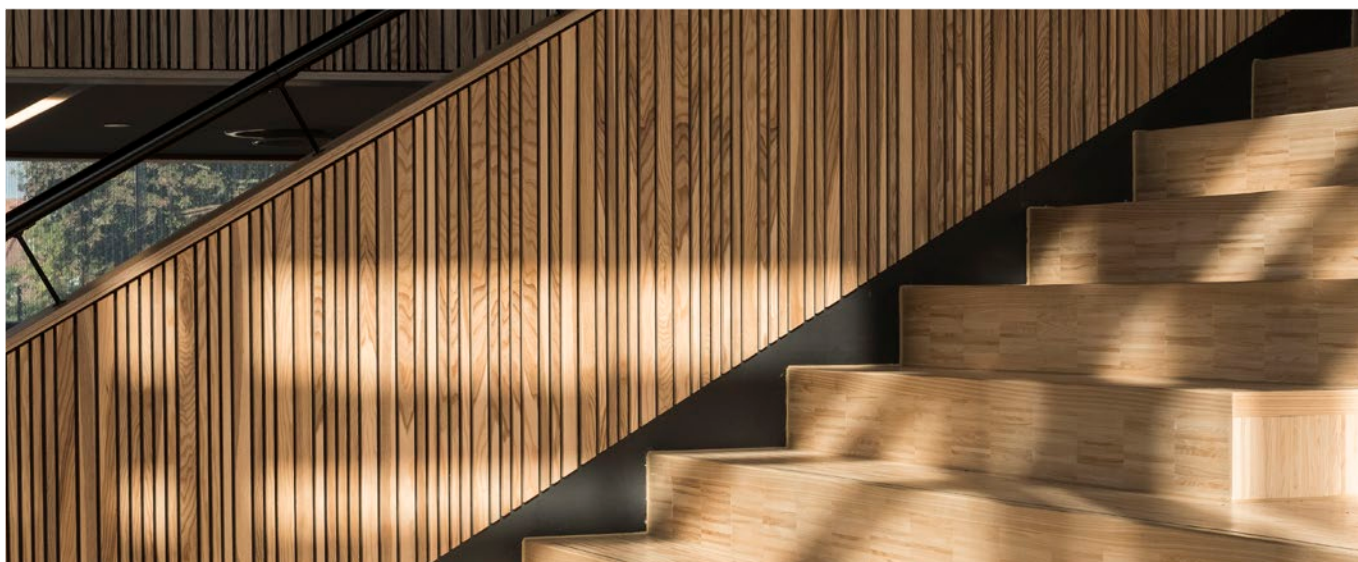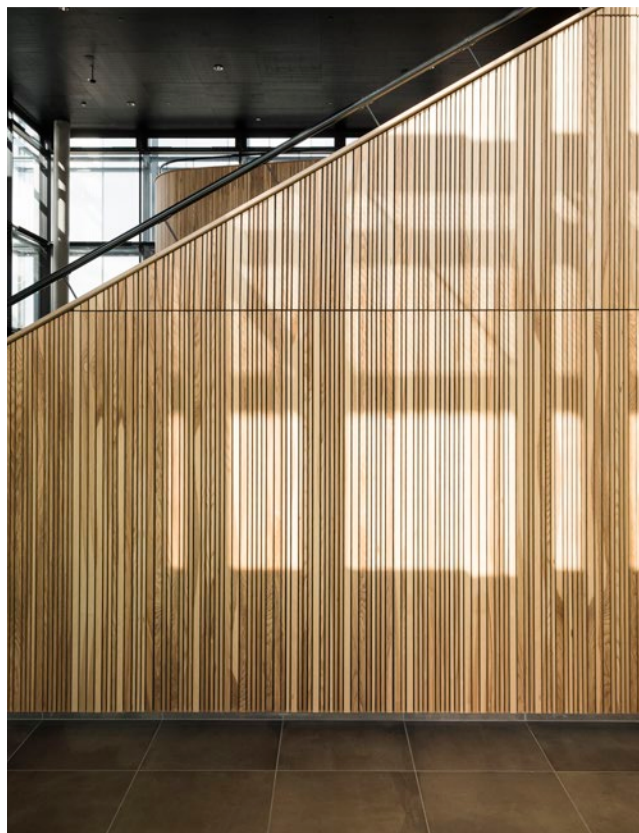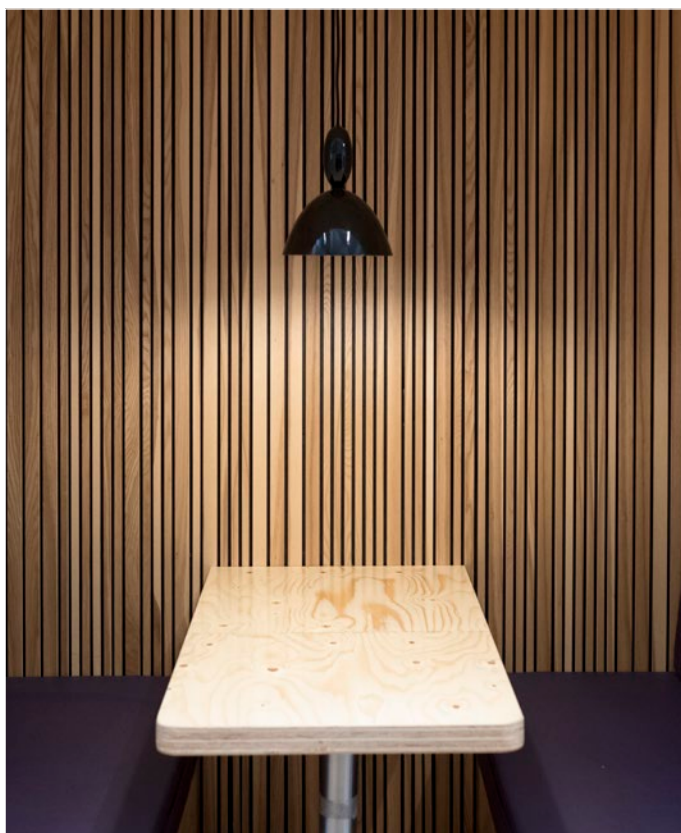

Produktinformation

Lamel designs

Vores standard design spænder inden for tre produktfamilier, T12, T21 og T30. Dette svarer til den tykkelse vi tilbyder vores lameller i (12, 21 og 30 mm).

Inden for disse designs tilbyder vi fire forskellige bredder, 21, 30, 38 og 42, samt fem forskellige afstande, 10, 12, 24, 30 og 43. Derudover kan vi tilbyde tre random designs.

Se vores standarddesign på side 4.

Lamel designs ud over dette udføres efter projektspecifikationer. Kontakt os på info@tripplex.dk for at høre nærmere.

Dimension og vægt

Trælamelpanelerne fremstilles i standard størrelser: 2480 x 600 mm og 2980 x 600 mm. Paneler ved afstand 24 mm mellem lamellerne leveres også i længden 1200 x 600 mm. Andre formater efter aftale. Kontakt Tripplex Acoustic for specialstørrelser: info@tripplex.dk

Vægt ca. 8 - 20 kg/m².

(dette afhænger af design og dimensioner)

Farver

Trælamellerne kan pigmenteres eller bejdses i farver efter eget valg og udtryk, som projektet måtte kræve. Farverne skal defineres iht. NCS, RAL eller Pantone®. Trælamelpanelerne leveres som standard med sort eller grå dug. Andre farver er muligt. Kontakt Tripplex Acoustic for specialfarve: info@tripplex.dk

Miljø og Indeklima

Tripplex Trælameller er udelukkende fremstillet af højkvalitetstræ. Du afgør selv om der skal anvendes træ fra FSC og /eller PEFC certificeret skove, og om det samlede produkt skal FSC- eller PEFC certificeres.

Dug

Trælamellerne leveres med sort eller grå dug. Dugene har en tykkelse på 0,13 mm, en vægt på 126 g/m².

Opbevaring

Panelerne skal transporteres og opbevares med omhu i original emballage. Trælamelpanelerne bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan medføre farveændring på grund af UV lys. Panelerne skal opbevares indendørs og kan tåle en luftfugtighed fra 25% til 90%.

Installation

Trælamelpanelerne kan anvendes både til loft og væg. Vi kan tilbyde skinner-systemer til loftinstallering, som Lay-In, Hook-On og Screw-On. Det er de ønskede adgangsforhold, som er afgørende for, hvilket skinner-system, som bør vælges. For installering på væg anvendes primært Screw-On. Se installationsvejledning på www.tripplex.dk

Rengøring

Se drifts- og vedligeholdelsesvejledning på www.tripplex.dk



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Standard Label Designs

T12




T12 - 12(15-30)8



T12 - 124243



T12 - 124224

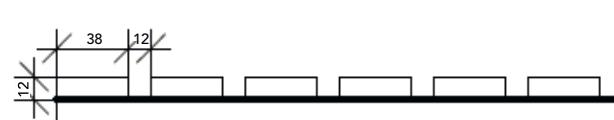

T12 - 123812



T12 - 12(22,5-50)12




T12 - 122112




T12 - 12(15-28-52)8

T21

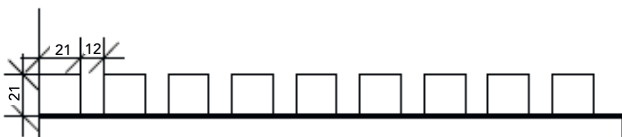


T21 - 212112

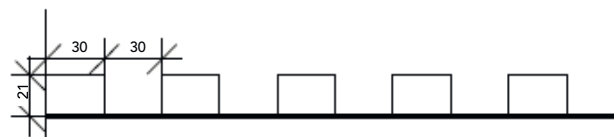

T21 - 213030



T21 - 213812

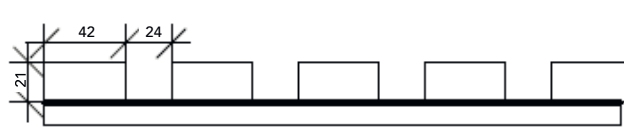

T21 - 214224




T21 - 214243


T30



T30 - 303030

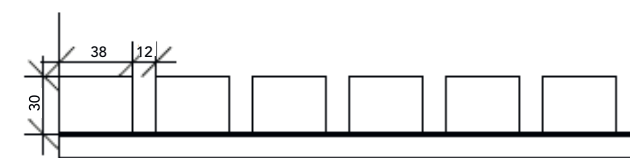

T30 - 303812

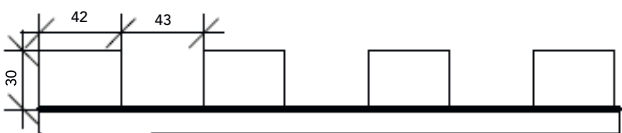

T30 - 304243



T30 - 304224

Part of the ROCKWOOL Group



TRIPPLEX ACOUSTIC

Tripplex ApS · Hovedgaden 501 · Fløng · 2640 Hedehusene · Telefon: 98 33 95 91
www.tripplex.dk