BOTOLA D'ISPEZIONE PER SETTI EI 120 "GB-EI 120 SETTO"

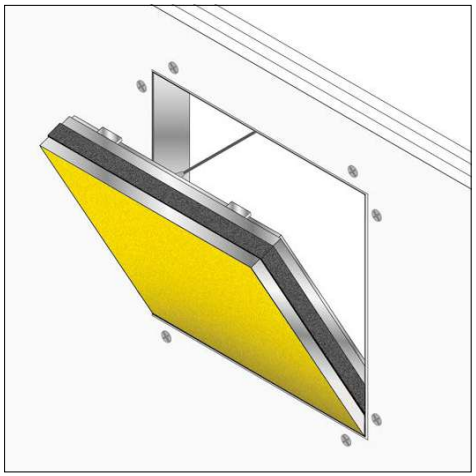

RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 / 120

- **Tipo di supporto:** Setto in cartongesso EI 90
  Setto in cartongesso EI 120
  Setto in calciosilicato EI 120
- **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 120 SETTO"

  Misure disponibili: 300x300 mm,
  400x400 mm,
  500x500 mm,
  600x600 mm,
- **Fissaggio:** viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND
- **Campo di applicazione estesa:**
  setti in cartongesso di spessori diversi approvata con Fascicolo Tecnico Istituto Giordano.

NOTA: certificazione con fuoco su ambo i lati.

Rapporto di classificazione: I.G. 331596/3771FR
Fascicolo Tecnico I.G. n° 349617/2018
Norma di prova: EN 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di BOTOLA "GB-EI 120 SETTO", con resistenza al fuoco EI 90 / 120 certificata su setti in lastre di calcio silicato e con installazione anche su setti in cartongesso.
La botola è costituita da un telaio fisso perimetrale composto da profili in alluminio solidamente saldati mediante un procedimento speciale, portello estraibile composto da un telaio perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio e tamponamento con lastre FIREGUARD®, spessore complessivo 50,8 mm.
Guarnizione termoespandente posta lungo il bordo perimetrale dello sportello in contrapposizione con il telaio perimetrale.
La posa in opera verrà realizzata in conformità al rapporto di classificazione I.G. 331596/3771FR.

KIT DI SPESSORAMENTO - ESEMPIO DI APPLICAZIONE

In caso di applicazione su paramenti con spessore inferiore è necessario posare, tra le lastre e il telaio perimetrale della botola, un apposito elemento distanziatore, per ottenere la perfetta complanarità della botola con il paramento. Nel caso sia presente un "kit di spessoramento" occorre avvitare gli elementi (listelli) al telaio perimetrale prima del suo inserimento nel foro di alloggiamento.

EI 90

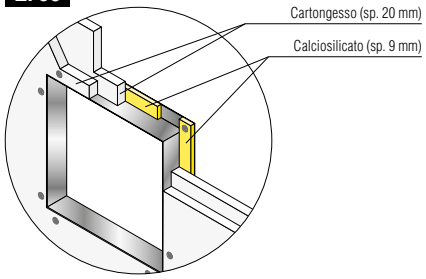

EI 120

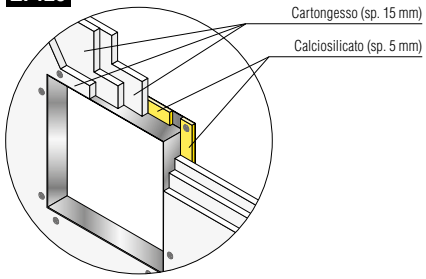

SETTO IN CARTONGESSO — EI 90

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 20 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 9,0 mm

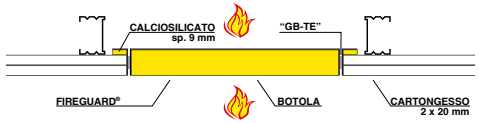

KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 9 mm



SETTO IN CARTONGESSO — EI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 3 x 15 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 5 mm



KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 5 mm



SETTO IN CALCIOSILICATO — EI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 3 x 12,7 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 12,7 mm

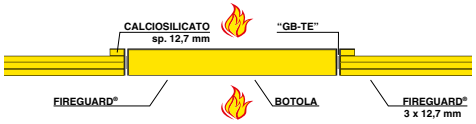

KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 12,7 mm