

D-sarjan läpivienti

betoni- ja massiivipuu-
rakenteisiin



Toimintavarma läpivienti putkille ja kaapeleille



**Nopeasti asennettavissa
valmiiksi porattuun reikään**



D-sarja

Monikäyttöinen jälkikäteen asennettava valmispalokatko betoni- ja massiivipuurakenteisiin

- Soveltuu putkille, kaapeleille ja kaapelinipuille
- Pora oikean kokoinen reikä ja asenna läpivienti paikoilleen. Asentaminen käy helposti ja nopeasti.
- Siisti lopputulos eikä tarvetta palokatkoille. Akrylikittaus riittää.
- Läpivienti toimii tulpattuna palo-osastoivana läpivientivarauksena
- Paloluokka rakenteesta riippuen EI30-120

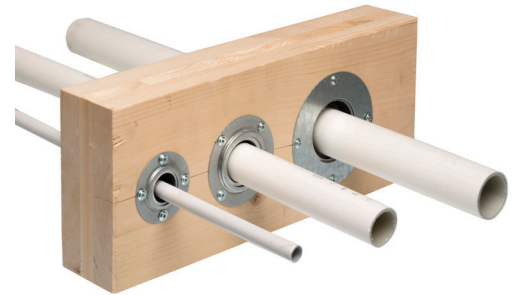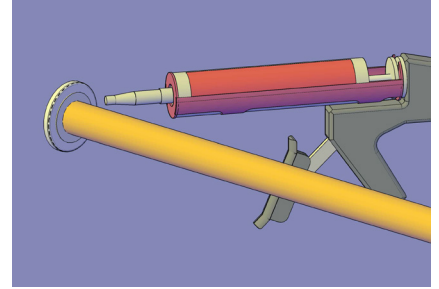

Läpivienti (halkaisija)	Porattava reikä	Virtausputken / kaapelinipun halkaisija
D42	42 mm	10 - 23 mm
D62	62 mm	24 - 43 mm
D92	92 mm	44 - 64 mm

Ilmatiiveys

Läpivienti	Rakenne	Ilmavuoto 50 Pa paine-erolla, n ₅₀
D42/D62/D92	Betoni	0 l/min

Ilmaäänieristävyys

Läpivienti	Rakenne	R _w (dB)
D42/D62/D92	Betoni [200 mm]	63 - 64
Vaikutus		-1 - -2

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä | www.sewatek.fi
p. [019] 687 7080 | fax. [019] 425 2156