


### 3.2.2 Dimensioner på genomföringarna D105 och D140 i D-serien

Produkten passar för avloppsledningar av plast och gjutjärn i konstruktioner av betong och massivträ.

I likhet med de övriga genomföringarna i D-serien kan även dessa monteras både i väggar och mellanbjälklag.

#### Genomföringens konstruktion

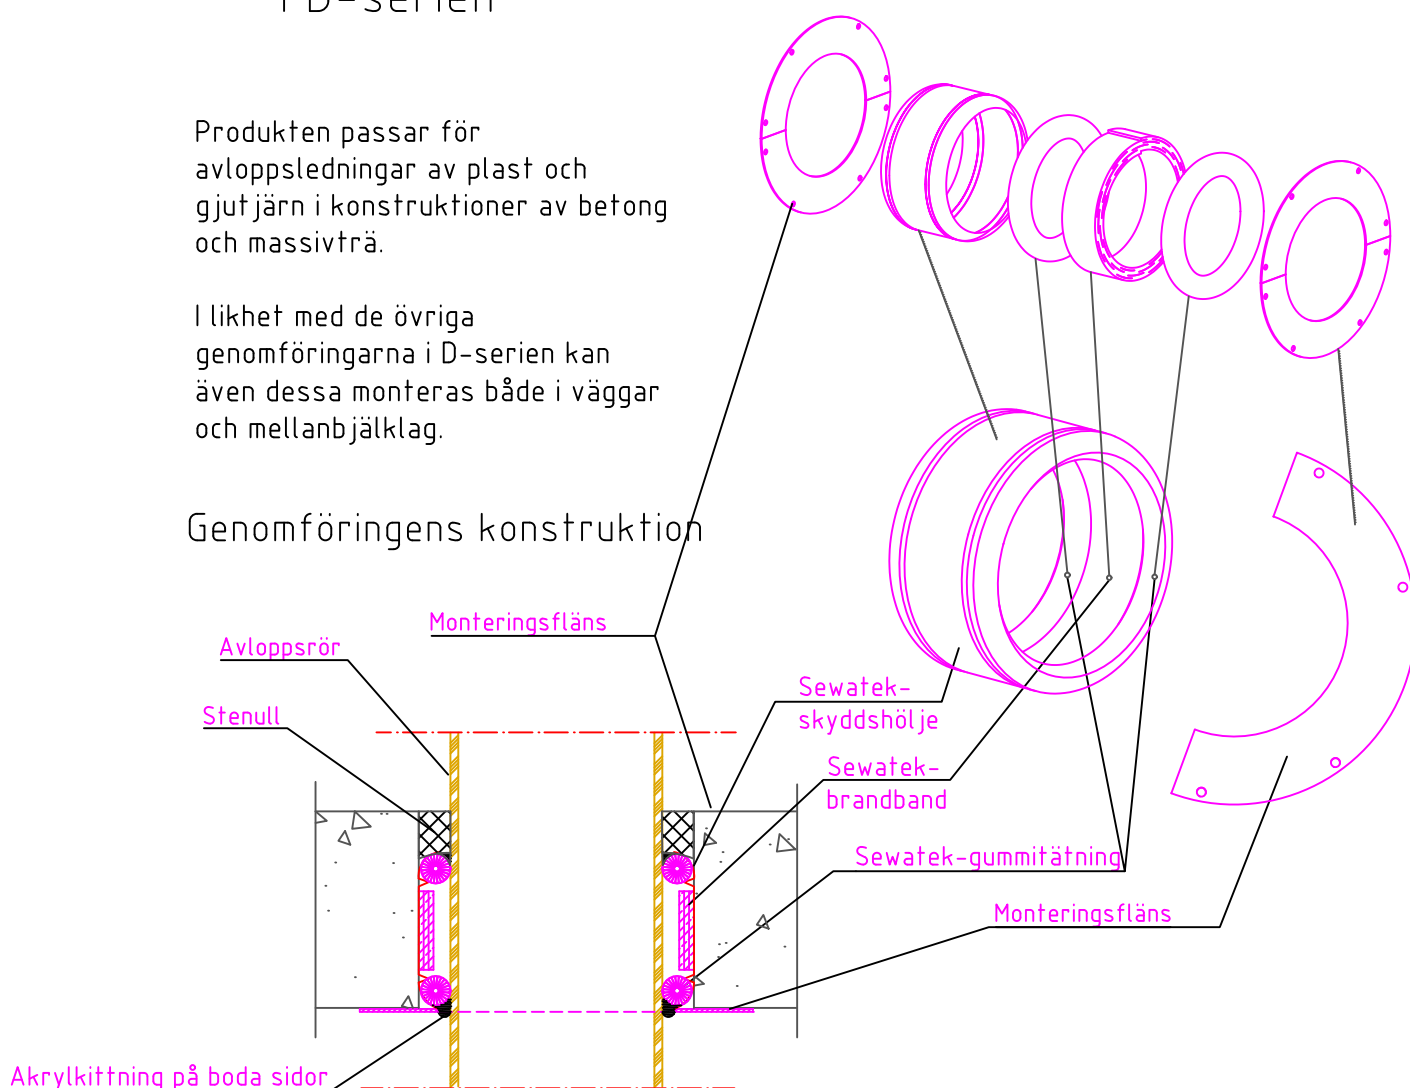

	D105	D140
Hålet som ska borrar	105 mm	140 mm
Genomföringens diameter	103 mm	138 mm
Strömningsrörets diameter	c. 75 mm	c. 110 mm



Genomföringen ska samlas runt avloppsledningen eller på förhand i hålet. Förpackningen innehåller ett brandavskiljningsband, två cellgummitätningar och ett par monteringsflänsar i två delar. Flänsarna kan limmas fast på konstruktionen, men på en CLT-konstruktion ska de monteras med skruvar.