


D-serien för avloppsrör (ø 75 och 110 mm)
 (Inget isoleringskrav)



(* Inget krav för brandklassifikation
 Se även detaljsidan 7 (isolerade rör)

Luftljuds- isolering Rw: Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion			
	Rör att genomföra Plast avloppsrör ø 75 mm och 110 mm ($e_n \leq 6,5$ mm) - Testade rör bl.a. Uponor PP MD, Geberit Silent dB20, Geberit Silent PP	Isoleringskrav 150 mm	Konstruktion 2 st D105 / D140	a ₂ -avstånd 60 mm

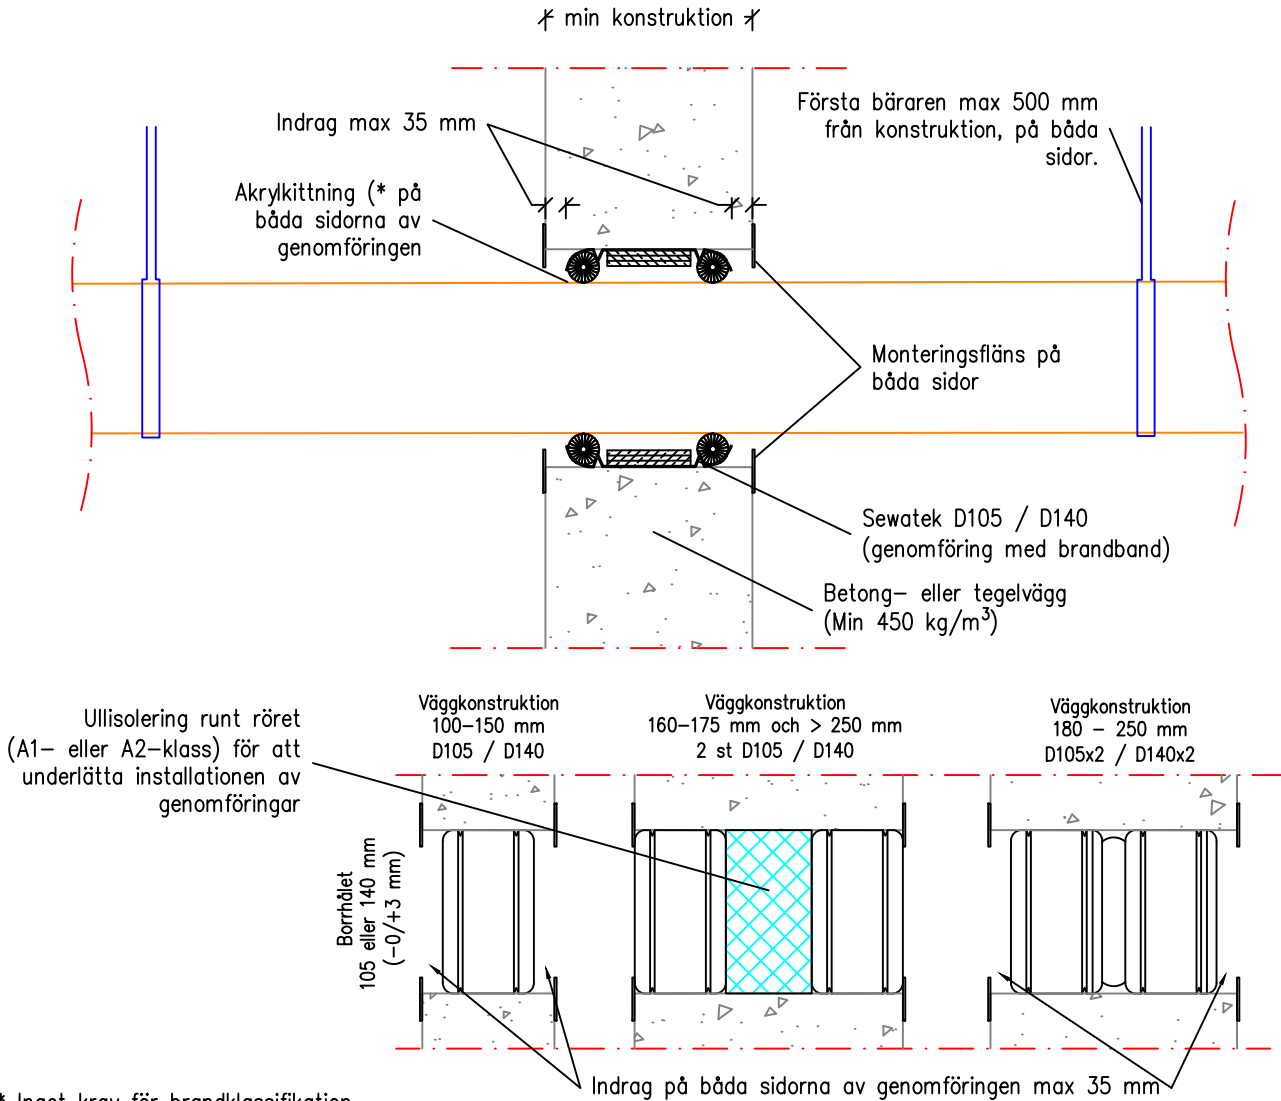