



PLANA ALLUMINIO

Controtelaio. Legno di abete FJ su 3 lati sezione standard 20x103 mm; fornito di serie assemblato con distanziali e n. 6 zanche laterali zingate.

Telaio. Con imbotte telescopico in doppio profilo di alluminio contrapposto, matrice esclusiva Cipriani, e guarnizione di battuta.

Anta Plana A. Spessore 50 mm, tamburata e controplaccata in laminato o in essenza di legno, bordo in profilo alluminio estruso anodizzato o verniciato, con guarnizione di battuta.

Anta Plana AL. Spessore 45 mm, tamburata e controplaccata in laminato da 1 mm, bordo in massello lucidato color naturale o colore superficie anta

Finitura. Telaio e bordo anta anodizzato o verniciato (Plana A), colore laminato (Plana AL).

Cerniere. Acciaio trattato. N. 3 Ø 14x80 doppio gambo 45 mm.

Maniglia. Alluminio anodizzato (di serie); optional: a scelta da cataloghi fornitori Cipriani.

Serratura. Patent Q.8 acciaio trattato Optional: serratura magnetica, Yale e Libero/ Occupato.

Accessori. Cromo satinato, bronzati, ottonati, cromati (optional).

Apertura. Destro, Sinistro, Scorrevole Sipario.

Precadre. Bois de sapin FJ sur 3 côtés section standard 20x103 mm; fourni comme standard assemblé avec entretoises et 6 pinces à queue de carpes latéraux

Chassis. Avec chambranle télescopiques dans le profil en aluminium double opposé, matrice Exklusivité Cipriani, et joint de battu.

Vantail Plana A. Épaisseur 50 mm, creux et contre-plaqué en stratifié ou en essence de bois, bord de profil aluminium extrudé anodisé ou peint, avec joint de battu.

Vantail Plana AL. Épaisseur 45 mm, creux et contre-plaqué en stratifié de 1mm, bord du vantail couleur naturel ou celle de la stratiffe.

Finition. Cadre et bord du vantail anodisé ou peint (Plana A), anodisé ou peint ou gravé comme la stratiffe (Plana AL).

Charnières. Acier traité. N. 3 Ø14x80 double jambage 45 mm.

Poignée. Aluminium anodisé (standard); en option: choisi parmi les catalogues Cipriani fournisseurs.

Serrure. Patent Q.8 acier traité en option: verrouillage magnétique, Yale et libre / occupé.

Accessoires. Chrome satiné, bronze, brassé, chromé (facultatif).

Ouverture. Droite, Gauche, Coulissant Intramur.

Sub frame. Fir wood FJ on 3 sides standard section 20x103 mm; standard supply assembled with spacers and n. 6 galvanized side clamps.

Frame. With telescopic soffit in contrasted aluminum double profile exclusive Cipriani matrix, with rubber gasket.

Door leaf. Plana A. 50 mm thick, honeycombed and counter plated in laminate or wood, extruded aluminum edge anodized or painted, with rubber gasket.

Door leaf. Plana AL. 45 mm thick, honeycombed and counter plated in 1 mm laminate, solid wood edge, polished natural color or same color as leaf.

Finishing. Frame and leaf edge polished or painted (Plana A), Double shanked 45 mm same color as laminated (Plana AL).

Hinges. Treated steel. N. 3 Ø14x80 double shanked 45 mm.

Handle. Anodized aluminium (standard); optional: to be chosen from Cipriani's supplier catalogues.

Lock. Patent Q.8 treated steel Optional: magnetic lock, Yale and occupancy lock.

Accessories. Satin chrome, bronzed, brassé, chromed (optional).


Opening. Left, Right, Pocket door.

Dimensioni di serie in mm / Dimensions standard en mm / Standard sizes mm

Larghezza / Largeur / Width	Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance	LP	600	700	750	800
	Interno controtelaio / Interne precadre / Casing interior	LC	700	800	850	900
	Muratura al grezzo / Maçonnerie brut / Unrefined masonry	LM	760	860	910	960
Altezza / Hauteur / Height	Luce netta passaggio / Passage net / Net clearance	HP			2100	
	Da pavimento a controtelaio / Du plancher au precadre / From floor to casing	HC			2150	
	Pavimento a grezzo / Du plancher au maçonnerie brut / From floor to unrefined	HM			2180	
Spessore / Épaisseur Thickness	Spessore muro / Épaisseur mur / Wall thickness	SM			106	

PLANA AL (DI SERIE / STANDARD)

PLANA A (DI SERIE / STANDARD)

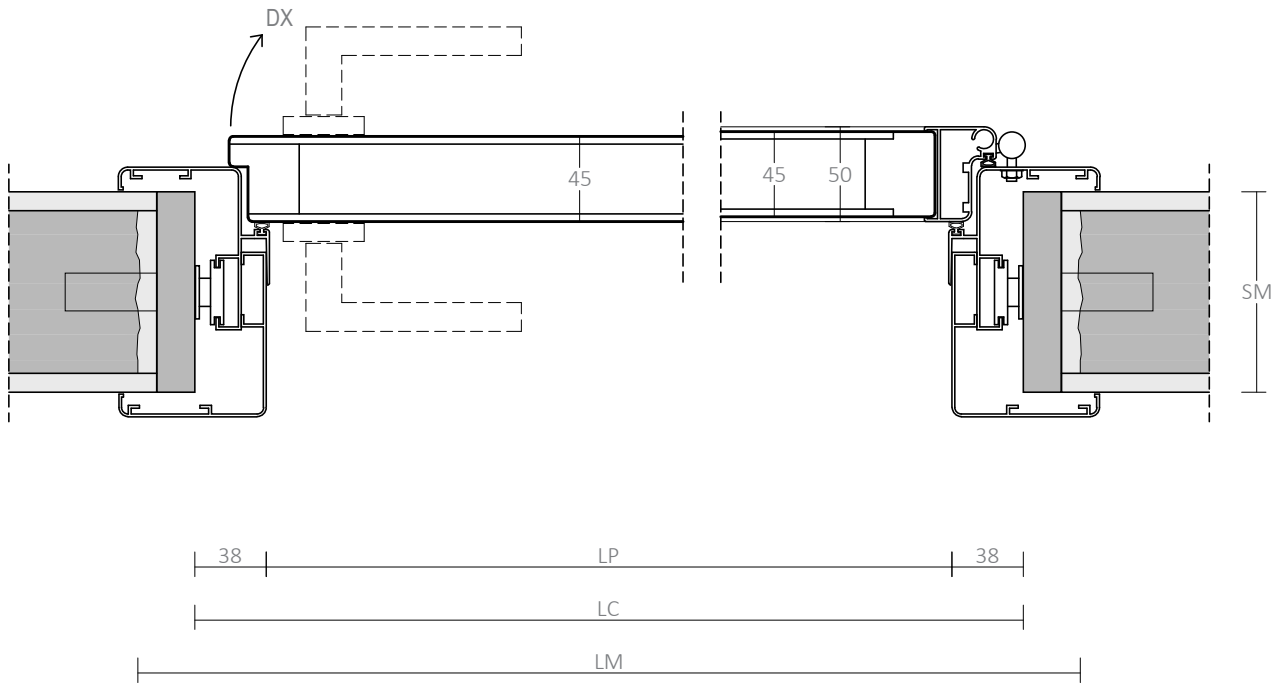

SCALA / ÉCHELLE / SCALE 1:4

