


Tür- und Treppengitter aus Metall JC9210 TIM

Seite 1 von 1

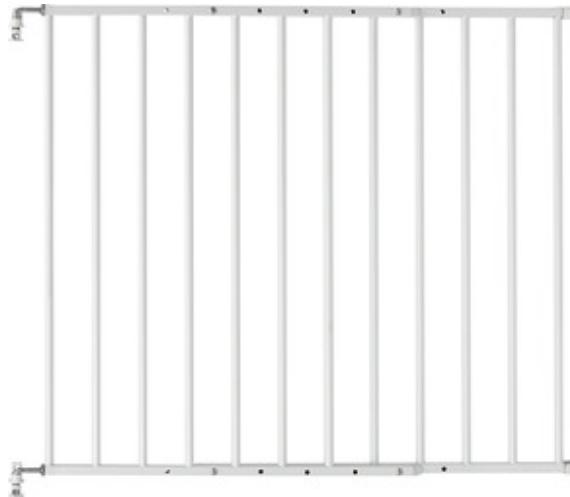

Technologie

- Kann variabel auf eine Breite von 60 bis 107 Zentimetern eingestellt werden
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Tür- und Treppengitter & Wand/Treppenstäben: 12 Millimeter.
Maximaler Abstand: 62 Millimeter
- Zubehör zur Montage an Treppen: separat erhältlich
- Geprüft nach: DIN1930:2011

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungsinnentüren und Treppenabgänge

Tür- und Treppengitter aus Metall