Baumert
Groupe Gorgé

TALOS

PORTE SÉCURITAIRE

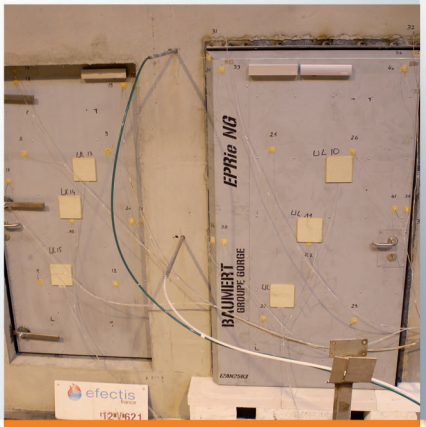

PRÉSENTATION

Porte 2-en-1
Sur mesure
Porte de protection multirisques

RÉSISTANCE AU FEU

EI_1 60
E 180
UL 180 + test lance incendie

PROTECTION ANTI-SOUFFLE

350 mbar

ANTI-EFFRACTION

CR3, CR4, CR5

PARE-BALLES

Niveau 4

SÉISME

UBC 97 – 4 g

www.baumert.fr

INDUSTRIES & RÉFÉRENCES

Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment
Des portes de ce type sont installées sur les centrales AP1000 de Sanmen et Haiyang (Chine).

DÉFINITION

- Porte tôlée, 2 faces électrozinguées avec finition peinture, 1 vantail ou 2 vantaux, assemblée par soudage et boulonnage
- Le dormant est composé d'une cornière de 200x200x20 mm en acier peint, munie de connecteurs (en cas de pose par scellement)
- Ferrage par des paumelles réglables (3 par vantail)
- Joint en néoprène

MISE EN ŒUVRE

Fixation du cadre dormant par soudure, scellement ou vissage au génie civil par l'utilisation de plaques d'ancrage pré-scellées.

ÉQUIPEMENT

- Ferme-porte
- 3 points de fermeture
- Meneau central amovible sur porte 2 vantaux
- Anti-dégondage

OPTIONS

- Finition : galvanisation Z600 + peinture 3 couches décontaminable
- Serrure avec fonction anti-panique / serrure électromécanique pour contrôle d'accès
- Porte de sortie (avec barre anti-panique)
- Contacteurs de porte ouverte / fermée
- Contacteurs serrure verrouillée / déverouillée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

REQUIS	RÉSULTATS	NORMES
Coupe-feu	60 min selon classification EI_1 180 min selon classification E	EN 13501-2
	180 min selon classification UL	UL 10C
Pare-balles	Niveau 4	UL 752
Anti-effraction	CR3, CR4, CR5	EN 1627 - 1630
Anti-souffle	350 mbar	ASTM F2247-11
Dimensionnement	4 g pour accélération toute direction	Eurocode 8 Spectres spécifiques
		UBC 97 et ANSI/AISC 360

DIMENSIONS (mm)

		MINI	MAXI
1 vantail	Largeur*	600	1225
	Hauteur*	1600	2450
2 vantaux	Largeur*	600 + 600	1000 + 1000
	Hauteur*	1600	2450

* Passage libre - autres dimensions sur demande

Imprimerie Parmentier - Crédits Photos : Baumert - © weseetheworld - Réf.: FP_008_FR_00

Baumert Groupe Gorgé
50, rue principale • 67150 Schaeffersheim
Tél. 03 88 64 66 00 • Fax 03 88 64 66 01
baumert@baumert.fr
www.baumert.fr